



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年6月25日 51

メーカー名	マルホン	
機種名	CR NINJA BLADE	A LMX
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

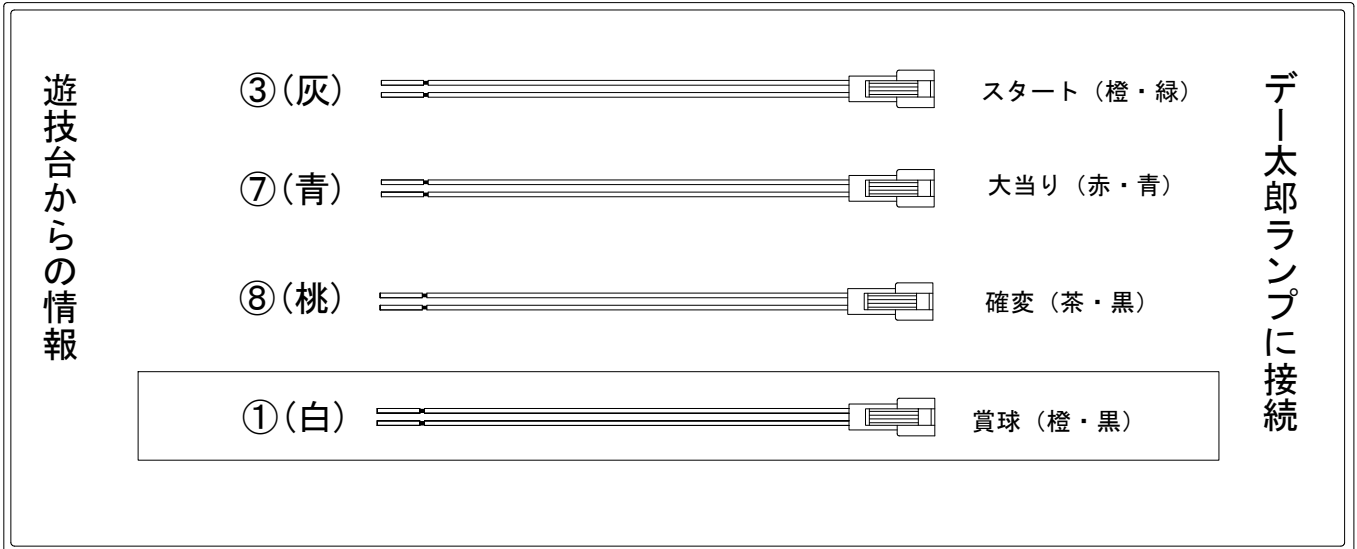

外部端子板

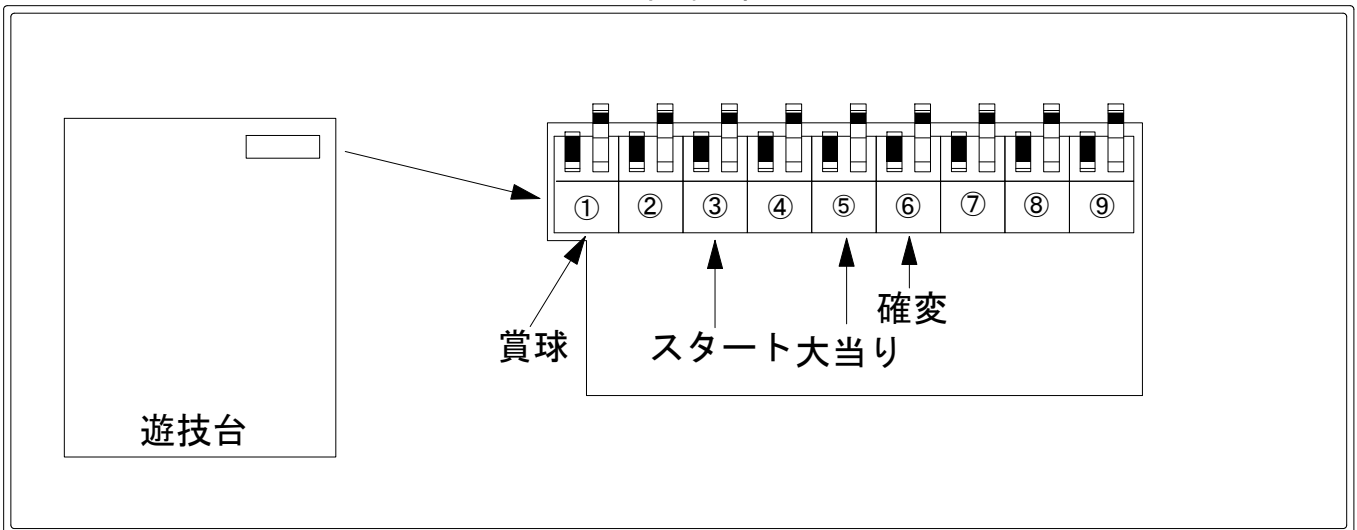

出力情報

コネクタ色	名称	出力内容	電サポ	※1	※2	
①(白)	賞球	賞球10個払い出しごとに出力				→賞球線に接続
②(緑)	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力				
③(灰)	図柄確定回数	スタート出力				→スタートに接続
④(黄)	始動口	始動口1及び始動口2入賞ごとに出力				
⑤(黒)	大当り1	全ての大当り中に出力		○	○	→大当りに接続
⑥(桃)	大当り2	全ての大当り中及び電チューサポート中に出力	○	○	○	→確変に接続
⑦(青)	大当り3	出玉あり大当り及び6R出玉無し大当り中に出力		○		
⑧(赤)	大当り4	出玉あり大当り、6R出玉無し大当り中及び電チューサポート中に出力	○	○		
⑨(水)	セキュリティ	大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力				

※1→出玉あり大当り ※2→出玉無大当り