



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年6月19日 71

メーカー名	ニューギン	
機種名	CR. 華麗なる小林幸子の世界(煌モデル) M-TC・M2-TC	
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183

ハーネス結線図

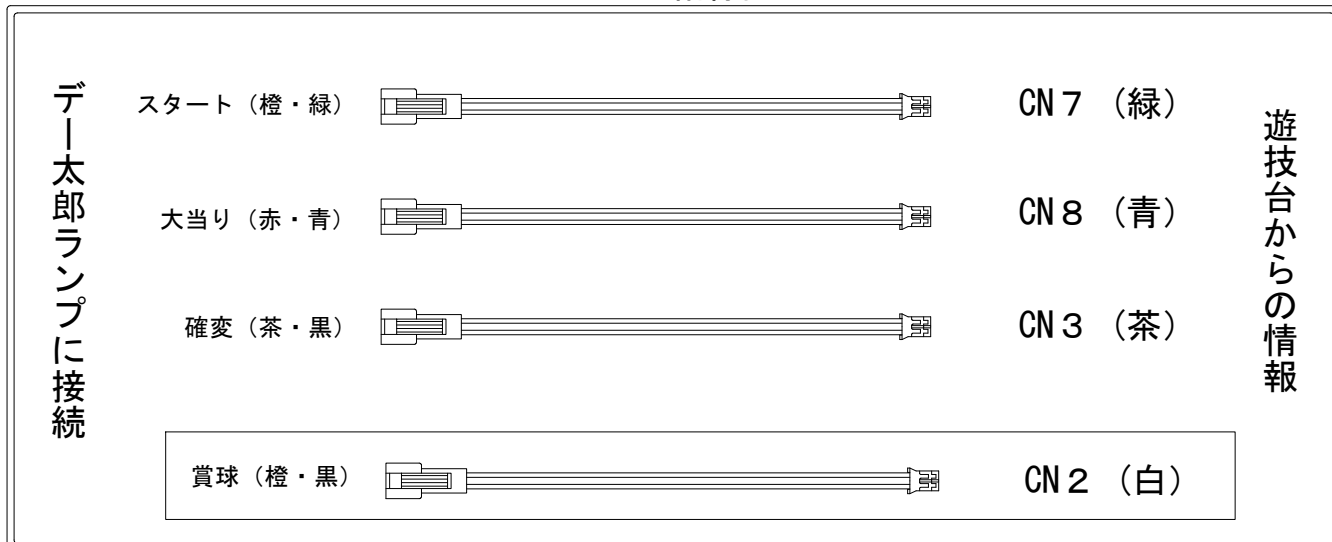

外部端子板

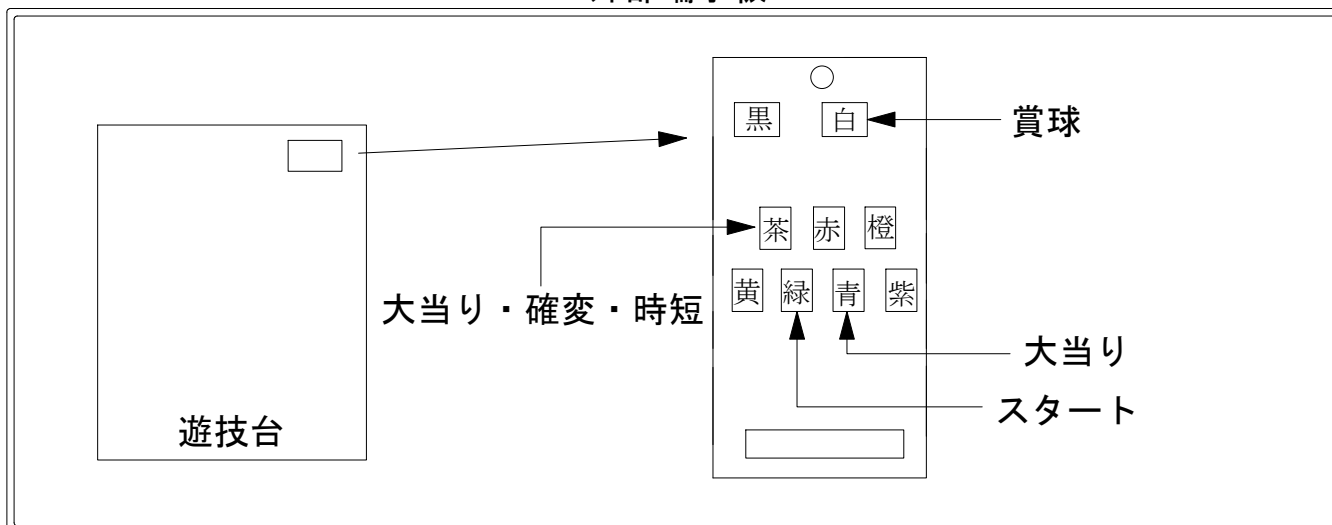

出力情報

CN1 (黒)	扉開放中に出力	→不正入力に接続
CN2 (白)	賞球出力	→賞球線に接続
CN3 (茶)	大当り・確変出力	→確変に接続
CN4 (赤)	大当り中に出力 (2Rあり)	
CN5 (橙)	大当り中に出力 (2Rなし)	
CN6 (黄)	始動口	
CN7 (緑)	スタート	→スタートに接続
CN8 (青)	大当り・小当り出力	→大当りに接続
CN9 (紫)	全変動短縮中出力	

CN4 (赤)を使用し接続した場合、小当り時は大当り回数の上昇が止まり大当り時のみ(2R確変含む)カウンターがリセットされます。
 CN8 (青)を使用し接続した場合、大当り時のみではなく小当り時も大当り回数の上昇が止まりカウンターがリセットされます。