


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年8月22日 74-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	CR. 新EX麻雀(KAZEモデル) N-V H-V	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板

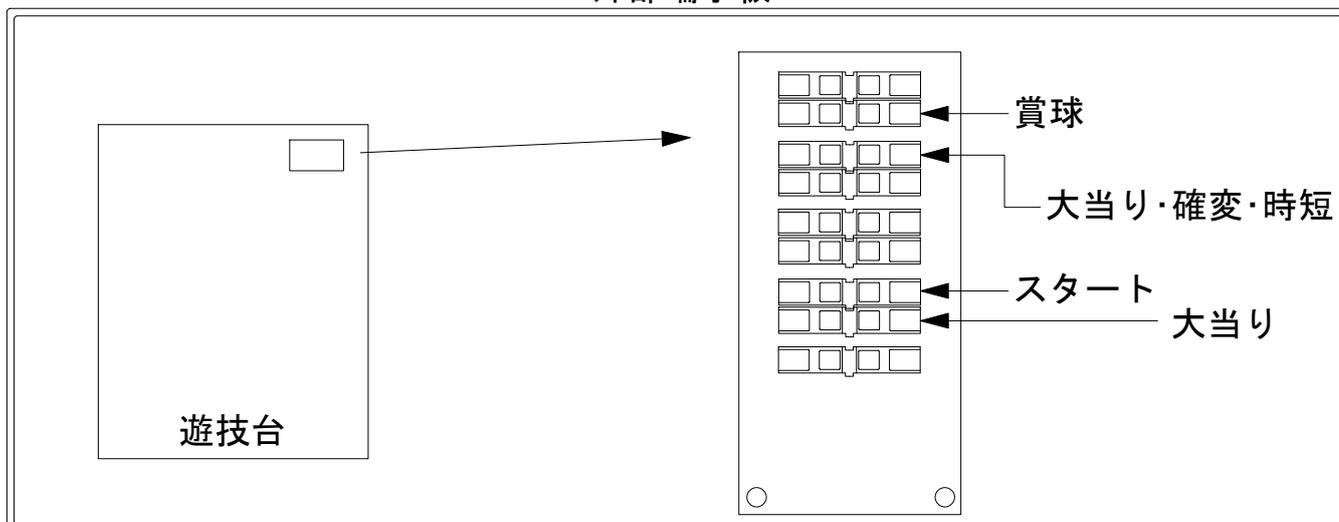

出力情報

PT1 (黒)	扉開放中に出力	→不正入力に接続
PT2 (白)	賞球出力	→賞球線に接続
PT3 (茶)	大当り・確変出力	→確変に接続
PT4 (赤)	大当り中に出力 (2Rあり)	
PT5 (橙)	大当り中に出力 (2Rなし)	
PT6 (黄)	始動口	
PT7 (緑)	スタート	→スタートに接続
PT8 (青)	大当り・小当り出力	→大当りに接続
PT9 (紫)	全変動短縮中出力	

PT4 (赤)を使用し接続した場合、小当り時は大当り回数は上がり大当り時のみ(2R確変含む)カウンターがリセットされます。
 PT8 (青)を使用し接続した場合、大当り時のみではなく小当り時も大当り回数上がりカウンターがリセットされます。