



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年9月6日 75-3

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRA 剣客列伝	
入力変換ハーネスセット	H	DYR-H179
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

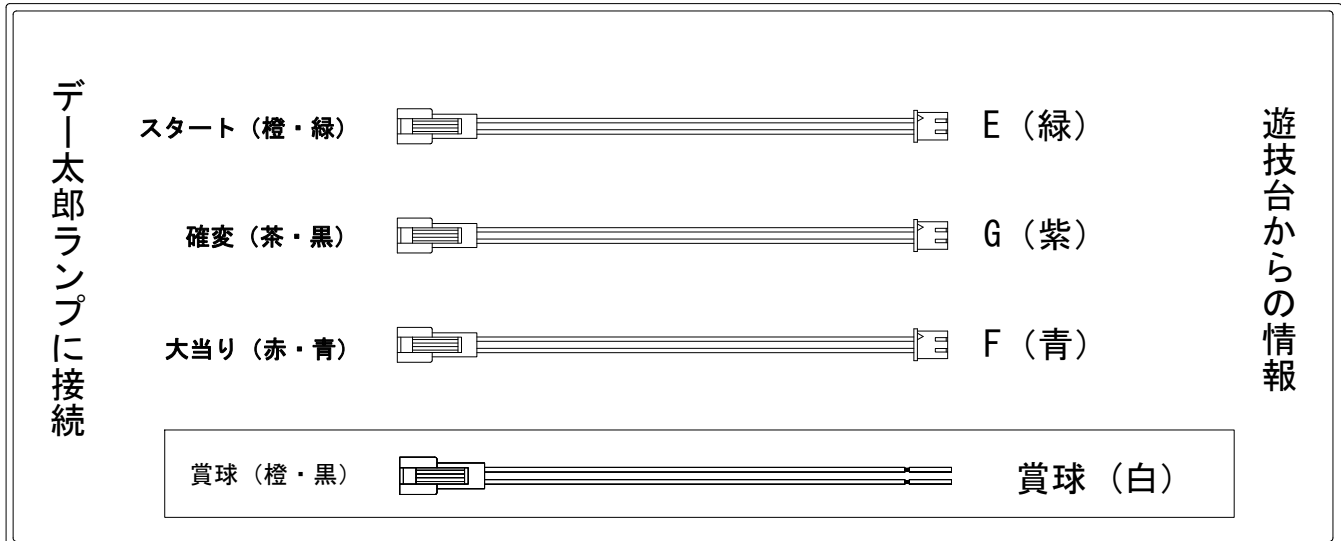

外部端子板

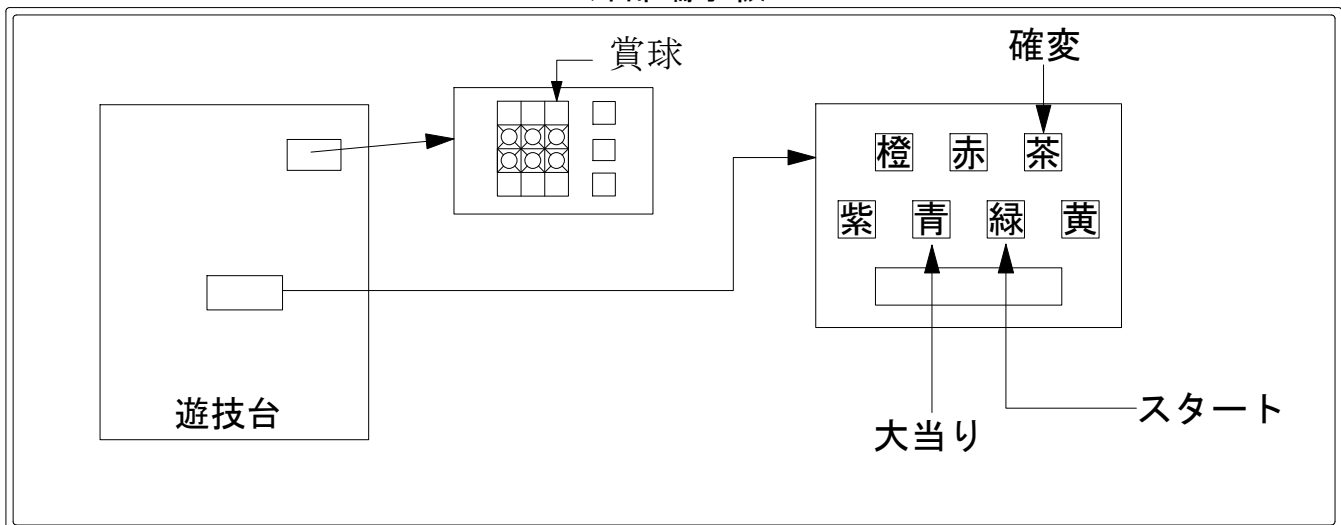

出力情報

A (茶)	大当り・全変動短縮中	→確変に接続
B (赤)	大当り (2Rあり)	
C (橙)	大当り (2Rなし)	
D (黄)	始動口	
E (緑)	スタート	→スタートに接続
F (青)	大当り・小当り出力	→大当りに接続
G (紫)	全変動短縮中に出力	

※小当り・2R大当りをカウントしない場合C (橙)に接続して下さい。