



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年7月27日 86

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRA花の慶次～雲のかなたに～ N-V N-VG (KAZE枠)	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

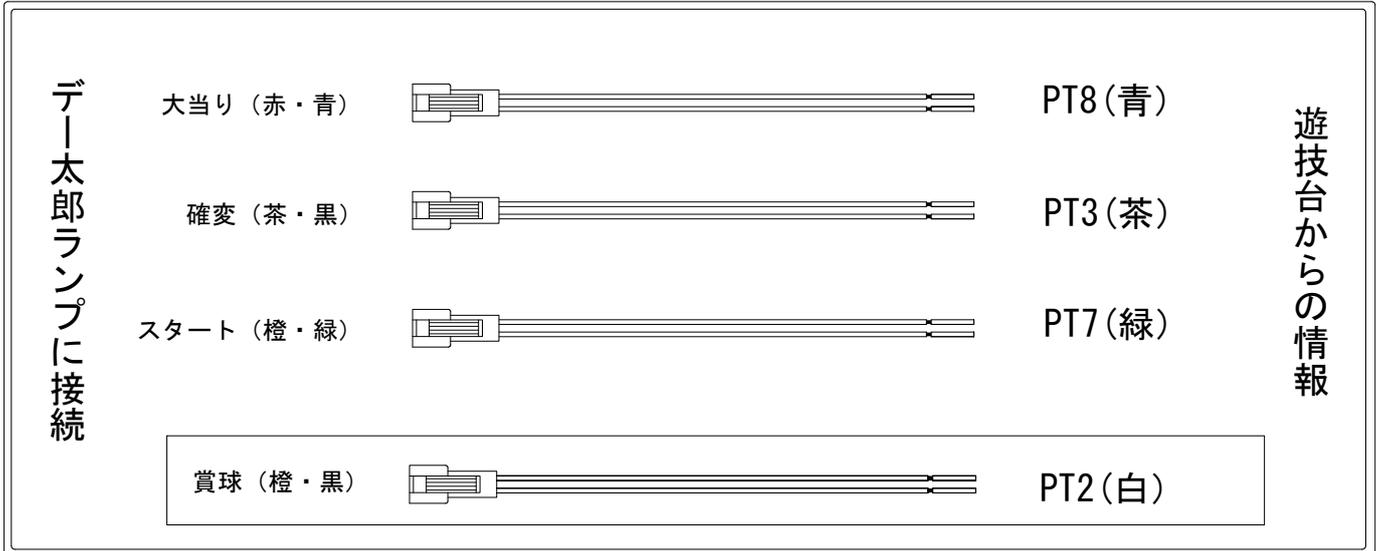

外部端子板

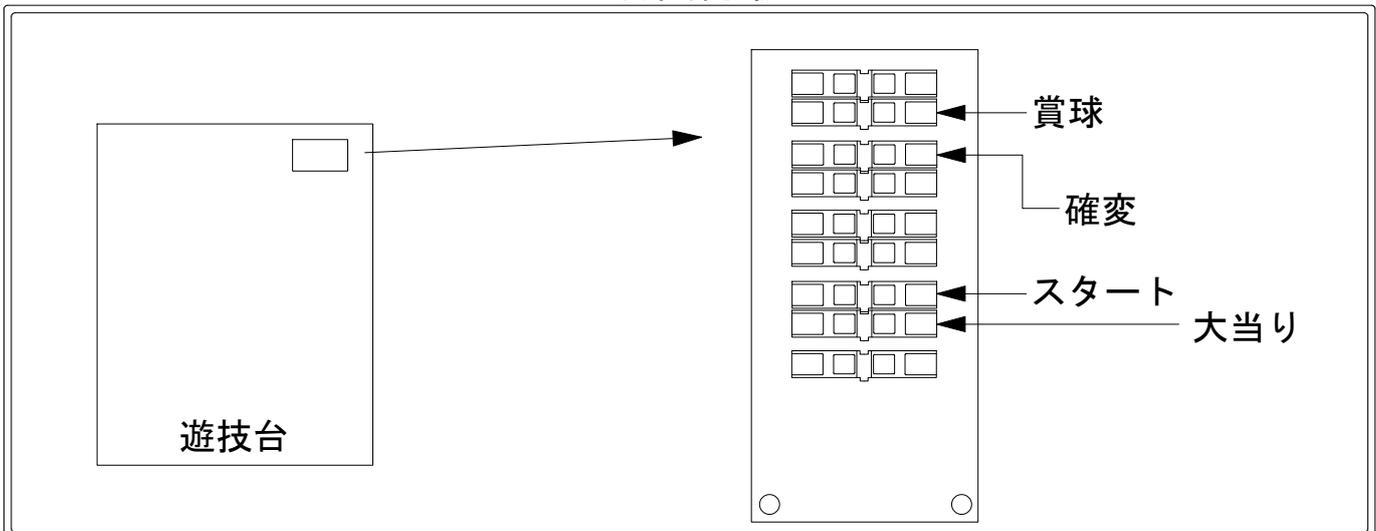

出力情報

		変動短縮	4・15・16R	2R	小当
PT1(黒)	前枠・中枠が開放中に出力				
PT2(白)	賞球出力				
PT3(茶)	大当り・全変動短縮中出力※1	○	○		
PT4(赤)	大当り中に出力		○	○	
PT5(橙)	大当り中に出力※1		○		
PT6(黄)	始動口				
PT7(緑)	スタート				
PT8(青)	大当り・小当り出力		○	○	○
PT9(紫)	全変動短縮中出力	○			

→賞球線に接続
→確変に接続

→スタートに接続
→大当りに接続

※1 大当り終了後に変動短縮が付く2R大当りは出力します。