



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年10月5日 88

メーカー名	ニューギン				
機種名	CR 新サーキットの狼	H-TG	H-T	H2-TG	H2-T
入力変換ハーネスセット	A		DYR-H171		
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182		

## ハーネス結線図

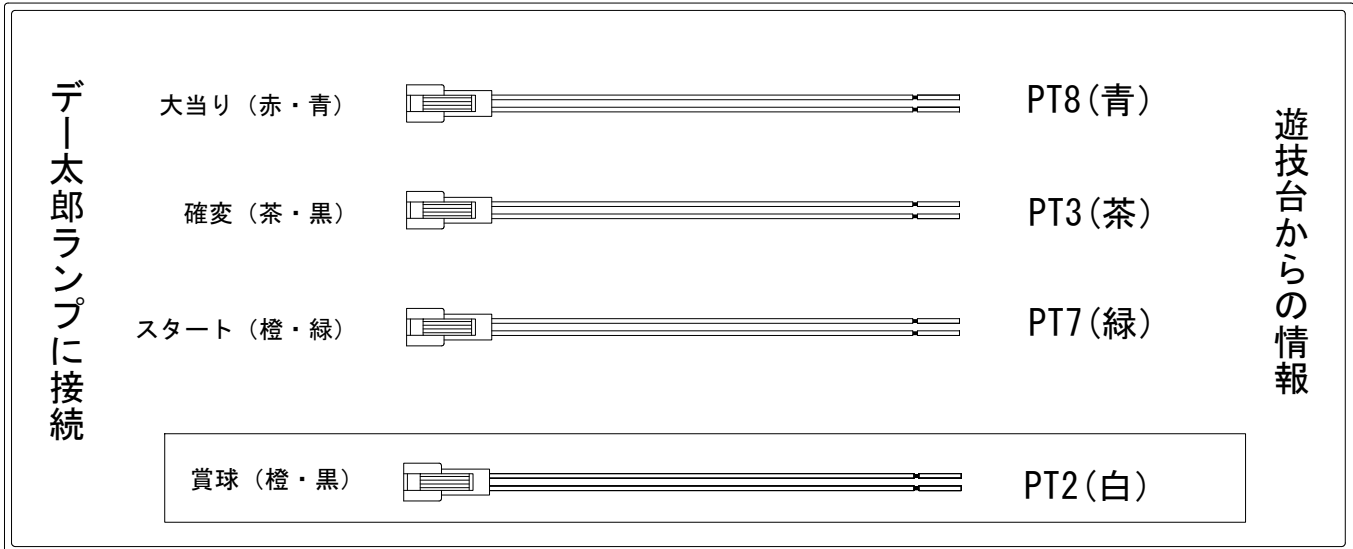

## 外部端子板

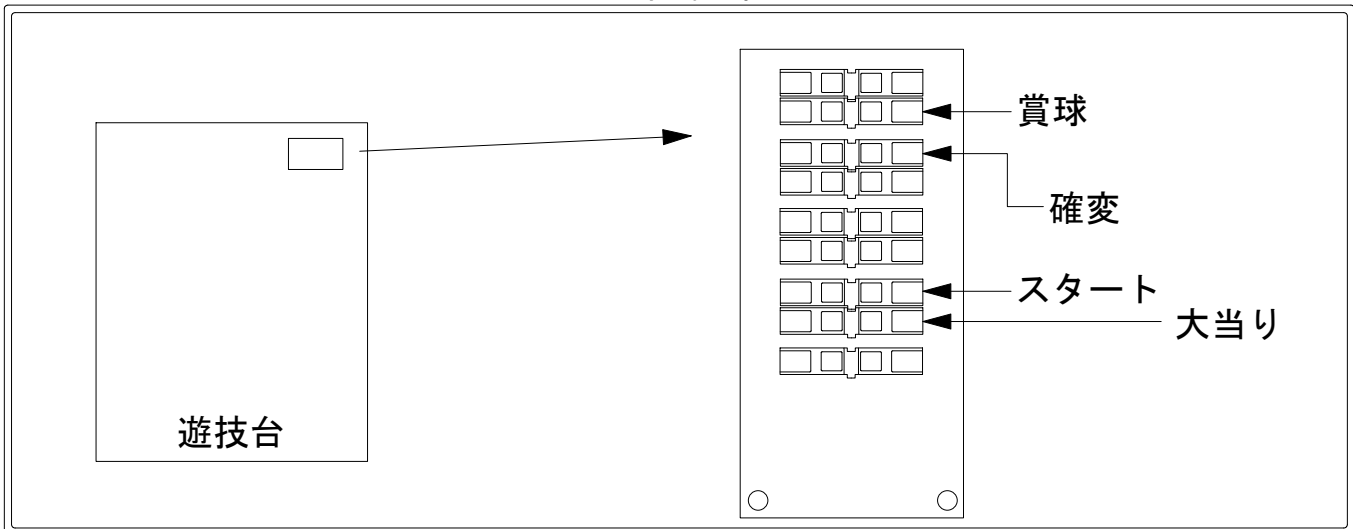

## 出力情報

端子	色	情報内容	変動短縮	15・16R	2R	小当
PT1	黒	前枠・中枠が開放中に出力				
PT2	白	賞球出力				
PT3	茶	大当り・全変動短縮中出力※1	○	○		
PT4	赤	大当り中に出力		○	○	
PT5	橙	大当り中に出力※1		○		
PT6	黄	始動口				
PT7	緑	スタート				
PT8	青	大当り・小当り出力		○	○	○
PT9	紫	全変動短縮中出力	○			

→賞球線に接続  
→確変に接続

→スタートに接続  
→大当りに接続

※1 大当り終了後に変動短縮が付く2R大当りは出力します。

※ 小当り・一部の2R大当りをカウントアップしない場合はPT5(橙)に大当りを接続