



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年11月18日 100

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRスター錦野捕り物帳 H2-V・H2-VG / CRAスター錦野捕り物帳 N2-V・N2-VG	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

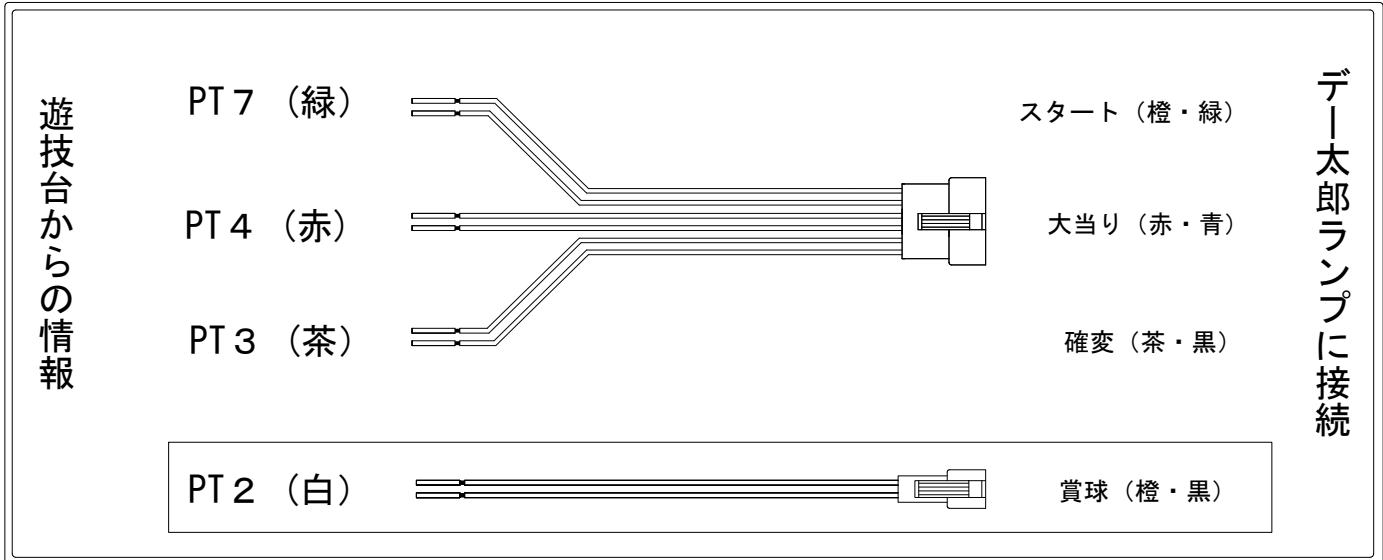

外部端子板

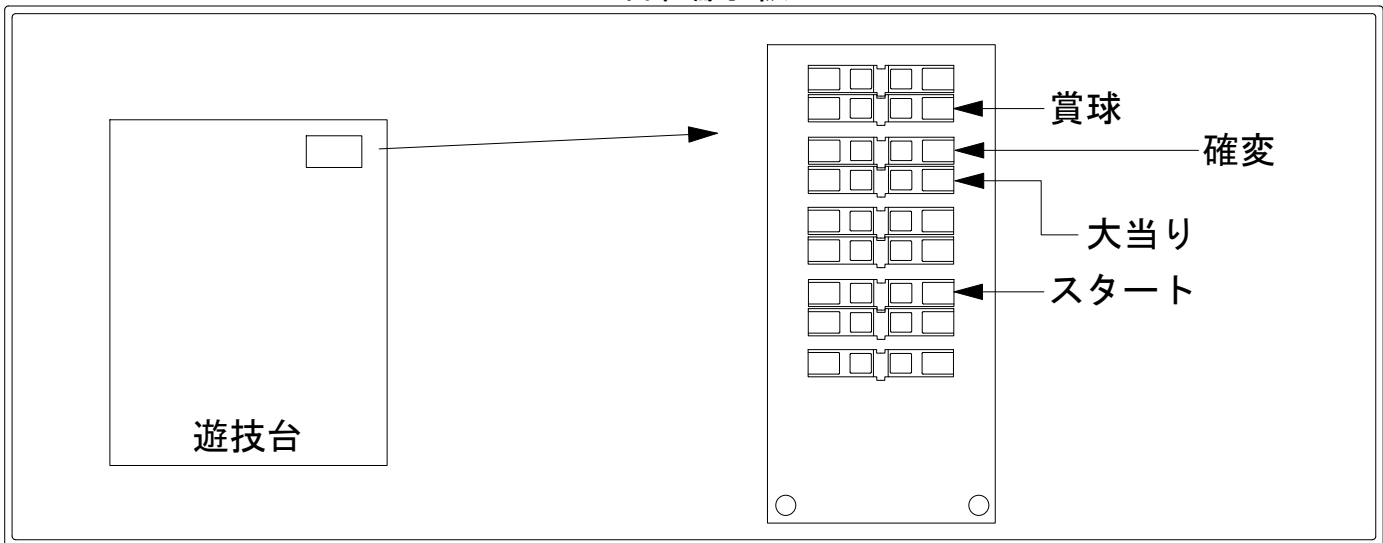

出力情報

端子	色	情報内容	変動短縮	15R・5R	5R出玉無
PT1	黒	前枠・中枠が開放中に出力			
PT2	白	賞球出力			
PT3	茶	大当り※1・全変動短縮中出力	○	○	○
PT4	赤	全ての大当り中に出力		○	○
PT5	橙	大当り中に出力※1		○	○
PT6	黄	上下始動口入賞毎に出力			
PT7	緑	特別図柄が停止ごとに出力			
PT8	青	普通図柄が停止ごとに出力			
PT9	紫	全変動短縮中出力	○		

→賞球線に接続

→確変に接続

→大当りに接続

→スタートに接続

※1 5R出玉無し当り後に変動短縮がつかない大当り中は除きます。

※ 一部の5R出玉無し当りを大当りにカウントアップしない場合はPT5(橙)に大当りを接続。