


デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料


2009年6月10日 46

メーカー名	西陣(ソフィア)		
機種名	CR桃キュン剣シリーズ	Z	F M
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

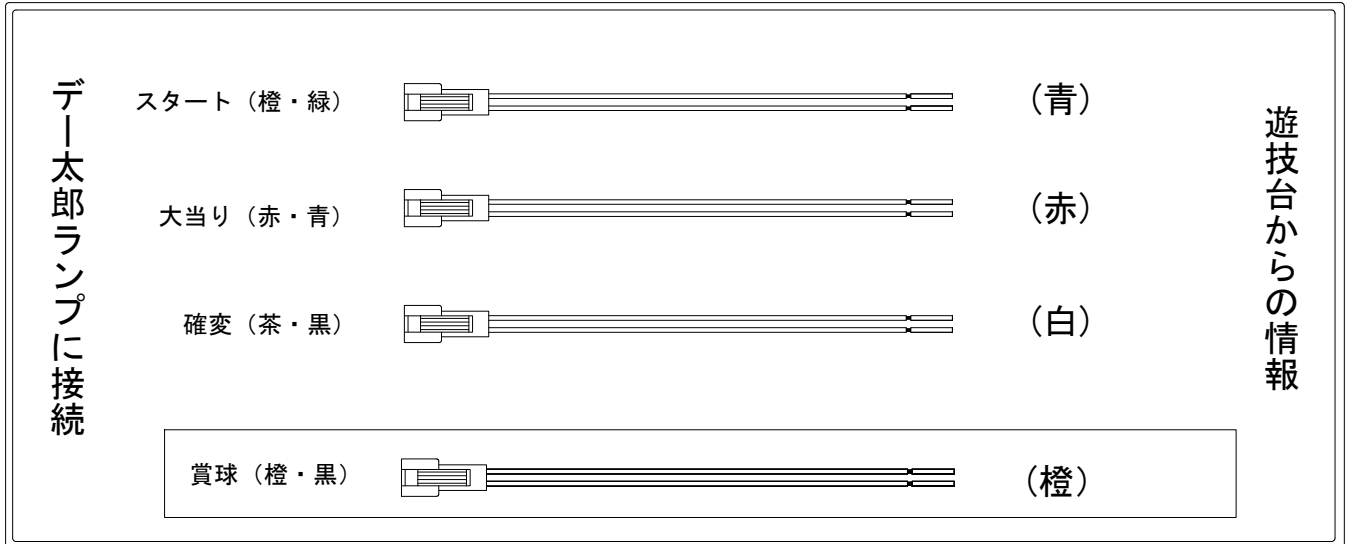

外部端子板

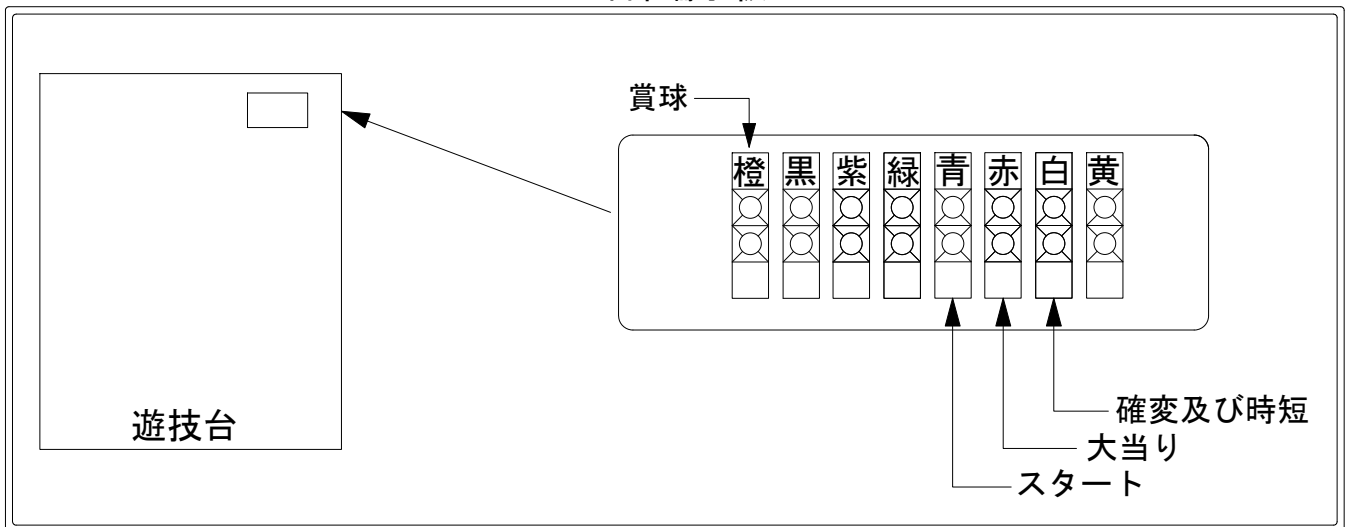

出力情報

		確変	大当り			
			15R	2R	小当	
賞球 (橙)	賞球出力					→賞球線に接続
枠開放・不正(黒)	遊技機枠・ガラス枠開放中及び不正中に出力					
大当り4 (紫)	大当り中に出力		○	○		
始動口 (緑)	始動口					
図柄確定(青)	スタート					→スタートに接続
大当り1 (赤)	大当り中・小当り中に出力		○	○	○	→大当りに接続
大当り2 (白)	大当り・確変・時短中出力	○	○			→確変に接続
大当り3 (黄)	2Rを除く大当り中に出力		○			

※ 「小当り」を大当りに含まない場合は大当り4(紫)に大当りを接続
 ※ 「2R大当り・小当り」を大当りに含まない場合は大当り3(黄)に大当りを接続