


# デー太郎(パチンコ) 取付配線資料


2013年2月18日 67

メーカー名	西陣(ソフィア)		
機種名	CR	プラスレーター	F
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>		DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>		DYR-H182

## ハーネス結線図

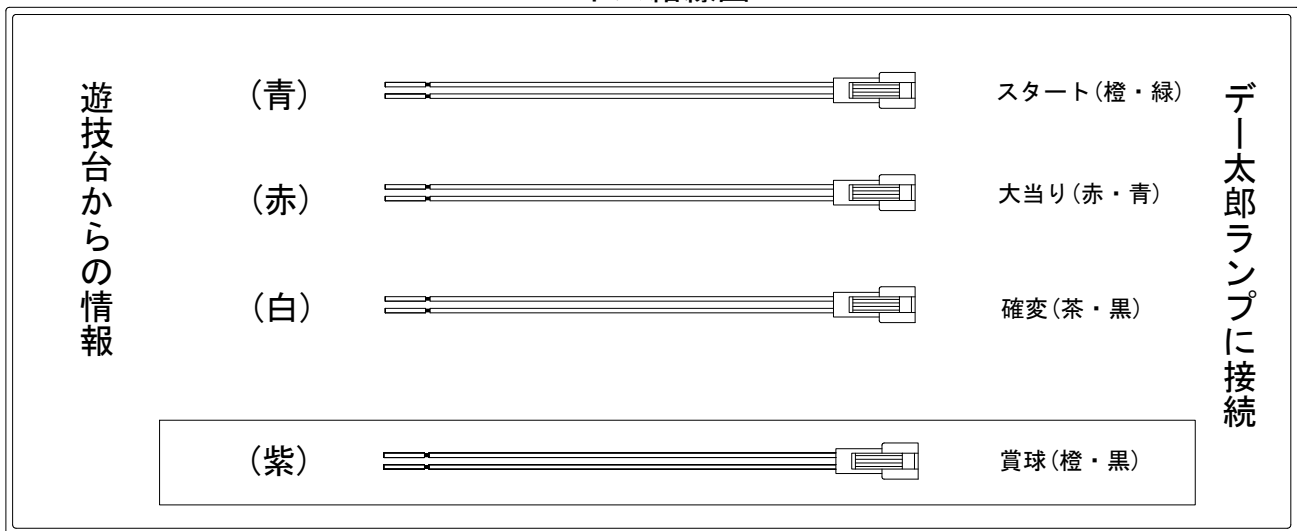

## 外部端子板

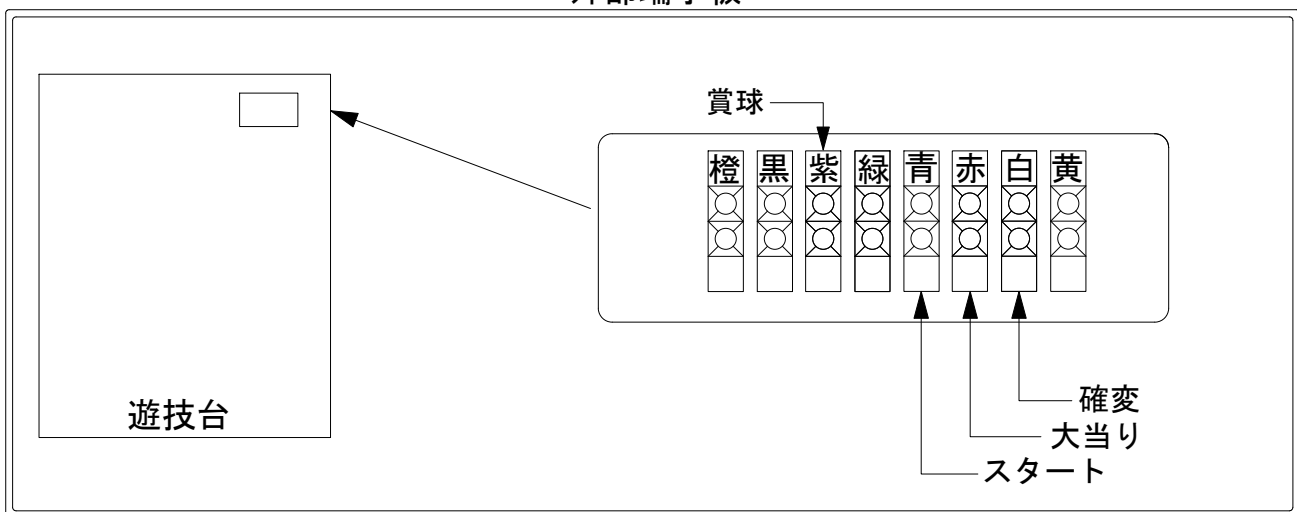

## 出力情報

情報名	端子	出力内容	確変	大当		
賞球	橙	10個払い出し毎に出力				
扉・枠開放・セキュリティ	黒	RAM初期化後、前枠又は遊技機枠開放中、不正中に出力				
メイン賞球	紫	10個払い出し予定毎に出力				→賞球線に接続
始動口	緑	始動口入賞毎に出力				
図柄確定回数	青	特別図柄回転停止毎に出力				→スタートに接続
大当り1	赤	大当り中に出力		○		→大当りに接続
大当り2	白	大当り中・確変中・時短中に出力	○	○		→確変に接続
大当り3	黄	大当り中に出力		○		