

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年10月26日 43

メーカー名	モナコ（奥村遊機）	
機種名	CRA笑うせえるすまんY	
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183

ハーネス結線図

デー太郎ランプに接続

スタート（橙・緑） (橙)


大当り（赤・青） (茶)

確変（茶・黒） (赤)

賞球（橙・黒） (黒)

遊技台からの情報

外部端子板

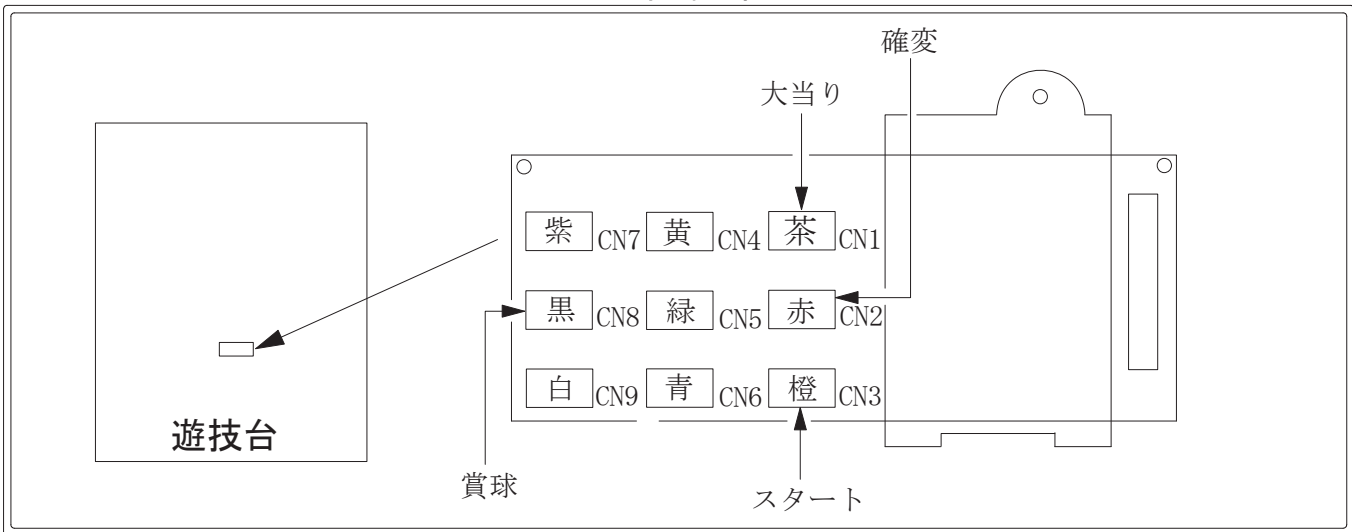

出力情報

コネクタ	名称	出力内容	電チューサポート	大当り			
				15R	5R	当り※	
CN1 (茶)	大当り 1	全ての大当り中に出力		○	○	○	→大当りに接続
CN2 (赤)	大当り 2	大当り中、電チューサポート中に出力	○	○	○	○	→確変に接続
CN3 (橙)	図柄確定回数	スタート出力					→スタートに接続
CN4 (黄)	大当り 3	右アタッカーの開放する大当り中に出力				○	
CN5 (緑)	大当り 4	電チューサポート中に出力	○				
CN6 (青)	始動口	ヘソ入賞数					
CN7 (紫)	不正	不正信号					
CN8 (黒)	賞球	賞球出力					→賞球線に接続
CN9 (白)	扉開放	ガラス枠、内枠開放中に出力					

※右アタッカーの開放する大当り