



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年10月19日 43

メーカー名	モナコ（奥村遊機）	
機種名	GRA笑うせえるまんY	
ワンタッチ台接続ハーネス	C	DSH-H003
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183

ハーネス結線図

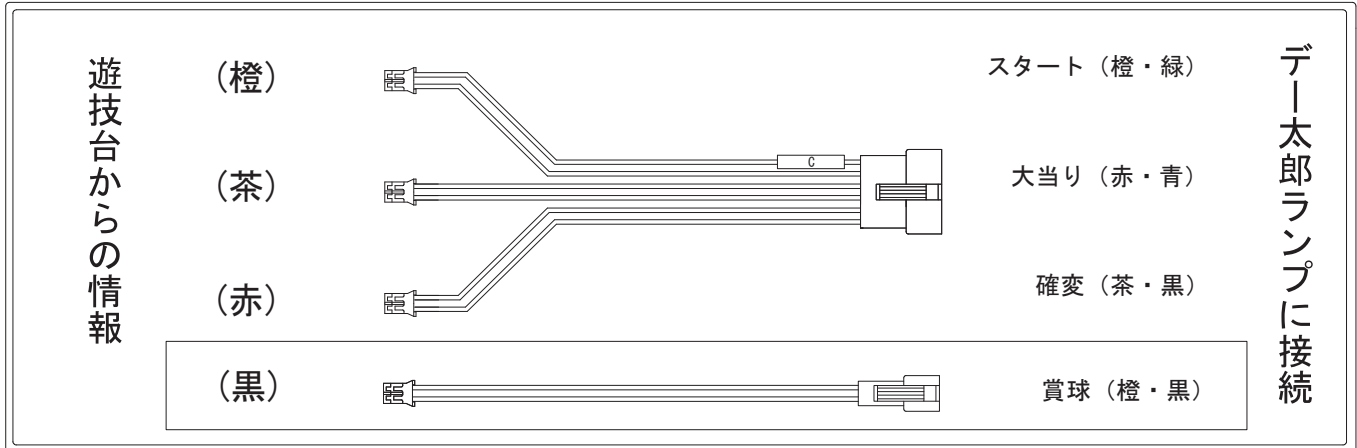

外部端子板

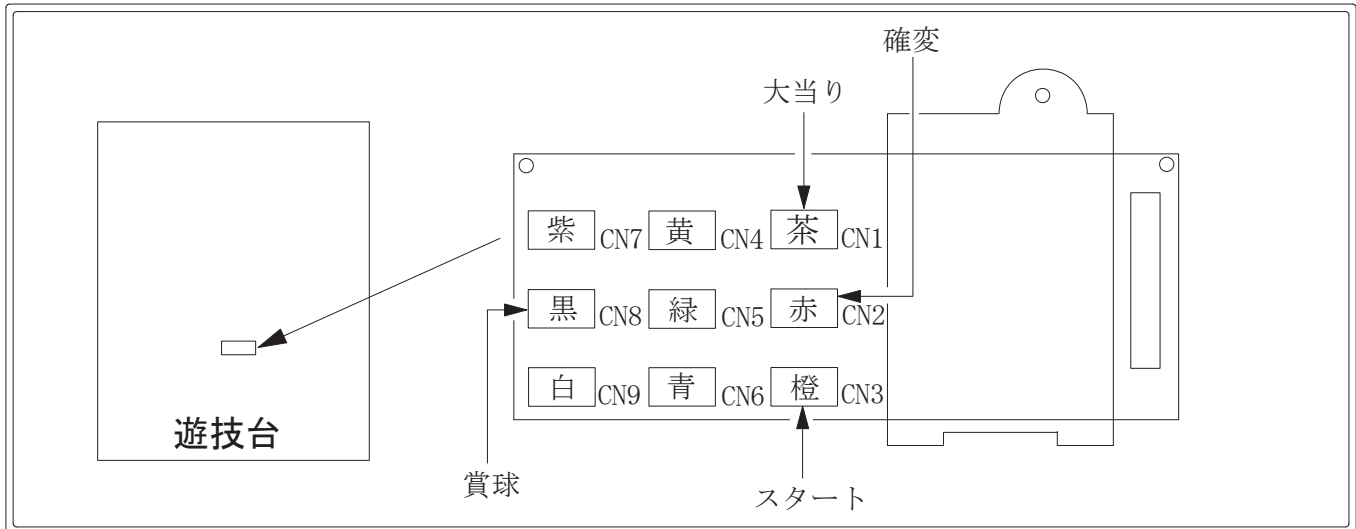

出力情報

コネクタ	名称	出力内容	電チューサポート	大当り		
				15R	5R	
CN1 (茶)	大当り 1	全ての大当り中に出力		○	○	→大当りに接続
CN2 (赤)	大当り 2	大当り中、電チューサポート中に出力	○	○	○	→確変に接続
CN3 (橙)	図柄確定回数	スタート出力				→スタートに接続
CN4 (黄)	大当り 3	右アタッカーの開放する大当り中に出力		○	○	
CN5 (緑)	大当り 4	電チューサポート中に出力	○			
CN6 (青)	始動口	へソ入賞数				
CN7 (紫)	不正	不正信号				
CN8 (黒)	賞球	賞球出力				→賞球線に接続
CN9 (白)	扉開放	ガラス枠、内枠開放中に出力				