デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2010年1月29日 65

メーカー名	ＳＡＮＫＹＯ	
機種名	CR.Fパワフルパレス	
入力変換ハーネスセット	B	DYR-H172
賞球入力変換ハーネス	G	DYR-H187

ハーネス結線図

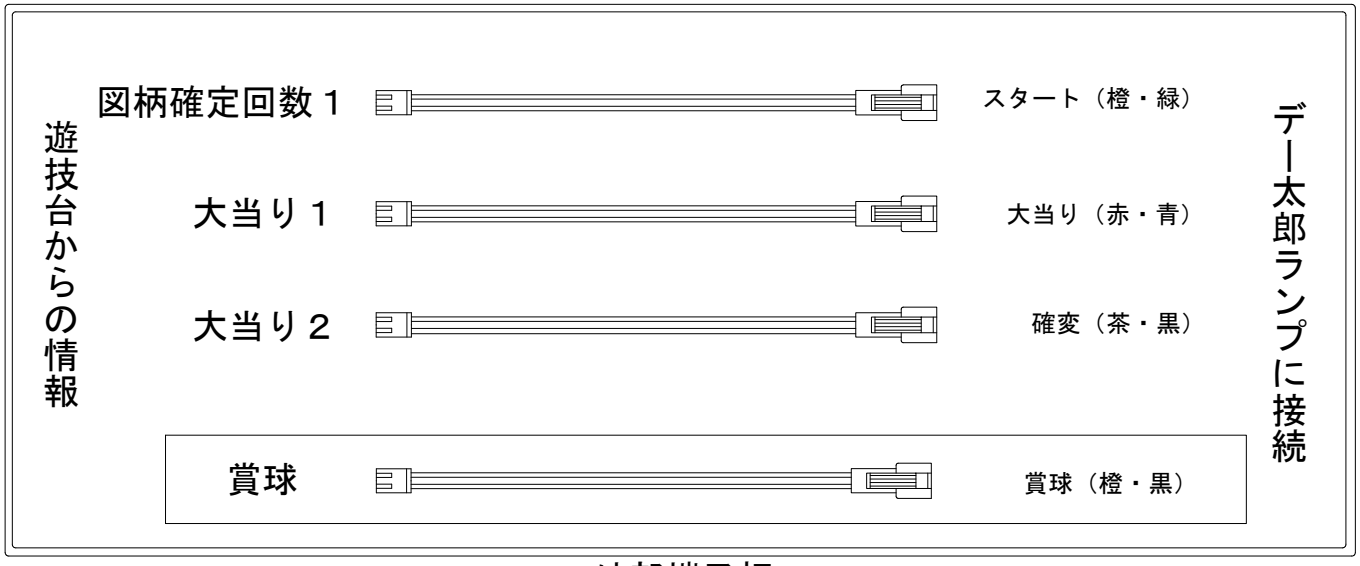

外部端子板

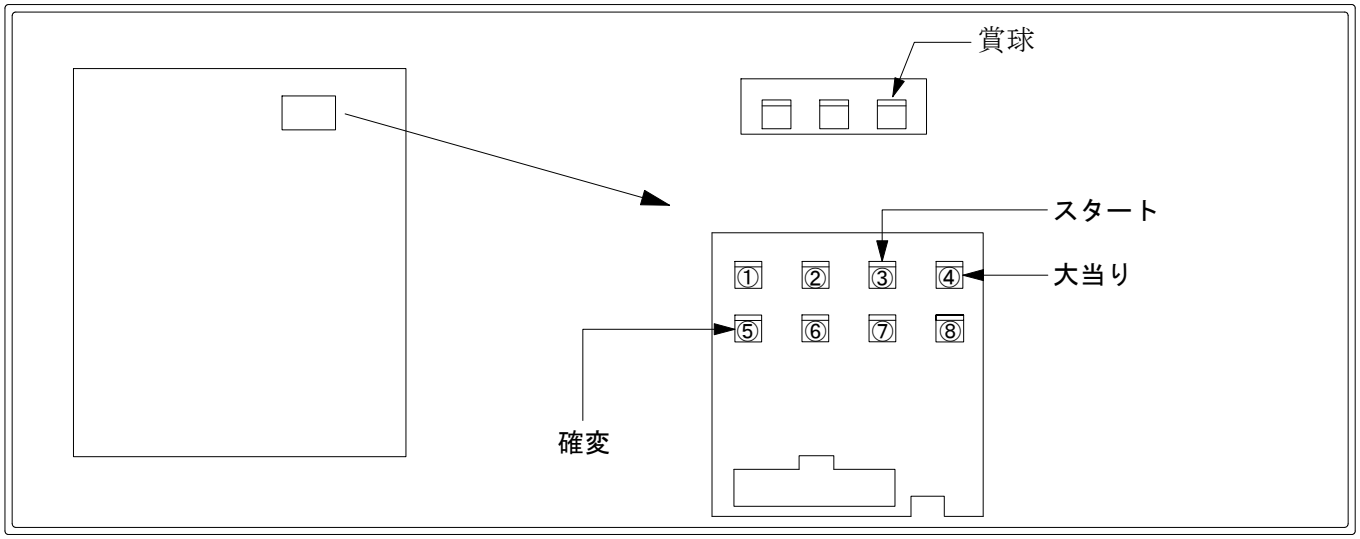

出力情報

			確変	大当り 7･14･16R	
①	始動口1	始動口1・2出力			
②	図柄確定回数２	特別図柄１停止時に出力			
③	図柄確定回数１	特別図柄１・２停止時に出力			→スタートに接続
④	大当り1	大当り中に出力		○	→大当りに接続
⑤	大当り2	大当り中・高ベース中に出力	○	○	→確変に接続
⑥	時短	高ベース中に出力	○		
⑦	大当り3	特別図柄高確率中出力			
⑧	セキュリティ	不正行為検出時に出力			