



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年06月21日 99-2

メーカー名	SANKYO	
機種名	CRFアクエリオンEVOL	R S Y 39(ちょいパチ)
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

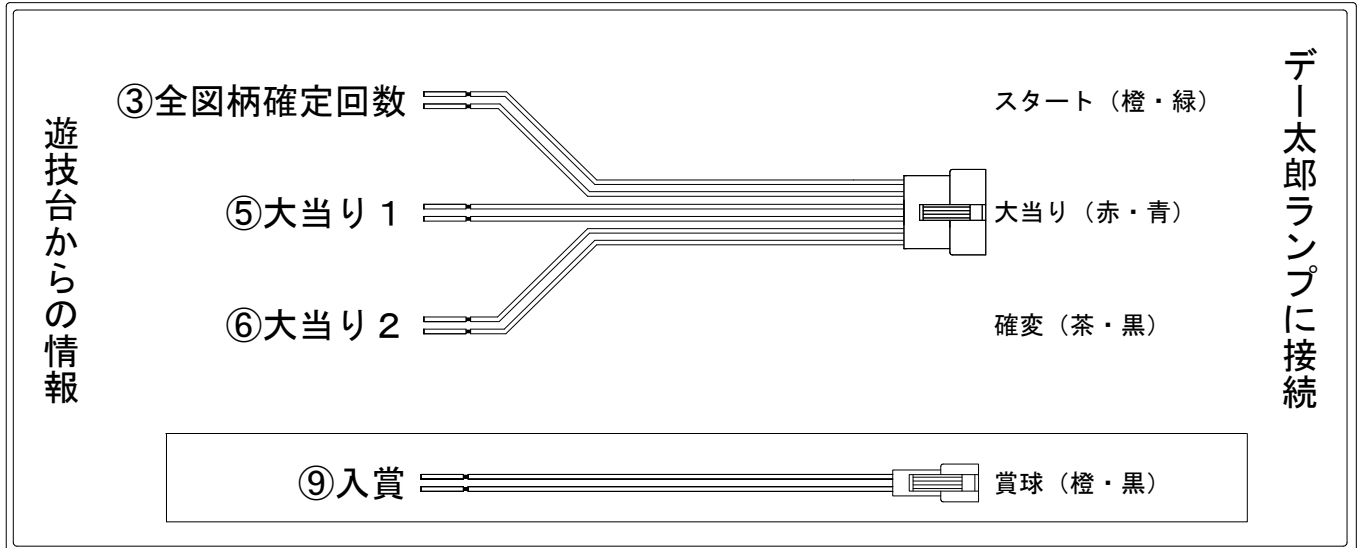

## 外部端子板

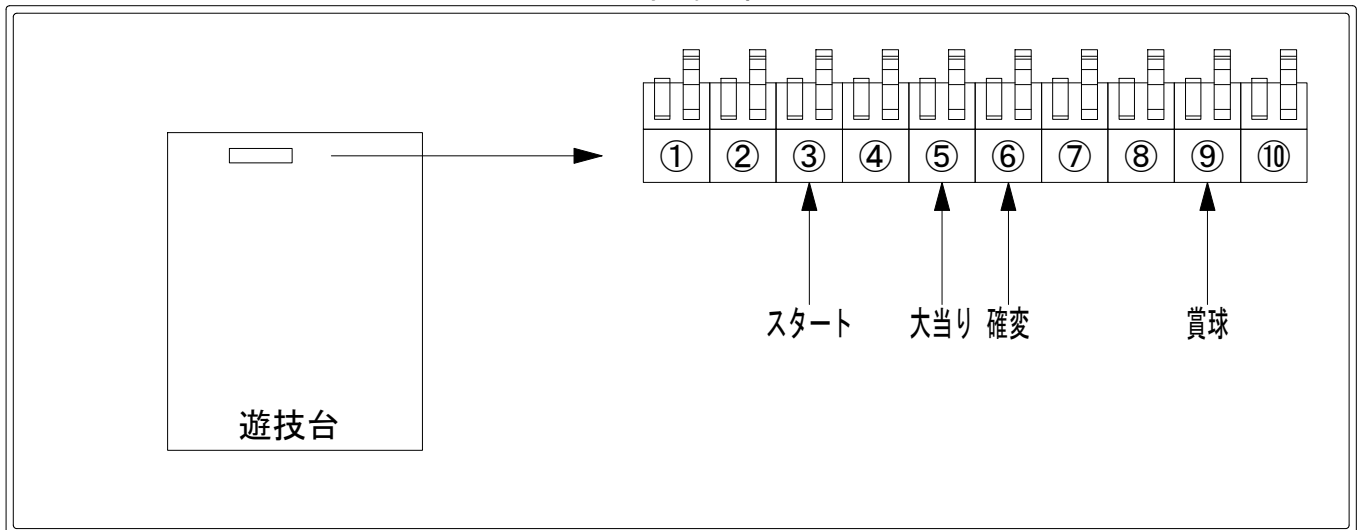

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	※1	※2
①	白	賞球	賞球10個毎にON			
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中ON			
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON			
④	黄	全始動口	始動口1及び始動口2入賞時にON			
⑤	黒	大当り1	全ての当り中ON		○	○
⑥	桃	大当り2	全ての当り中及び高ベース中ON	○	○	○
⑦	青	大当り3	高ベース中ON	○		
⑧	赤	大当り4	大当り中ON(出玉ありのみ)		○	
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON			
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON			

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

※1: 出玉あり ※2: 出玉なし