



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年5月26日 44

メーカー名	サンセイ R&D	
機種名	CR 武神烈伝SS	
入力変換ハーネスセット	AP	DYR-H476
賞球入力変換ハーネス	—	—

ハーネス結線図

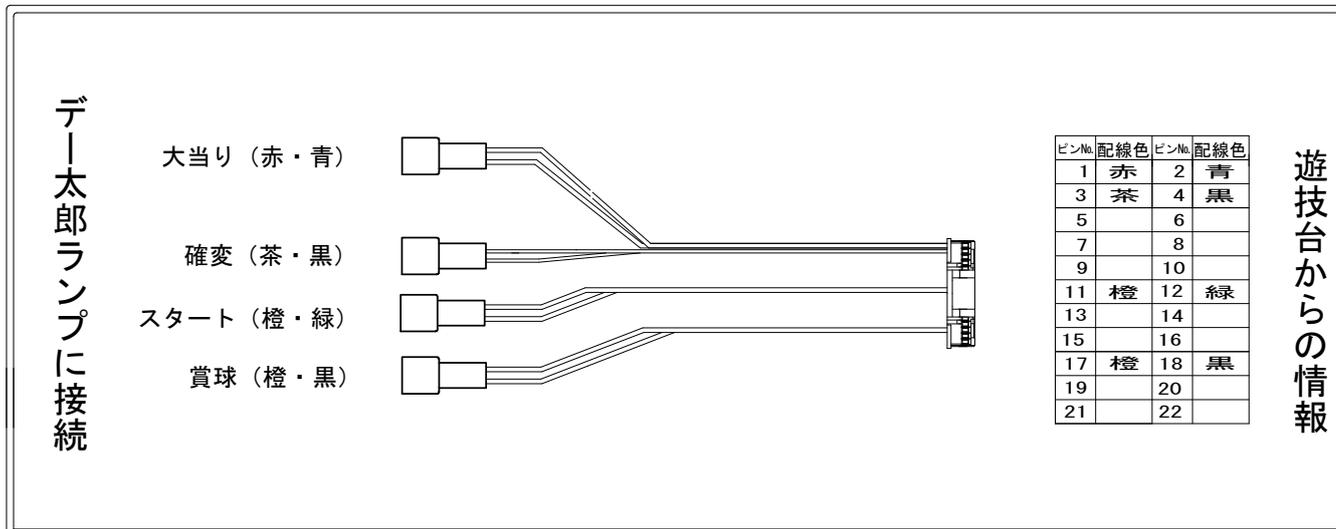

外部端子板

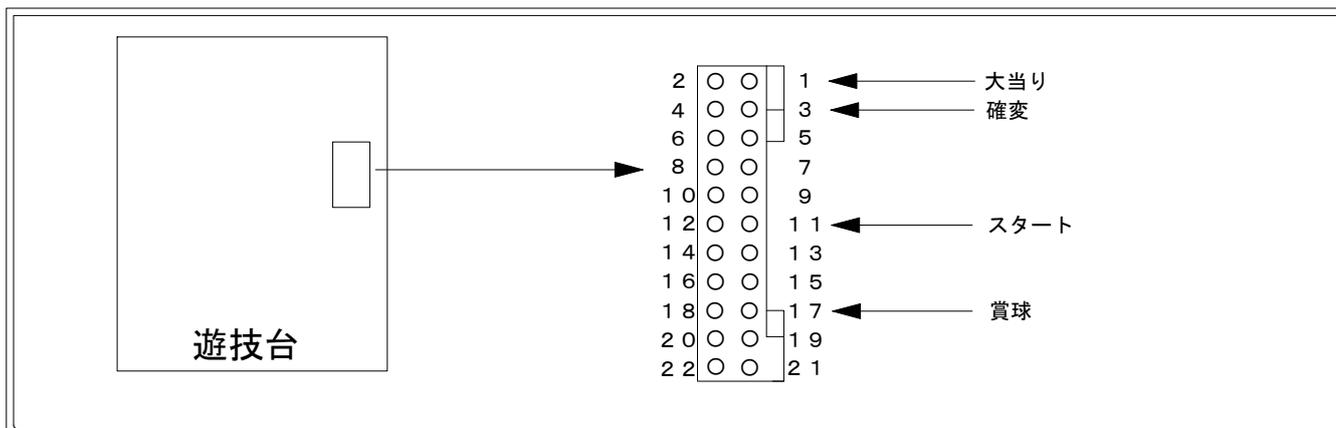

出力情報

番号	名称	出力内容	時短	大当り			
				15R			
1・2(茶)	当り1	大当たり中出力		○			→大当りに接続
3・4(赤)	当り2	大当たり・確変時短中に出力	○	○			→確変に接続
5・6(橙)	当り3	大当たり1と同一出力		○			
7・8(黄)	当り4	大当たり1と同一出力		○			
9・10(緑)	始動口	始動口入賞ごとに出力					
11・12(青)	特別図柄 確定回数	図柄確定ごとに出力					→スタートに接続
13・14(紫)	セキュリティー1	異常発生に出力					
15・16(灰)	セキュリティー2	異常発生に出力					
17・18(白)	賞球	賞球出力					→賞球線に接続
19・20(黒)	扉開放	ガラス枠開放中に出力					
21・22(桃)	枠開放	内枠開放中に出力					