



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年04月07日 47-1

メーカー名	サンセイ R&D	
機種名	CR牙狼～RED REQUIEM～ SS・ZZ	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

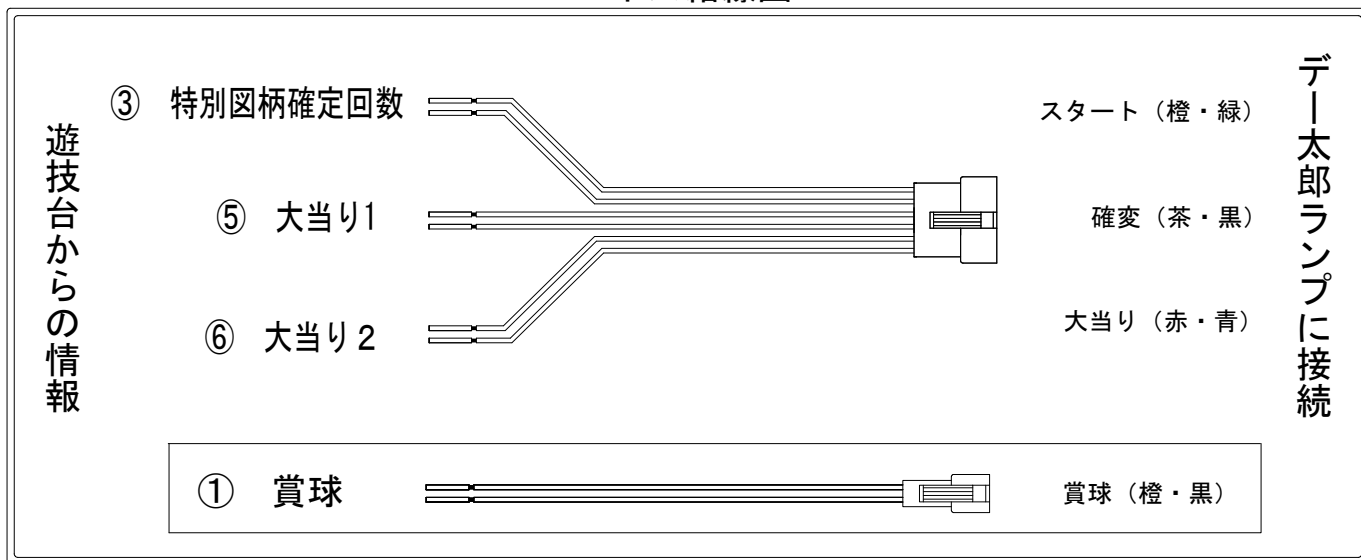

外部端子板

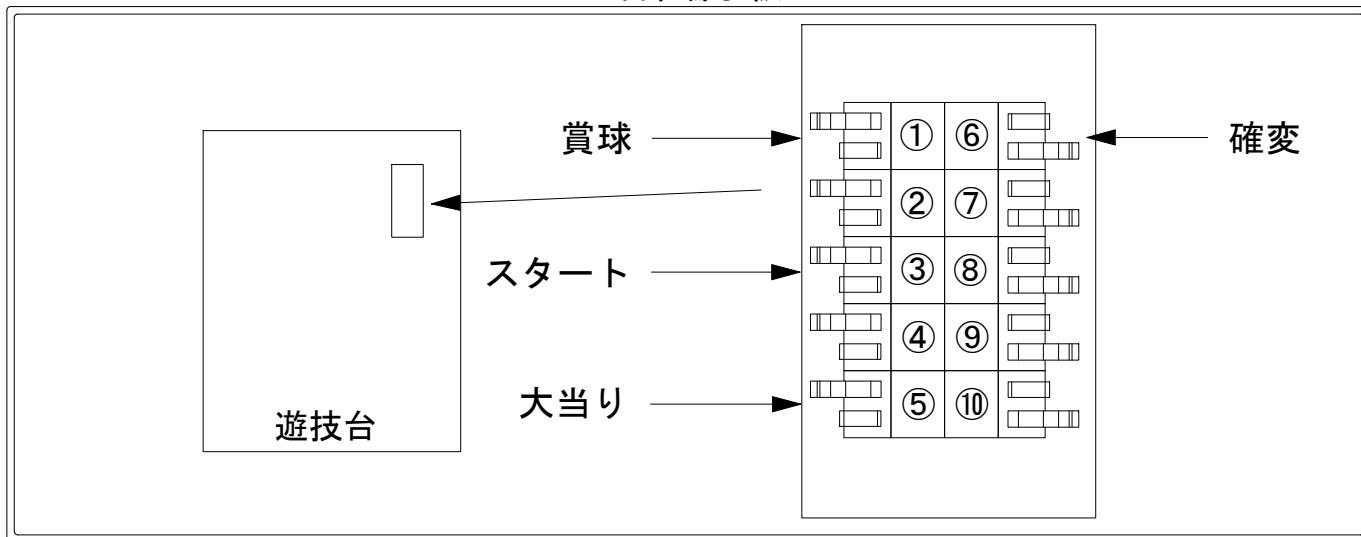

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	確変時短	大当	
①	白	賞球	賞球出力			→賞球線に接続
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前板及び内枠が開放中に出力			
③	灰	特別図柄確定回数	図柄確定ごとに出力			→スタートに接続
④	黄	始動口	始動口入賞ごとに出力			
⑤	黒	大当り1	大当り中に出力		○	→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当り中、確変時短中に出力	○	○	→確変に接続
⑦	青	大当り3	大当り中に出力(大当り1と同一)		○	
⑧	赤	大当り4	大当り中に出力(大当り1と同一)		○	
⑨	橙	セキュリティ1	異常発生時に出力			
⑩	水	セキュリティ2	異常発生時に出力			