



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年11月17日 76-1

メーカー名	サンセイR&D	
機種名	CR牙狼 金色になれ	RR XX
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

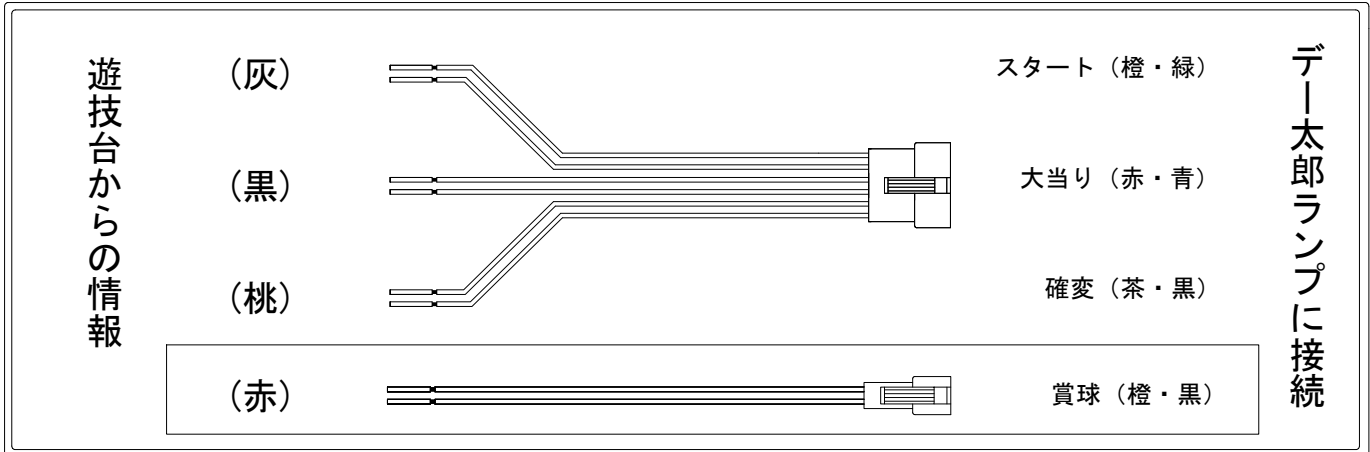

外部端子板

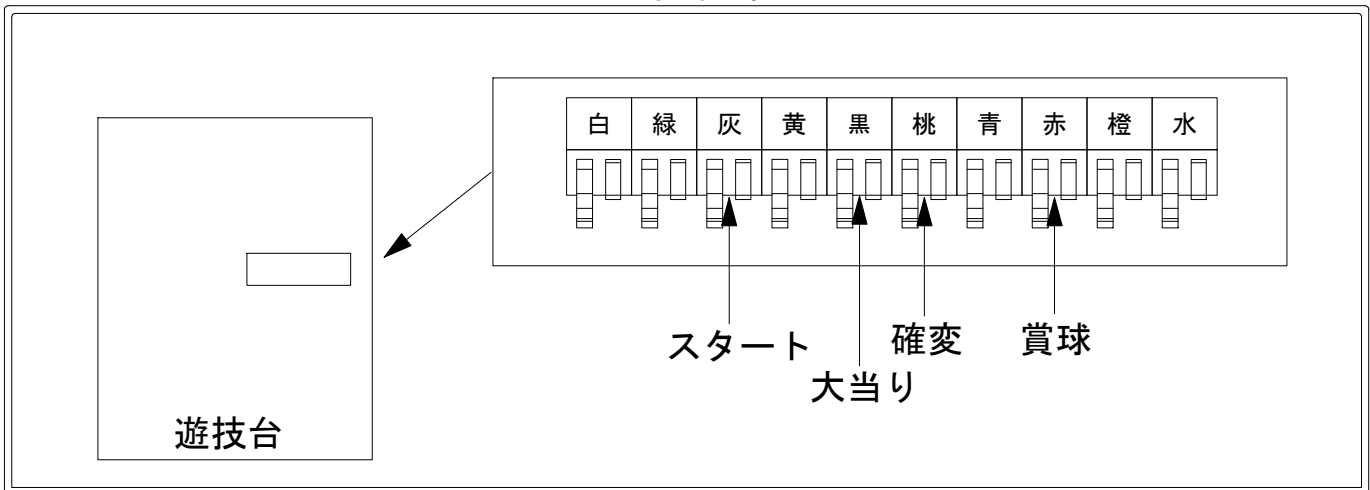

出力情報

端子番号	名称	出力内容	時短	大当	小当		
CN1 (白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力					
CN2 (緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力					
CN3 (灰)	特別図柄確定回数	図柄確定ごとに出力					→スタートに接続
CN4 (黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力					
CN5 (黒)	大当り1	大当り中に出力		○			→大当りに接続
CN6 (桃)	大当り2	大当り、確変、時短中に出力	○	○			→確変に接続
CN7 (青)	大当り3	大当り中と非時短時の小当り中に出力		○	○		
CN8 (赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力					→賞球線に接続
CN9 (橙)	セキュリティ1	異常発生時に出力					
CN10 (水)	セキュリティ2	異常発生時に出力					