


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年08月22日 88-1

メーカー名	SANYO			
機種名	CR聖闘士星矢3 (BEYOND THE LIMIT) MLA XLA ZLA ZLB YBB			
入力変換ハーネスセット	A		DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182	

## ハーネス結線図



## 外部端子板

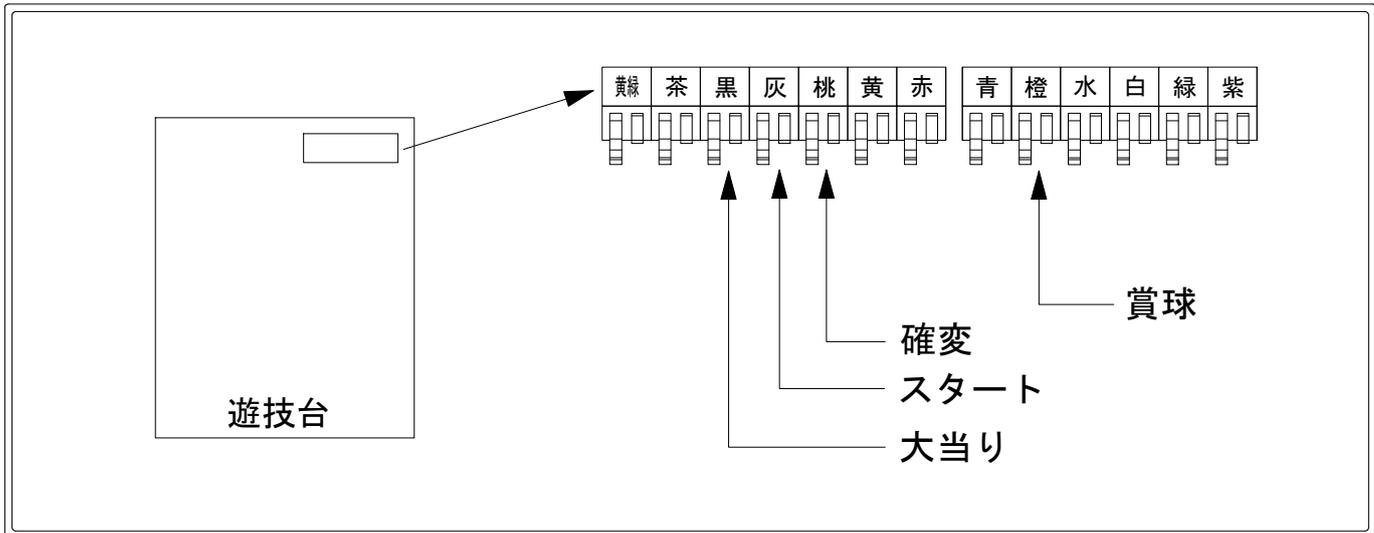

## 出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当り	
①	黄緑	右入賞口入賞			
②	茶	アウト			
③	黒	大当り1 (大当り)		○	→大当りに接続
④	灰	特別図柄確定			→スタートに接続
⑤	桃	大当り2 (大当り及び時短短縮)	○	○	→確変に接続
⑥	黄	始動口2入賞			
⑦	赤	ゲート通過			
⑧	青	始動口1入賞			
⑨	橙	メイン賞球			→賞球に接続
⑩	水	セキュリティ			
⑪	白	賞球			
⑫	緑	枠開放			
⑬	紫	扉開放			