



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年08月22日 88-1

メーカー名	SANYO			
機種名	CR聖闘士星矢3 (BEYOND THE LIMIT)	MLA	XLA	ZLA ZLB YBB
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182	

ハーネス結線図

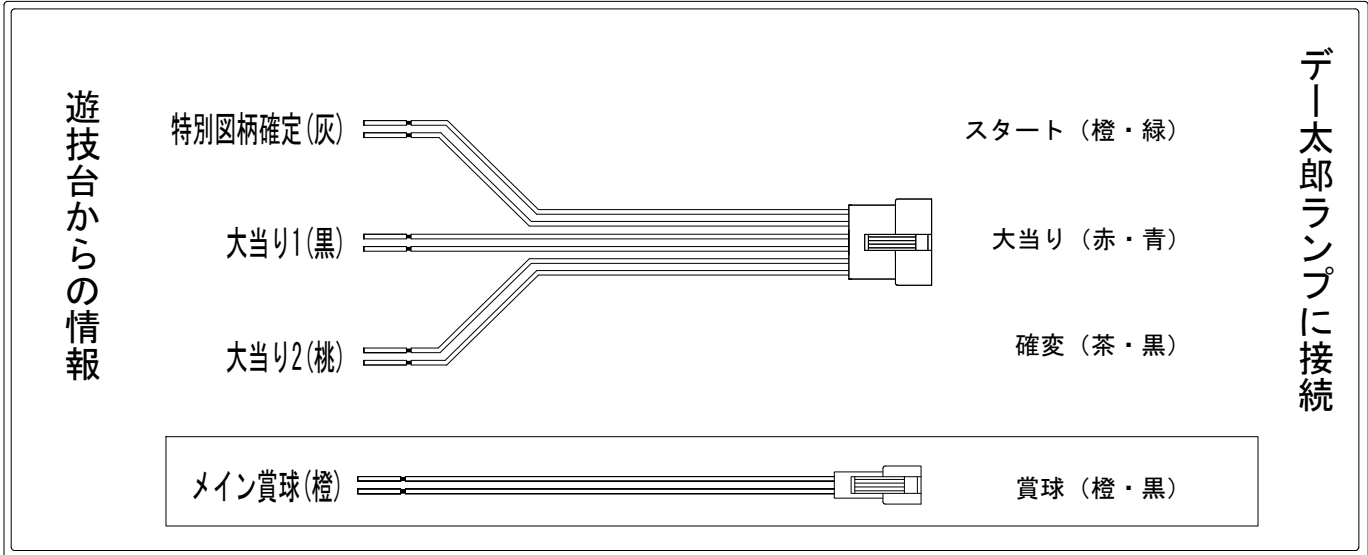

外部端子板

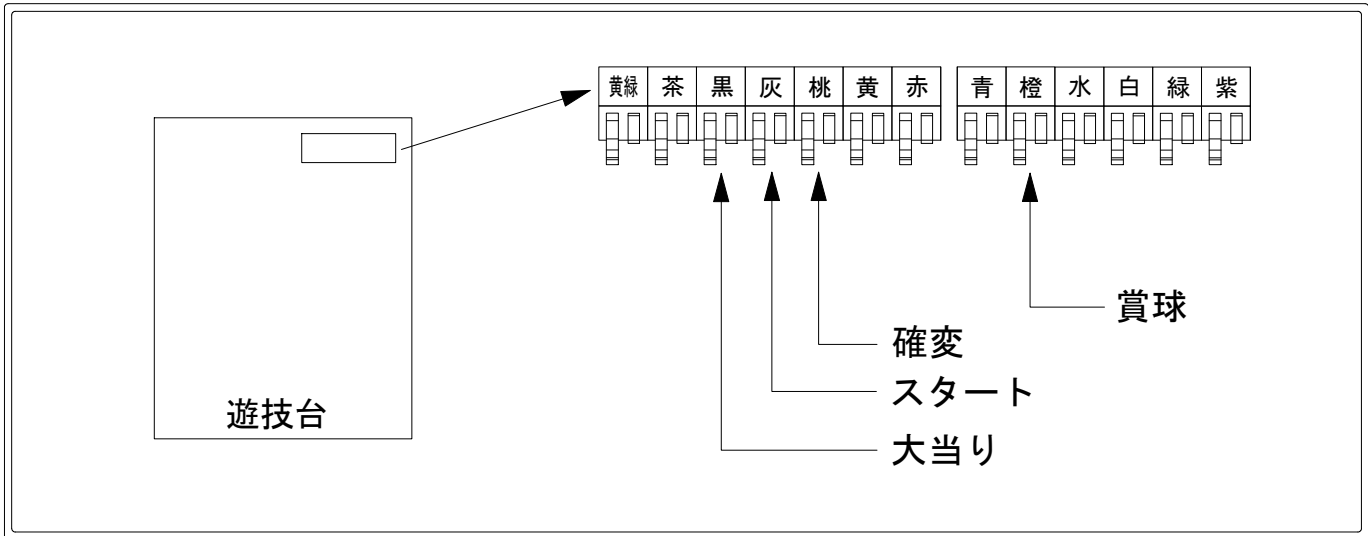

出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当り
①	黄緑	右入賞口入賞		
②	茶	アウト		
③	黒	大当り1 (大当り)		○
④	灰	特別図柄確定		
⑤	桃	大当り2 (大当り及び時短短縮)	○	○
⑥	黄	始動口2入賞		
⑦	赤	ゲート通過		
⑧	青	始動口1入賞		
⑨	橙	メイン賞球		
⑩	水	セキュリティ		
⑪	白	賞球		
⑫	緑	枠開放		
⑬	紫	扉開放		

→大当りに接続  
→スタートに接続  
→確変に接続  
→賞球に接続