



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年07月20日 93

メーカー名	San Three	
機種名	CR戦国無双猛将伝	YCE
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

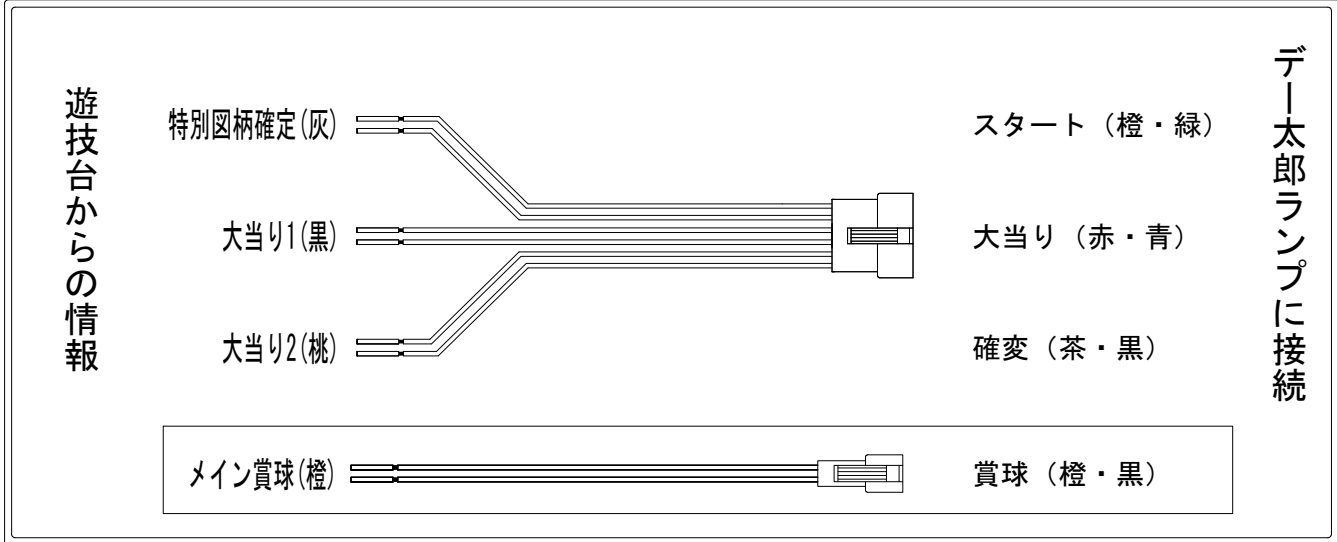

外部端子板

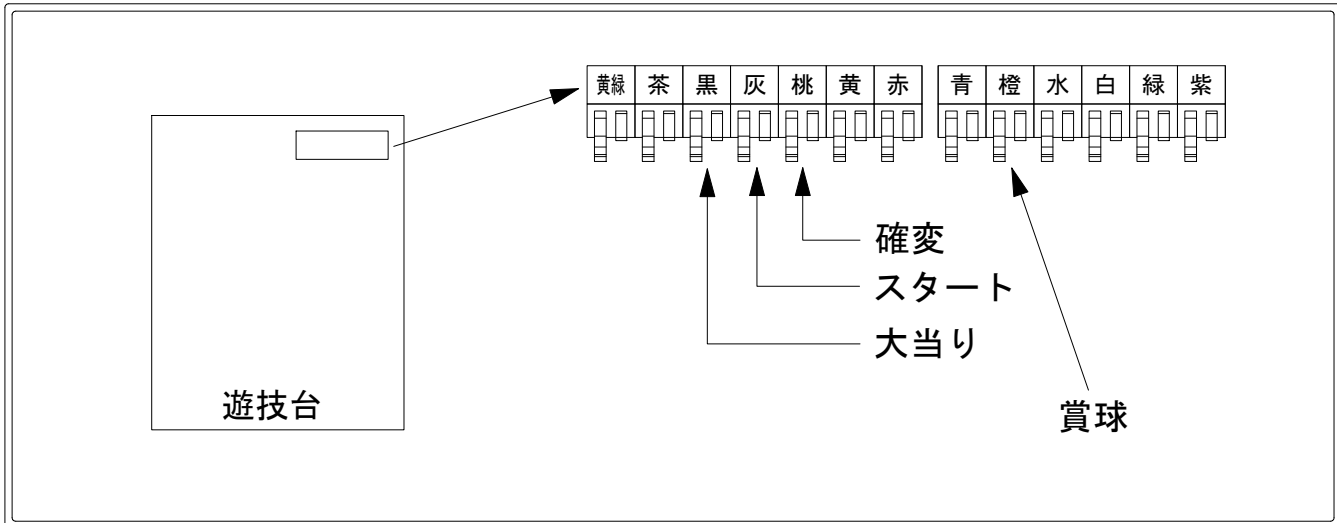

出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当	
①	黄緑	大当り3 (大当・時短・特図2変動中及び特図2小当)			
②	茶	アウト			
③	黒	大当り1 (大当り)		○	→大当りに接続
④	灰	特別図柄確定			→スタートに接続
⑤	桃	大当り2 (大当り及び時間短縮)	○	○	→確変に接続
⑥	黄	始動口2入賞 (電チュー入賞数)			
⑦	赤	大当り4 (大当及び演出を伴わない小当を除く小当)			
⑧	青	始動口1入賞 (上始動口入賞数)			
⑨	橙	メイン賞球			→賞球に接続
⑩	水	セキュリティ			
⑪	白	賞球			
⑫	緑	枠開放			
⑬	紫	扉開放			