



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年1月6日 34

メーカー名	タイヨーエレック					
機種名	CRひかる源氏		ATX	MTX	LTZ	ONE
入力変換ハーネスセット	U		DYR-H341			
賞球入力変換ハーネス	G		DYR-H187			

## ハーネス結線図

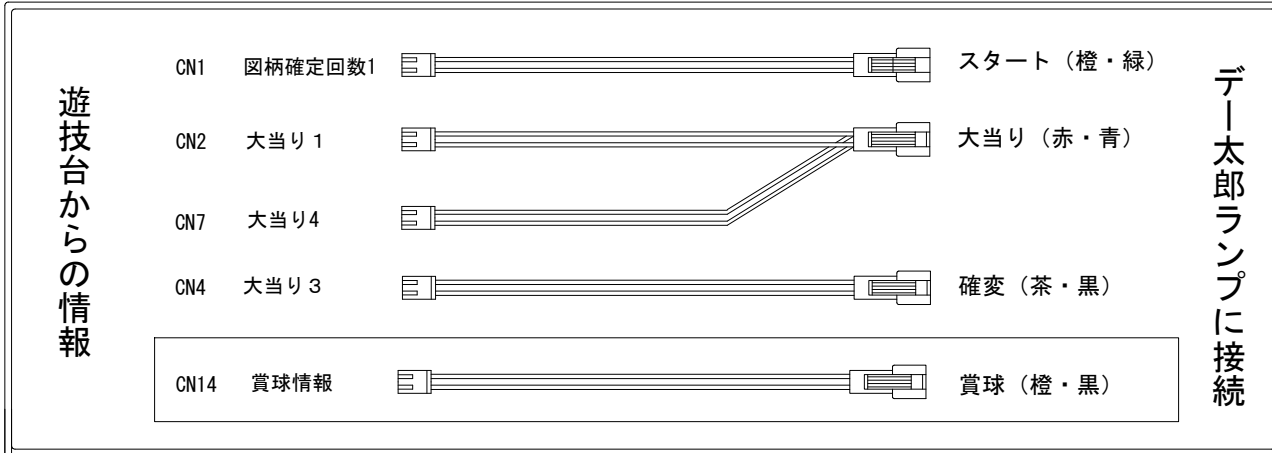

## 外部端子板

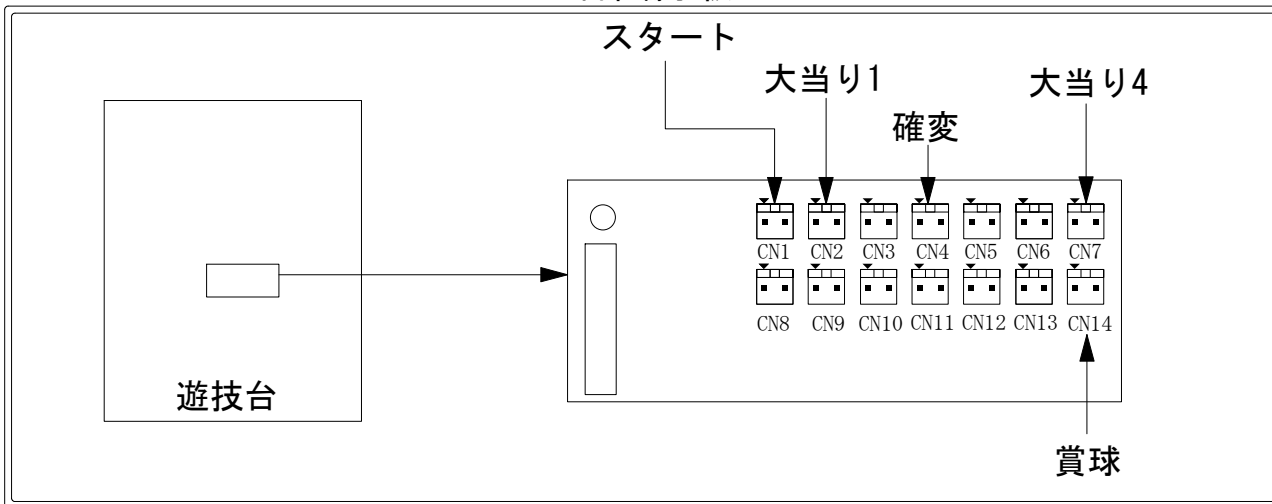

## 出力情報

コネクタ	名称	出力信号内容	開放延長	ATX		MTX		ONE	
				16R	2確	2通	小当	15R	3R
CN1	図柄確定回数1	図柄確定回数1・2の変動出力							
CN2	大当り1	出玉あり大当り出力※1 ONE→15R・3R		○				○	○
CN3	大当り2	開放延長機能が作動中に出力	○						
CN4	大当り3	大当り、開放延長機能が作動中に出力	○	○				○	○
CN5	入賞個数	上下始動口の入賞個数出力							
CN6	図柄確定回数2	特別図柄2の変動出力							
CN7	大当り4	2R大当り出力 ONE→3R			○	○			○
CN8	大当り5	2R大当り出力 ONE→3R			○	○			○
CN9	大当り6	確変が潜伏しない2R大当り中に出力			○			○	
CN10	大当り7	確変が潜伏する2R大当り中に出力			○			○	
CN11	大当り8	小当り出力 ONE→15R					○	○	
CN12	セキュリティ	不正入賞出力							
CN13	扉・枠開放	ガラス枠・枠開放中出力							
CN14	賞球情報	賞球出力							

→スタートに接続  
 →大当りに接続  
 →確変に接続  
 →大当りに接続  
 ※ONEは使用しません  
 →賞球線に接続

※1 ATX→7R・16R MTX、LTZ→16R ONE→3R・15R  
 ※ 2R大当りを大当り回数にカウントしない場合はCN2(大当り1)のみ大当り線を接続してください。(ONEを除く)