



メーカー名	タイヨーエレクトク	
機種名	CRゴールドラッシュ	FTX LRZ
ワンタッチ台接続ハーネス	U	DSH-H011
賞球入力変換ハーネス	G	DYR-H187

ハーネス結線図

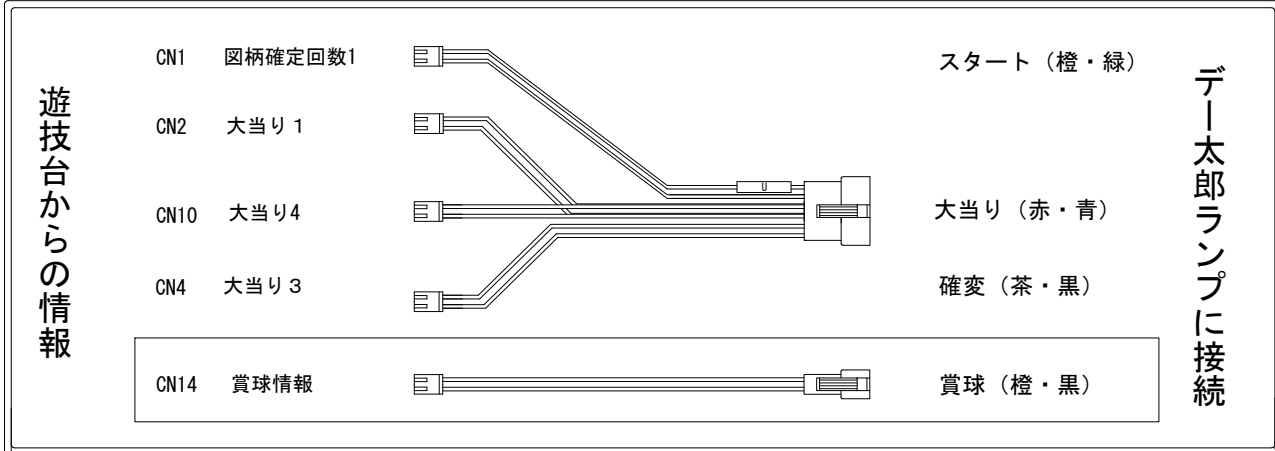

外部端子板

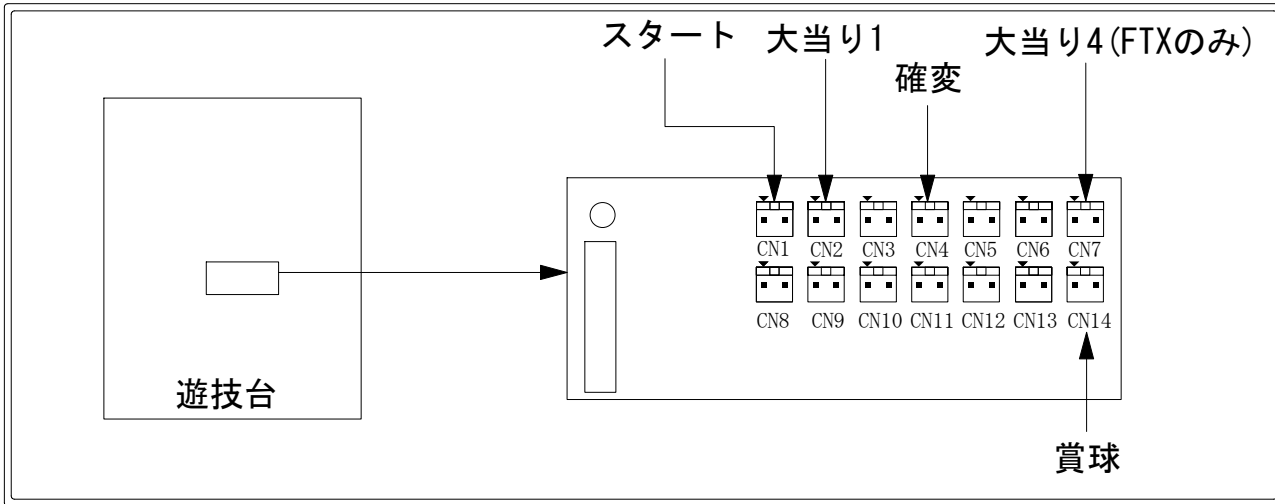

出力情報

コネクタ	外部情報	シール表記	出力信号内容		開放延長	FTX		LRZ		
			FTX	LRZ		14R	2R	15R	5R	
CN1	外部情報 1	図柄確定回数1	図柄確定回数1・2の変動出力							→スタートに接続
CN2	外部情報 2	大当り 1	出玉あり大当り出力			○	○	○	○	→大当りに接続
CN3	外部情報 3	大当り 2	時短出力		○					
CN4	外部情報 4	大当り 3	大当り、開放延長出力		○	○	○	○	○	→確変に接続
CN5	外部情報 5	入賞個数	入賞個数出力							
CN6	外部情報 6	図柄確定回数2	特別図柄2の変動出力							
CN7	外部情報 7	大当り 4	2R大当り出力 (出玉なし)	5R大当り出力			○		○	→大当りに接続
CN8	外部情報 8	大当り 5	2R大当り出力 (出玉あり)	5R大当り出力			○		○	
CN9	外部情報 9	大当り 6	14R大当り単独出力	15R大当り単独出力		○		○		
CN10	外部情報 10	大当り 7	14R大当り単独出力	15R大当り単独出力		○		○		
CN11	外部情報 11	大当り 8	14R大当り単独出力	15R大当り単独出力		○		○		
CN12	外部情報 12	セキュリティ	不正出力							
CN13	扉・枠開放情報	扉・枠開放	ガラス枠・枠開放中出力							
CN14	外部情報 14	賞球情報	賞球出力							→賞球線に接続