



デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2013年1月8日 49

メーカー名	高尾	
機種名	CRカイズ沼2シリーズ	欲望の沼 天啓 人喰い沼
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

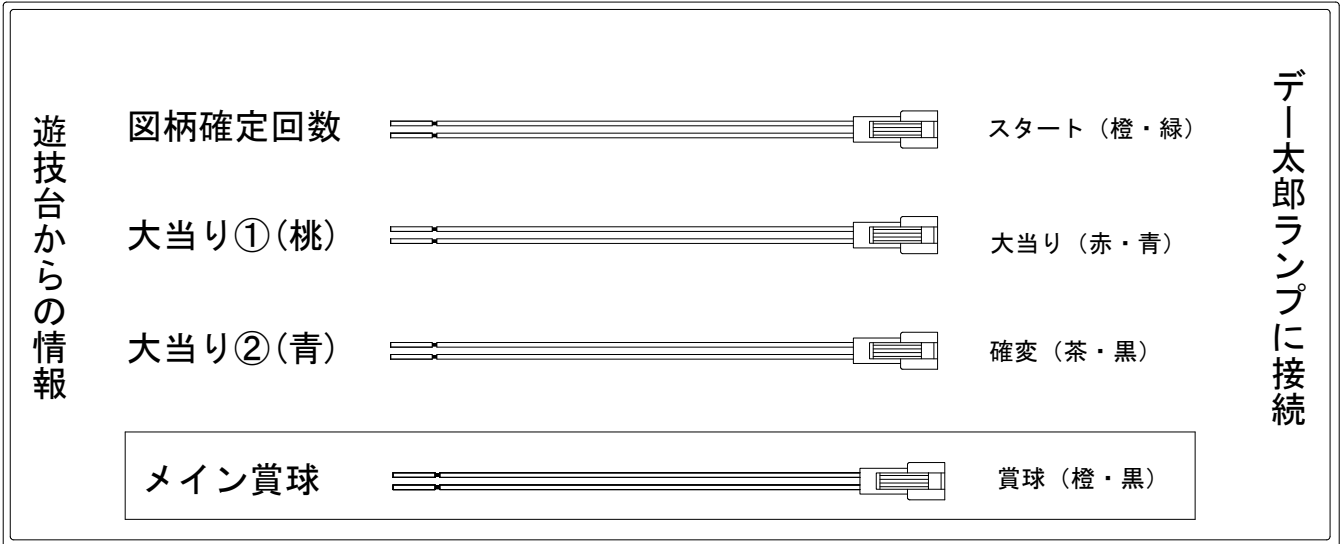

外部端子板

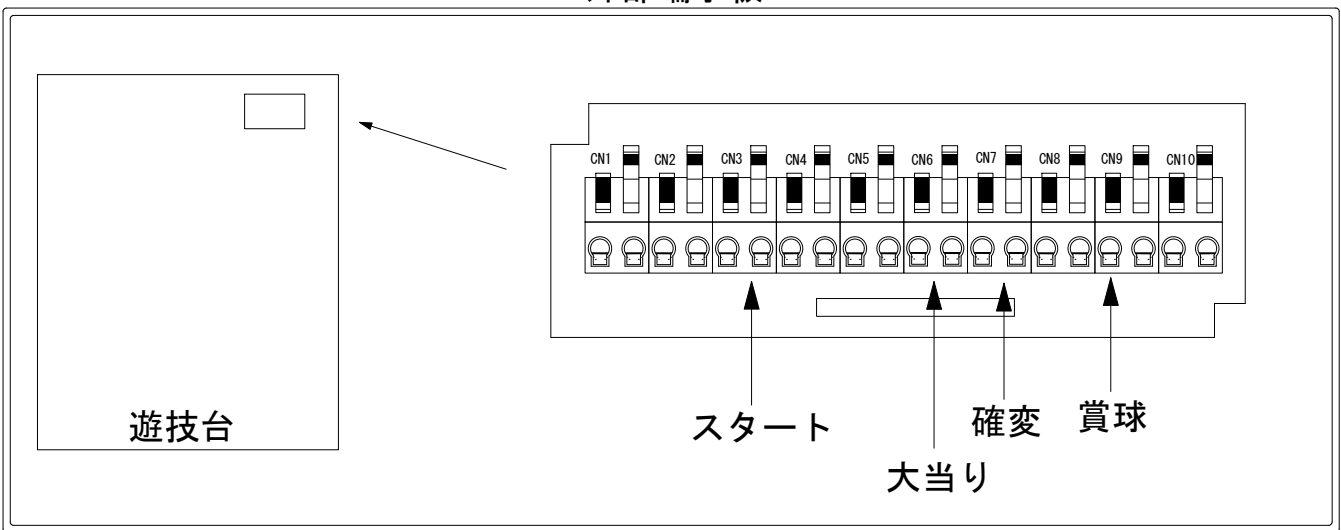

出力情報

端子	情報名	出力内容	電サポ	大当り			
				出玉有	出玉無	小当	
CN1	賞球	賞球出力					
CN2	扉・枠開放	遊技機枠、ガラス枠開放中に出力					
CN3	図柄確定回数	スタート回数を出力					→スタートに接続
CN4	始動口	始動口入賞時に出力					
CN5	大当り④	電サポなし時の出玉無し大当り中に出力			○		
CN6	大当り①	出玉あり大当り時に出力		○			→大当りに接続
CN7	大当り②	大当り・電サポあり中 (変動時間短縮中) の出力	○	○			→確変に接続
CN8	大当り③	出玉無し大当り・小当り中に出力			○	○	
CN9	メイン賞球	メイン賞球					→賞球線に接続
CN10	セキュリティ	電波センサー・磁気センサー・RWMクリア検出時に出力					