



デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2015年05月19日 61

メーカー名	高尾	
機種名	CRワシズ 閻魔の闘牌	BXA BAA
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

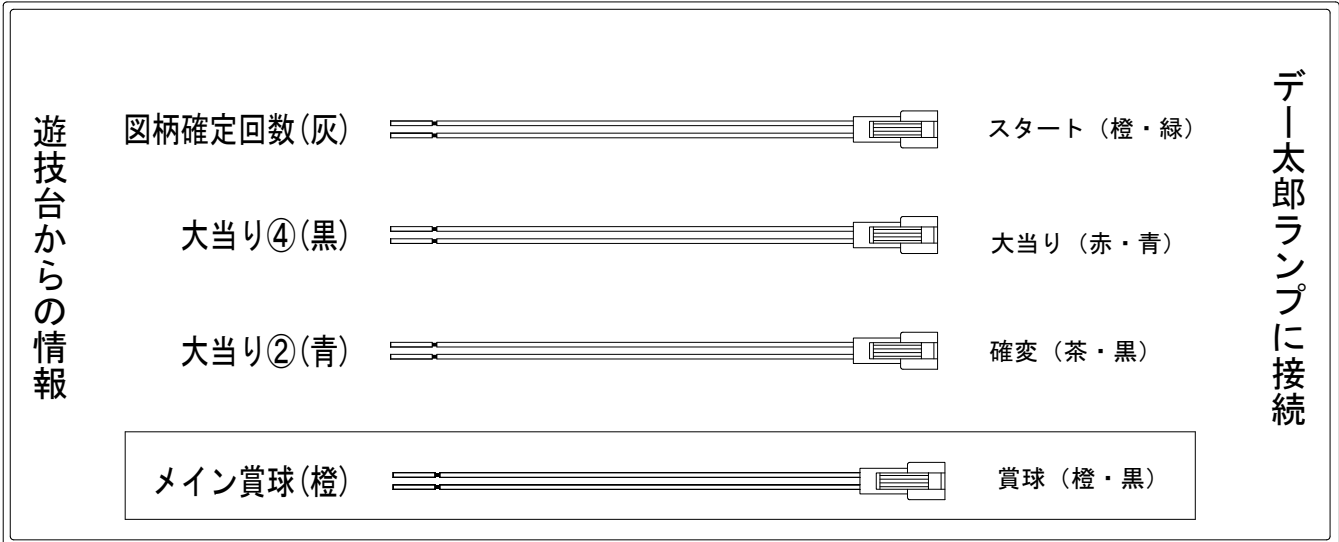

外部端子板

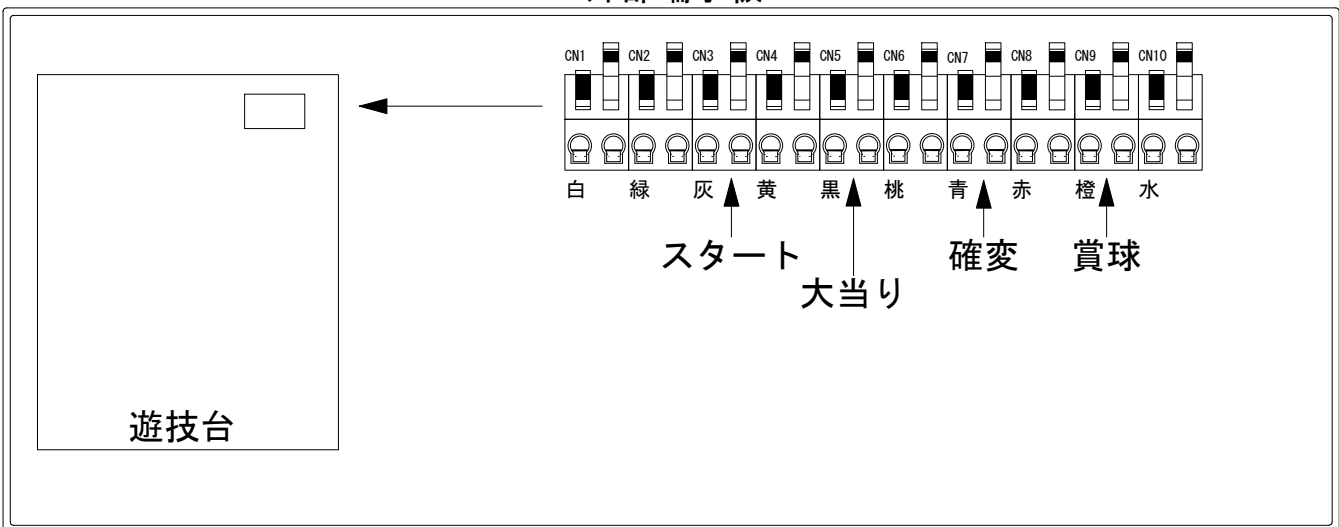

出力情報

端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り	小当り	潜伏除	
CN1	白	賞球	賞球払出10個毎に出力					
CN2	緑	扉・枠開放	内枠またはガラス枠が開放中に出力					
CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1、または特別図柄2の変動1回につき出力					→スタートに接続
CN4	黄	始動口	ヘソ、または電チューの入賞1個につき出力					
CN5	黒	大当り④	大当り中に出力		○			→大当りに接続
CN6	桃	大当り①	潜伏を除く大当り中に出力				○	
CN7	青	大当り②	潜伏を除く大当り中に出力 ※電サポ中の間出力	○			○	→確変に接続
CN8	赤	大当り③	大当り、小当り中に出力		○	○		
CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力					→賞球線に接続
CN10	水	セキュリティ	異常発生時に出力					