



デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2010年2月27日 36

メーカー名	高尾		
機種名	CR弾球黙示録カイズ	沼シリーズ	57億の孤独 人食い沼 天啓っ…!
入力変換ハーネスセット	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

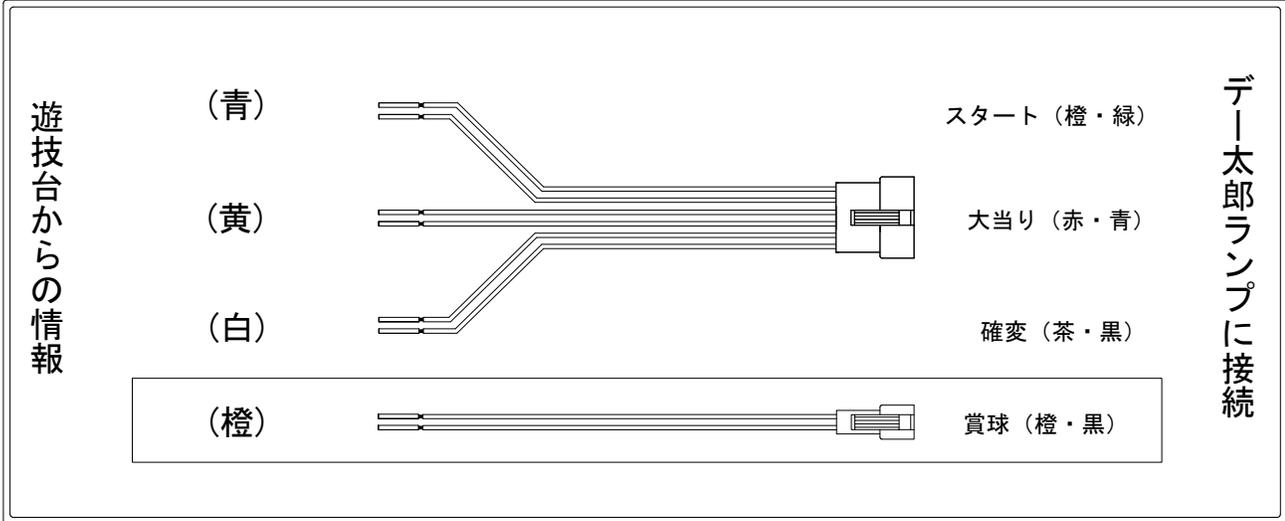

外部端子板

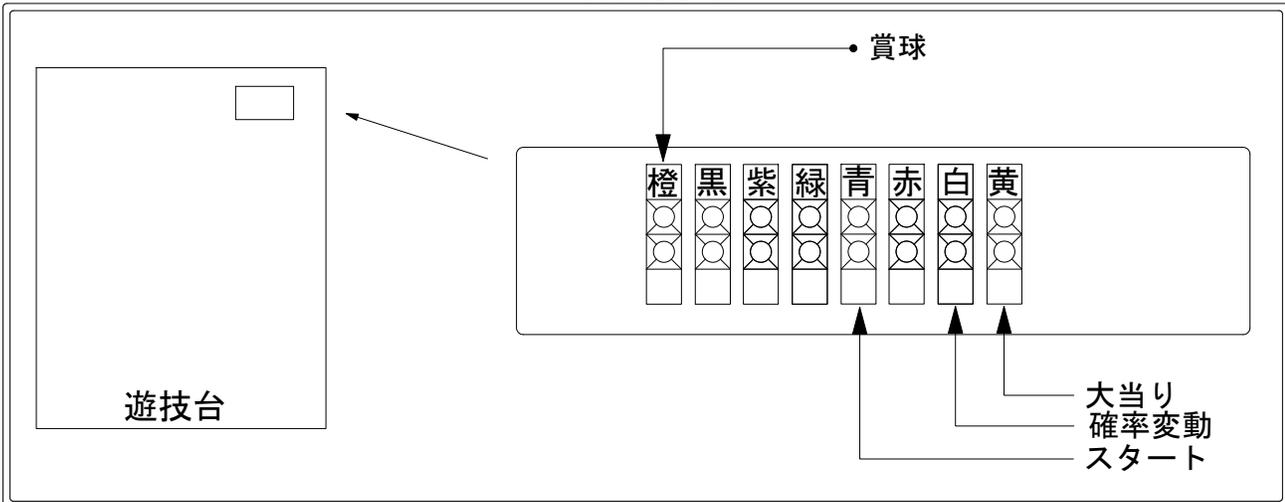

出力情報

	賞球	出力	変動短縮	大当り				
				15R	5R	潜伏	小当	
橙	賞球	賞球出力						→賞球線に接続
黒	枠・ガラス枠	遊技機枠、ガラス枠開放中に出力						
紫	不正	不正情報						
緑	始動口1	始動口						
青	図柄固定回数	図柄確定回数						→スタートに接続
赤	大当り1	出玉ありの大当り中に出力		○	○			
白	大当り2	電サポあり変動短縮中の出力	○	○	○			→確変に接続
黄	大当り3	出玉ありの大当り・潜伏確変・小当り中に出力		○	○	○	○	→大当りに接続

※小当り・潜伏確変を大当りに上げない場合は(赤)大当り1に接続

*ハーネス結線図はメーカー推奨の構成を表示しています。