



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年5月11日 47

メーカー名	高尾			
機種名	CR新宇宙年代記ゼロデザイン	ZNV	SNV	AKV
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001		
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182		

ハーネス結線図

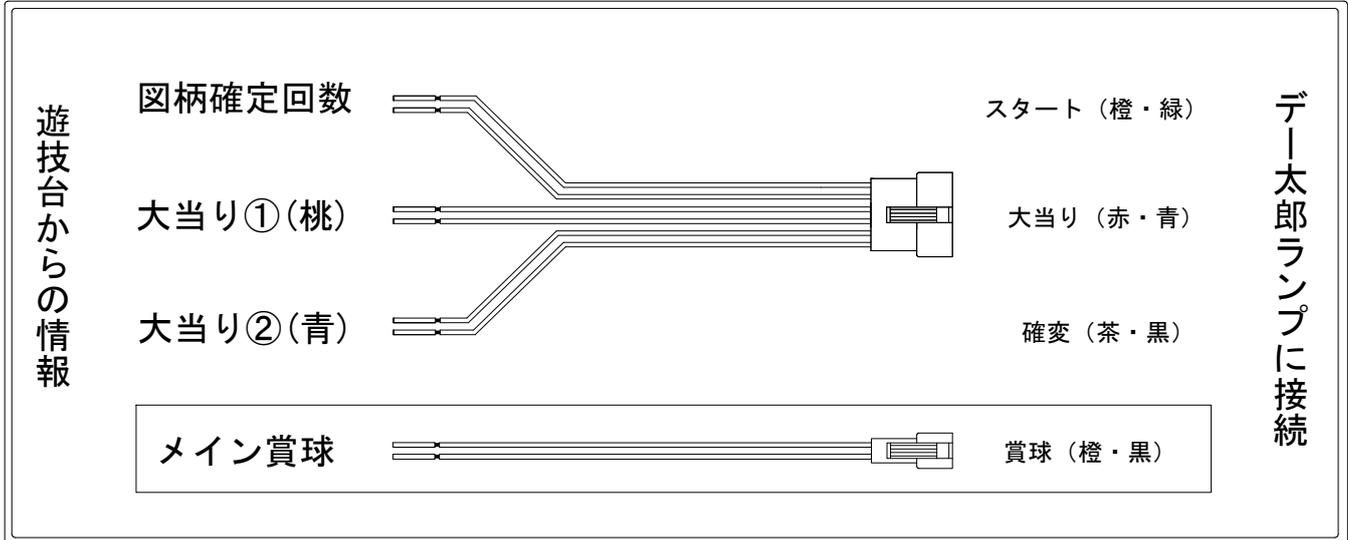

外部端子板

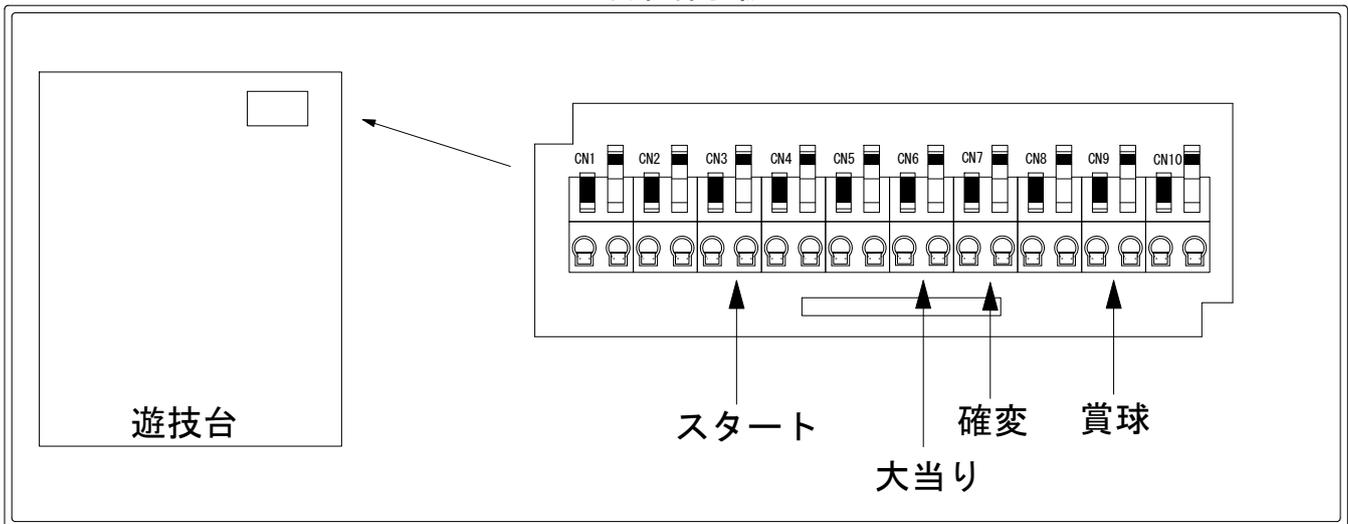

出力情報

端子	情報名	出力内容	電サポ	大当り			
				出玉有			
CN1	賞球	賞球出力					
CN2	扉・枠開放	遊技機枠、ガラス枠開放中に出力					
CN3	図柄確定回数	スタート回数を出力					→スタートに接続
CN4	始動口	始動口1入賞時に出力					
CN5	大当り④	4R大当り、16R実質4R大当り中に出力		○			
CN6	大当り①	出玉あり大当り時に出力		○			→大当りに接続
CN7	大当り②	大当り・電サポあり中（変動時間短縮中）の出力	○	○			→確変に接続
CN8	大当り③	16R大当り中に出力		○			
CN9	メイン賞球	メイン賞球					→賞球線に接続
CN10	セキュリティ	電波センサー・磁気センサー・RWMクリア検出時に出力					