



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年9月13日 39

メーカー名	豊丸	
機種名	CRウィッチブレイド 399WST	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

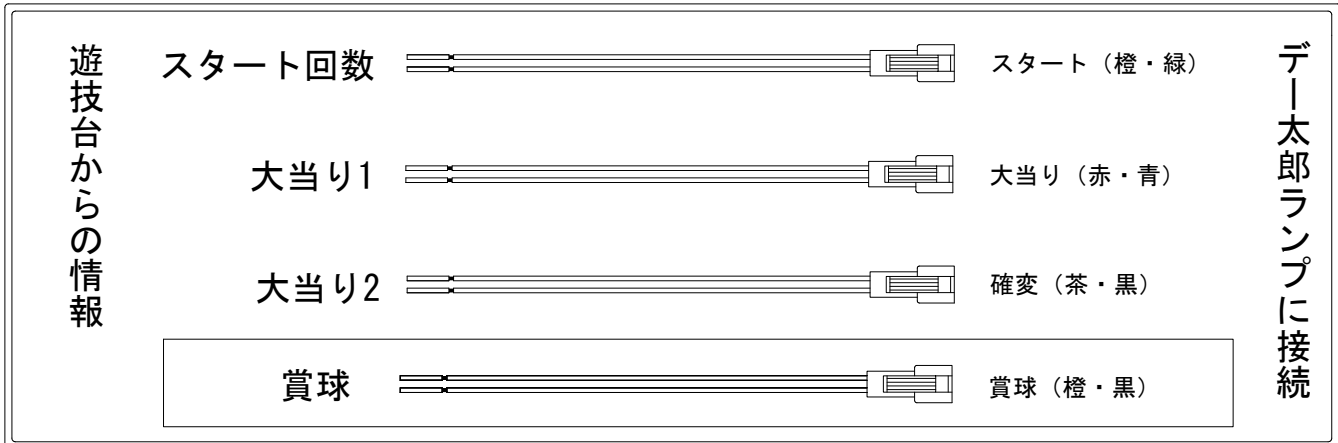

外部端子板

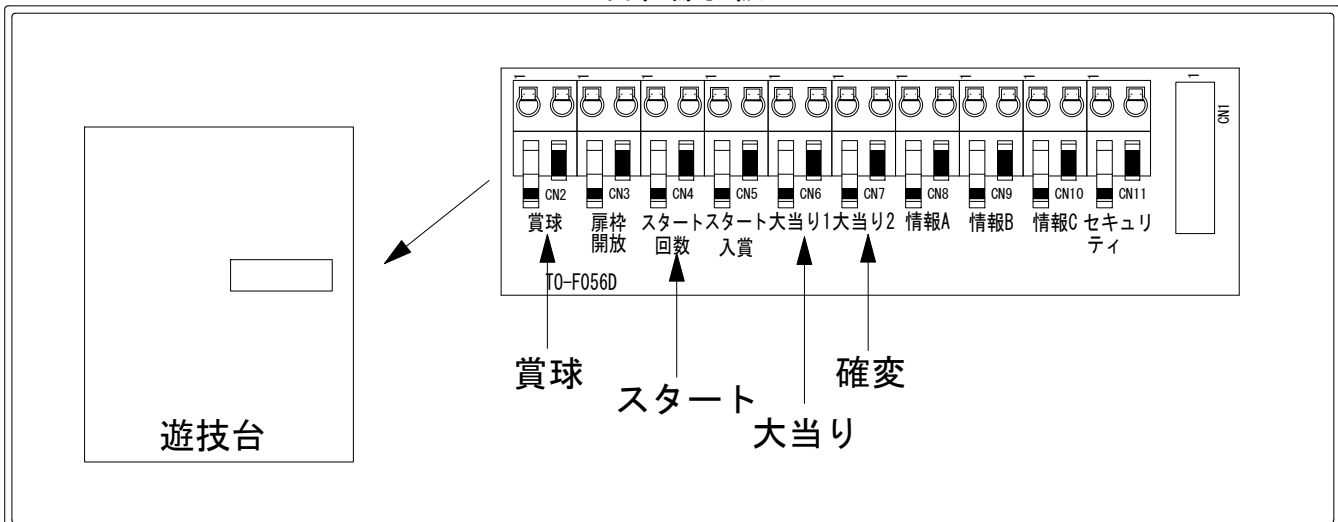

出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	大当り	
CN2	賞球	遊技機が賞球を10個払い出す毎に出力			→賞球線に接続
CN3	扉枠開放(負)	扉又は枠が開放によりOFF			
CN4	スタート回数	スタート回数を出力			→スタートに接続
CN5	スタート入賞	始動口1・2の入賞数を出力			
CN6	大当り1	全ての大当り中に出力します。		○	→大当りに接続
CN7	大当り2	全ての大当り中及び電チューサポート中に出力	○	○	→確変に接続
CN8	情報A	下アタッカー作動中に出力			
CN9	情報B	下アタッカーがショート開放中のV入賞時に1パルス出力			
CN10	情報C 扉枠開放(正)	扉又は枠の開放によりON			
CN11	セキュリティ	磁気・誘導磁界・振動・各入賞口異常・確変作動領域異常通過・RAMクリア時に出力			