



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年08月08日 51-1

メーカー名	豊丸		
機種名	CRAピカイチ@インターナショナル		49VV新 49VV 99VN
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

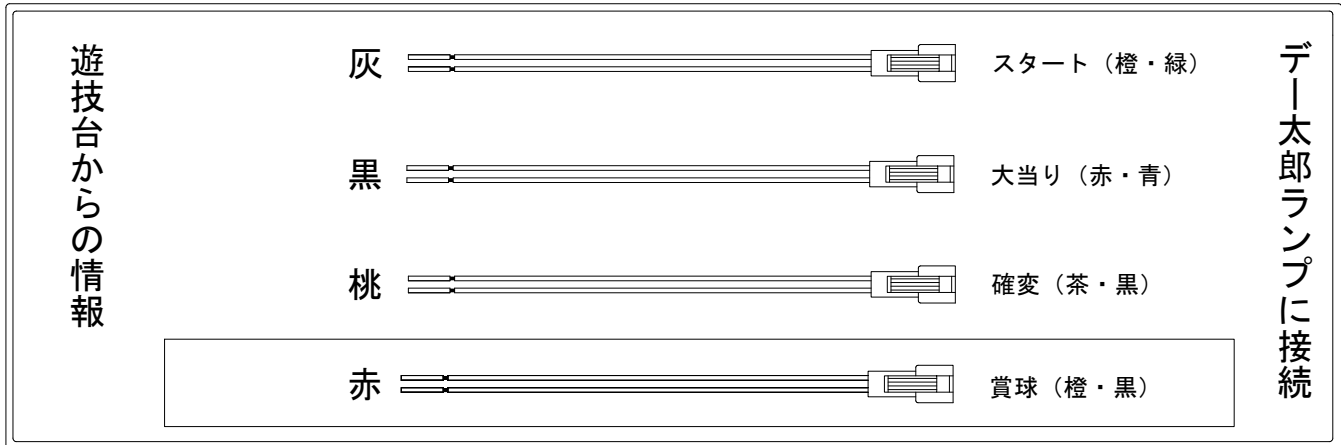

外部端子板

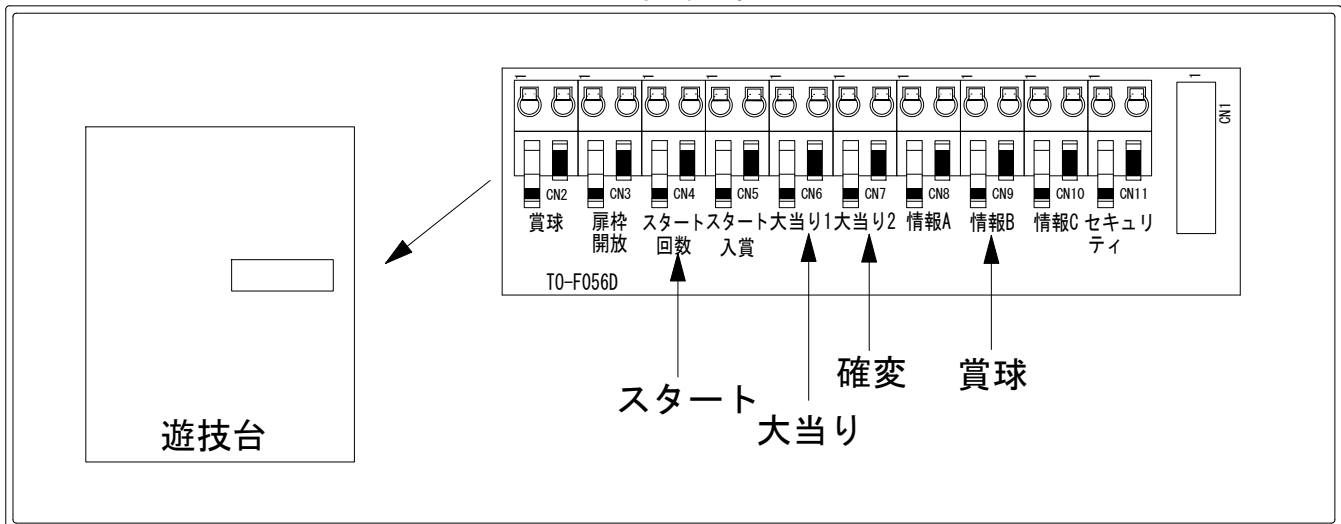

出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	大当		
CN2白	賞球	払い出し10個毎に出力				
CN3緑	扉枠開放(負)	扉または枠が開放している間オフを出力				
CN4灰	スタート回数	メイン図柄が停止する毎に出力				→スタートに接続
CN5黄	スタート入賞	始動口に入賞する毎に出力				
CN6黒	大当り1	すべての大当り中に出力		○		→大当りに接続
CN7桃	大当り2	すべての大当り中および電チューサポート中に出力	○	○		→確変に接続
CN8青	情報A	すべての大当り中に出力		○		
CN9赤	情報B メイン賞球	払い出し予定個数10個毎に出力				→賞球に接続
CN10橙	情報C 扉枠開放(正)	扉または枠が開放している間オンを出力				
CN11水	セキュリティ	右記異常時(磁気・誘導磁界・各入賞口・RAMカ)に出力				