デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2015年02月18日 52-1

メーカー名	豊丸	
機種名	CR GOD AND DEATH	MAX L VM VX
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

遊技台からの情報

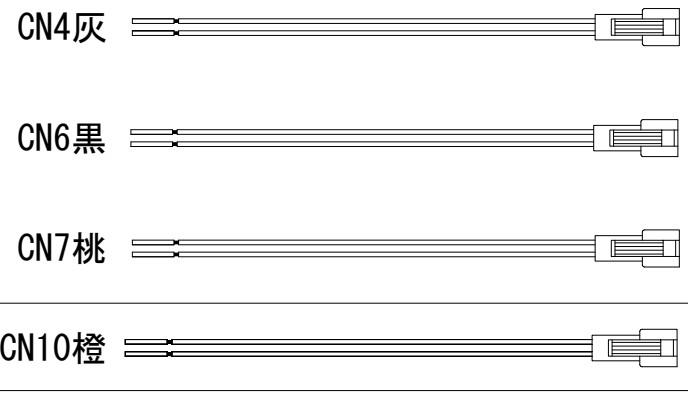

デー太郎ランプに接続

外部端子板

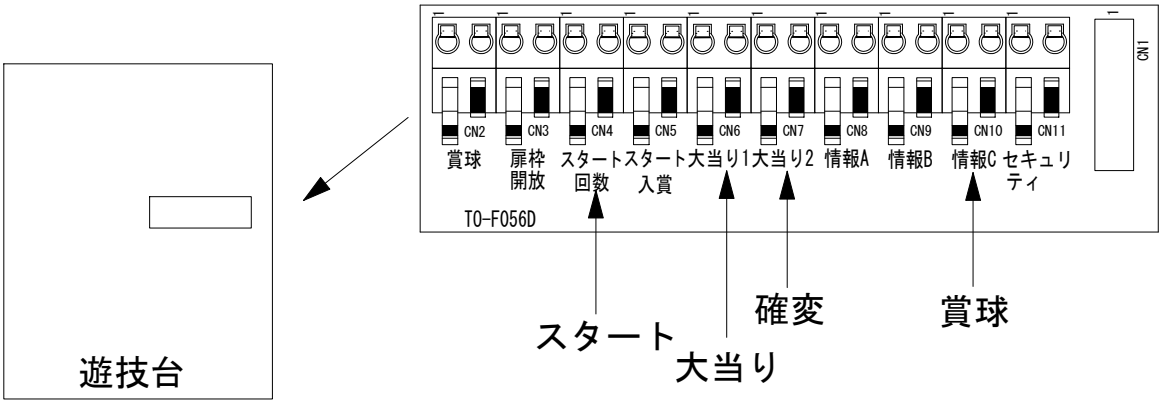

出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	大当			
CN2白	賞球	払い出し10個ごとに出力					
CN3緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力					
CN4灰	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力					→スタートに接続
CN5黄	スタート入賞	すべての始動口に入賞するごとに出力					
CN6黒	大当り1	すべての大当り中に出力		○			→大当りに接続
CN7桃	大当り2	すべての大当り中、電チューサポート中に出力	○	○			→確変に接続
CN8青	情報A	ヘソ始動口に入賞するごとに出力					
CN9赤	情報B	下アタッカーがショート開放中のV入賞時に出力					
CN10橙	情報C メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力					→賞球に接続
CN11水	セキュリティ	右記異常時(磁気・誘導磁界・各入賞口・RAMｸﾘｱ)に出力					