



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年02月02日 56-1

メーカー名	豊丸		
機種名	CRウサビッチ	パチンコの時間	189L 99VM 66VV 99VZ 99VC
入力変換ハーネスセット	A		DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

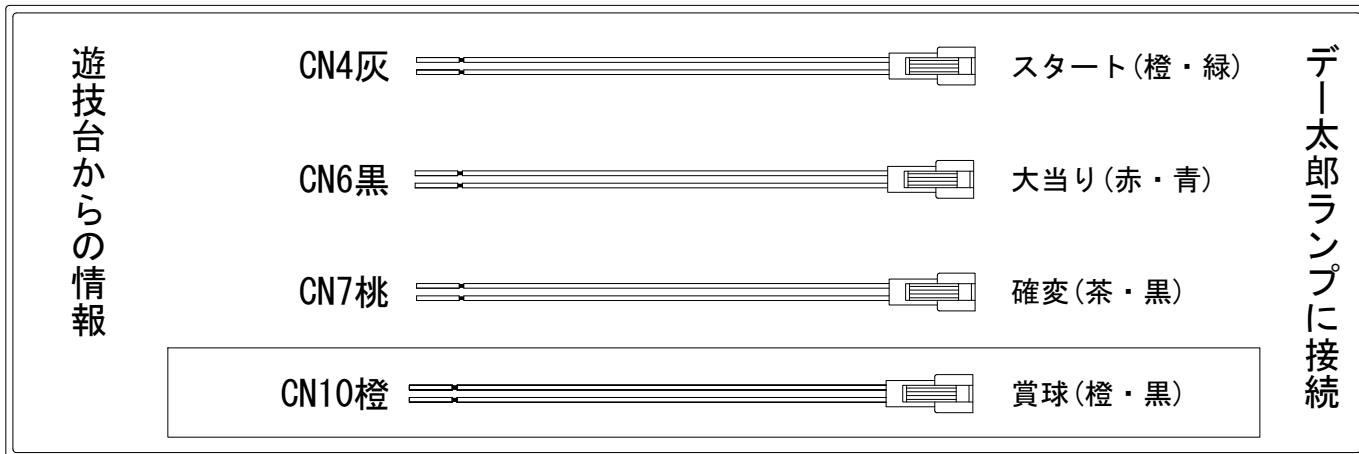

外部端子板

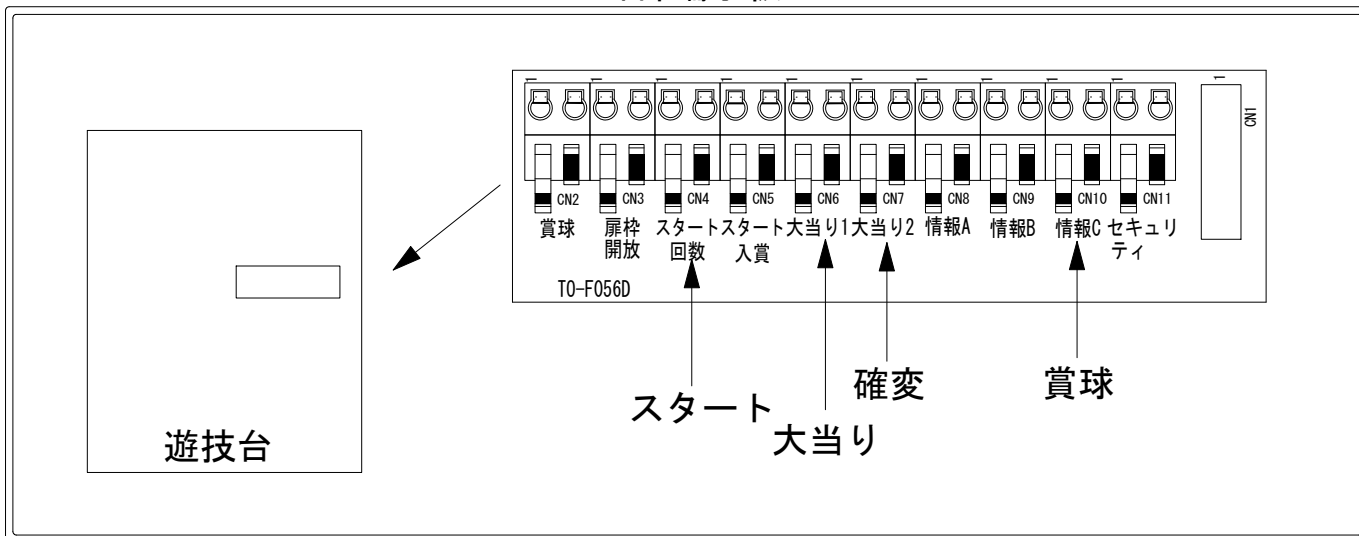

出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	※1	※2	小当	
CN2白	賞球	払い出し10個ごとに出力					
CN3緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力					
CN4灰	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力					→スタートに接続
CN5黄	スタート入賞	すべての始動口に入賞するごとに出力					
CN6黒	大当たり1	すべての大当たり中に出力		○	○		→大当たり接続
CN7桃	大当たり2	すべての大当たり中、電チューサポート中に出力	○	○	○		→確変に接続
CN8青	情報A	すべての大当たり中、小当たり中に出力		○	○	○	
CN9赤	情報B	下アタッカーがショット開放中のV入賞時に出力					
CN10橙	情報C メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力					→賞球に接続
CN11水	セキュリティ	右記異常時(スイッチ・磁気・誘導磁界・各入賞口・RAMリブ)に出力					

※1: 出玉あり ※2: 出玉なし