


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2016年06月17日 57

メーカー名	豊丸	
機種名	CRデラマイッタ 3rd	199R 99V
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

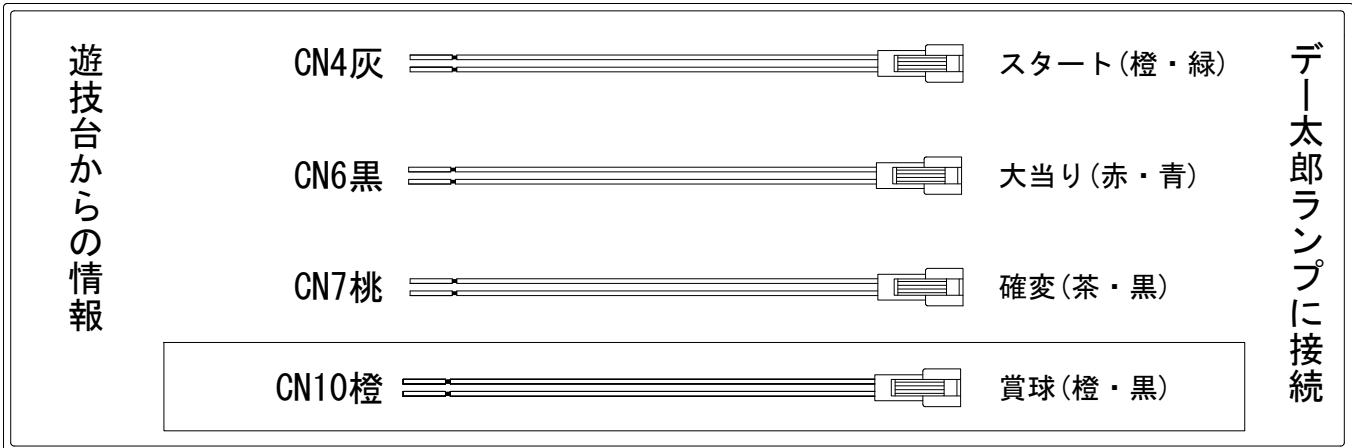

## 外部端子板

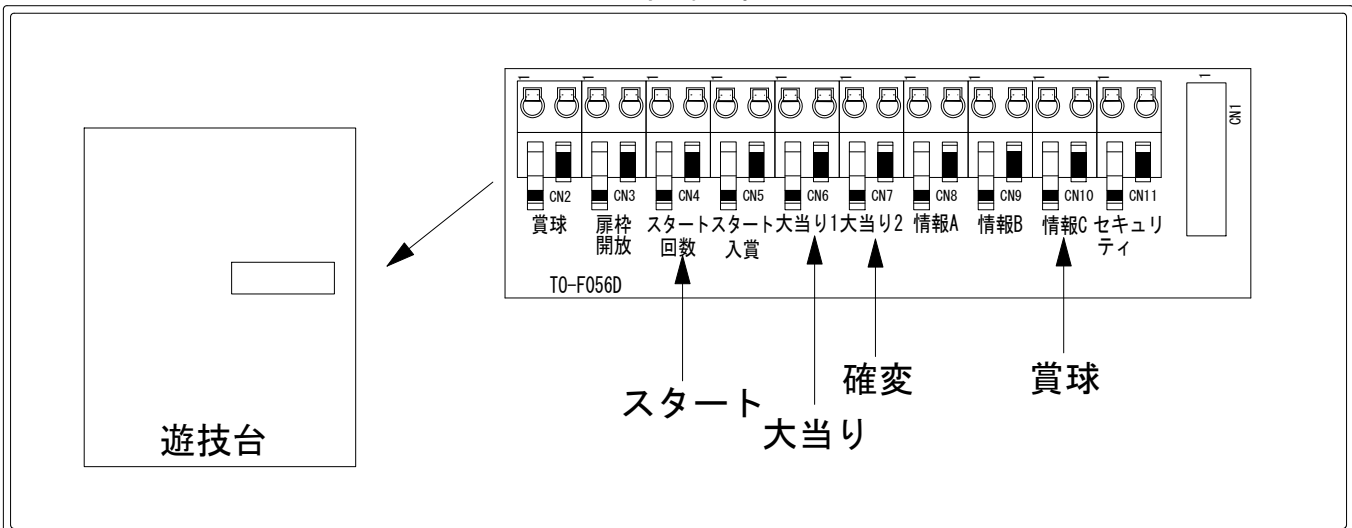

## 出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	※1	※2
CN2白	賞球	払い出し10個ごとに出力			
CN3緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力			
CN4灰	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力			
CN5黄	スタート入賞	すべての始動口に入賞するごとに出力			
CN6黒	大当り1	すべての大当り中に出力		○	○
CN7桃	大当り2	すべての大当り中、電チューサポート中に出力	○	○	○
CN8青	情報A	ヘソ始動口に入賞するごとに出力			
CN9赤	情報B	アタッカーショット開放中のV入賞時に出力			
CN10橙	情報C メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力			
CN11水	セキュリティ	右記異常時(スイッチ・磁気・誘導磁界・各入賞口・RAM等)に出力			

※1: 出玉あり ※2: 出玉なし

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球に接続