



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年3月24日 41

メーカー名	豊丸		
機種名	CRダルマゲドン	358M	199L
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

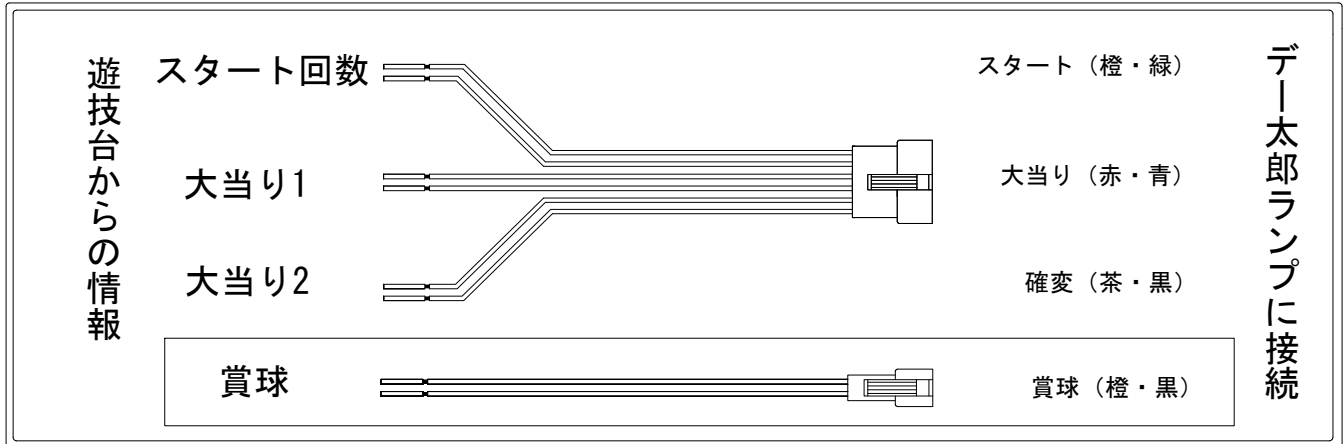

外部端子板

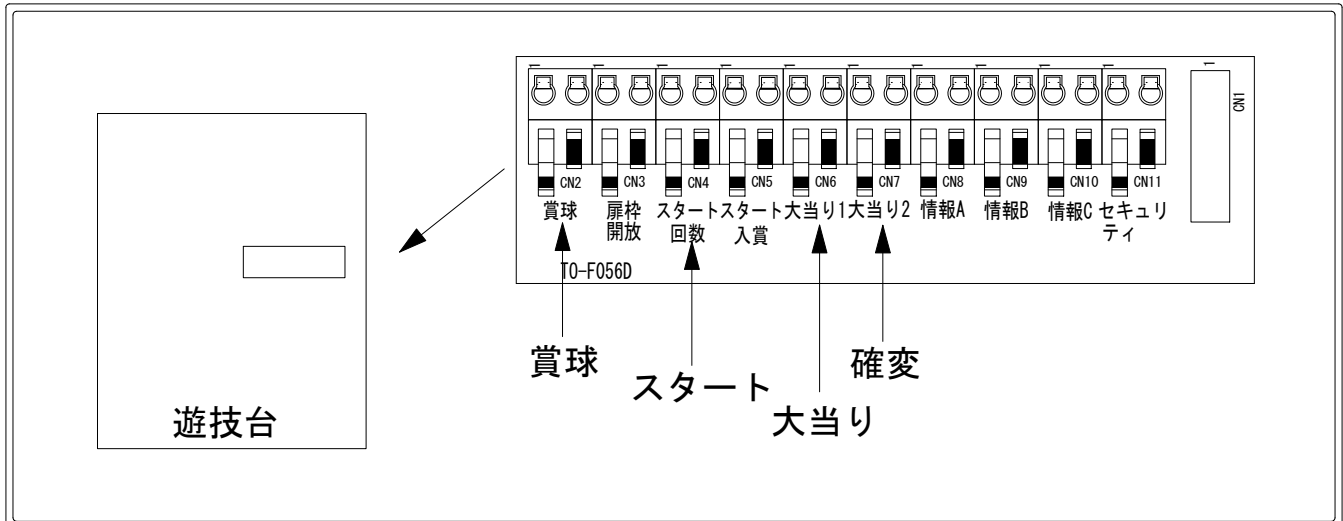

出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	大当り	
CN2	賞球	遊技機が賞球を10個払い出す毎に出力			→賞球線に接続
CN3	扉枠開放(負)	扉又は枠が開放によりOFF			
CN4	スタート回数	スタート回数を出力			→スタートに接続
CN5	スタート入賞	始動口1・2の入賞数を出力			
CN6	大当り1	全ての大当り中に出力します。		○	→大当りに接続
CN7	大当り2	全ての大当り中及び電チューサポート中に出力	○	○	→確変に接続
CN8	情報A	全ての大当り中と電チューサポート中、電チューサポート終了後125秒間出力	○	○	
CN9	情報B	全ラウンドフルオープンのうち、出玉が最も多い大当り中に出力します。		○	
CN10	情報C 扉枠開放(正)	扉又は枠の開放によりON			
CN11	セキュリティ	磁気・誘導磁界・振動・各入賞口異常・確変作動領域異常通過・RAMクリア時に出力			

※高確率時最終4回分での当りを「初当り」として出力したい場合は「CN7大当り2」に確変（茶・黒）を接続
 ※高確率時最終4回分での当りを「連続当り」として出力したい場合は「CN8情報A」に確変（茶・黒）を接続