



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年8月20日 43

メーカー名	豊丸	
機種名	CR天地を喰らう	358F 299M 99V
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

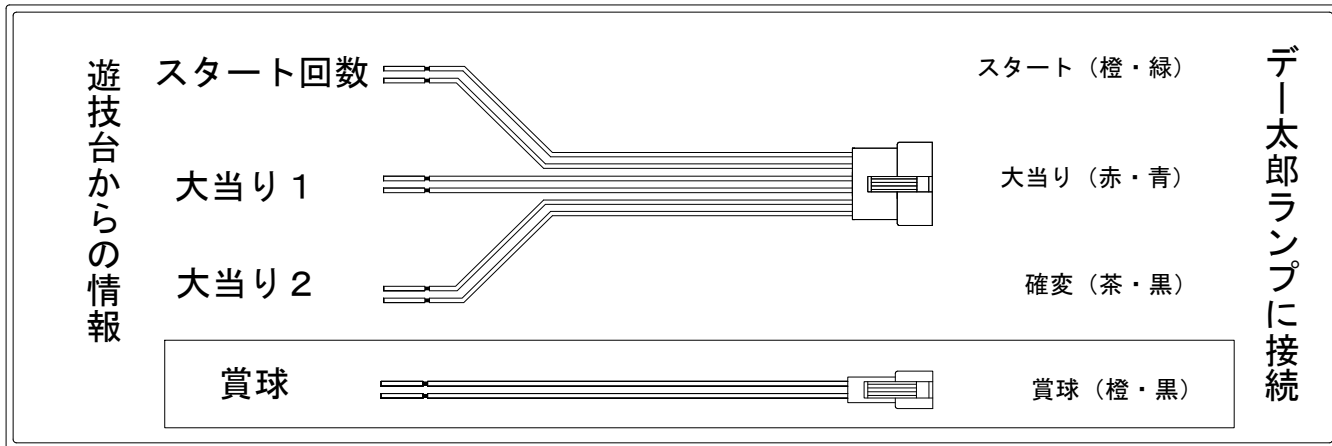

外部端子板

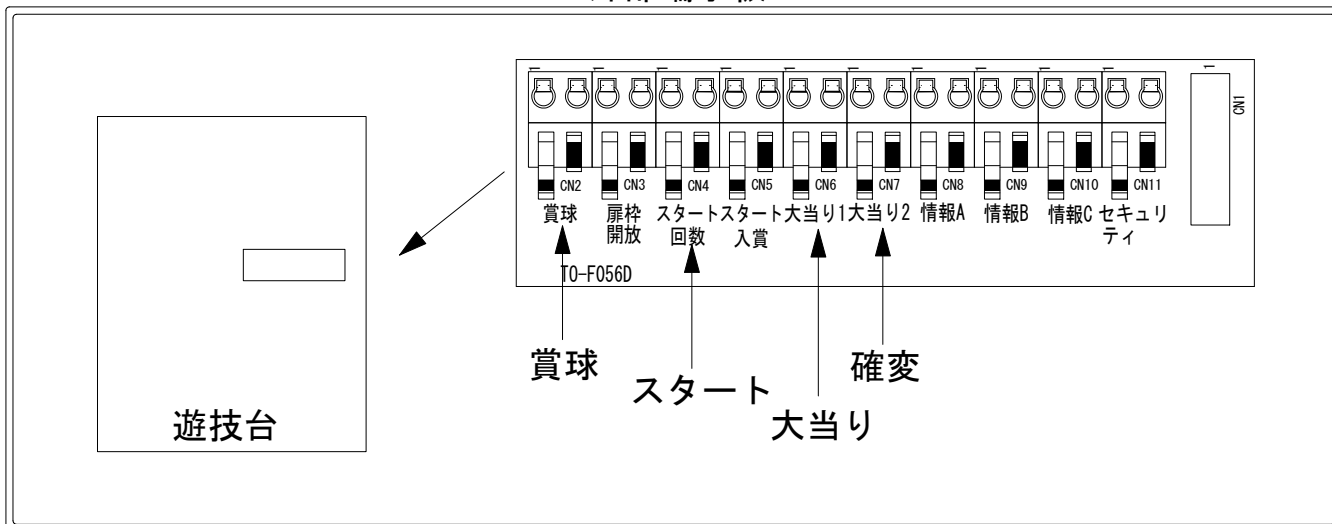

出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	出玉有	出玉無	小当
CN2白	賞球	遊技機が賞球を10個払い出す毎に出力				
CN3緑	扉枠開放(負)	扉又は枠が開放によりOFF				
CN4灰	スタート回数	スタート回数を出力				
CN5黄	スタート入賞	始動口1・2の入賞数を出力				
CN6黒	大当り1	全ての大当り中に出力		○	○	
CN7桃	大当り2	全ての大当り中と電チューサポート中に出力	○	○	○	
CN8青	情報A	天地RUSH中に出力		○		
CN9赤	情報B	最大出玉時の大当り中に出力		○		
CN10橙	情報C 扉枠開放(正)	扉又は枠の開放によりON				
CN11水	セキュリティ	磁気・誘導磁界・振動・各入賞口異常・確変作動領域異常通過・RAMクリア時に出力				

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続