



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年11月15日 50-3

メーカー名	ビスティ	
機種名	CRエヴァンゲリオン10 _ YR ちょいパチ39	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

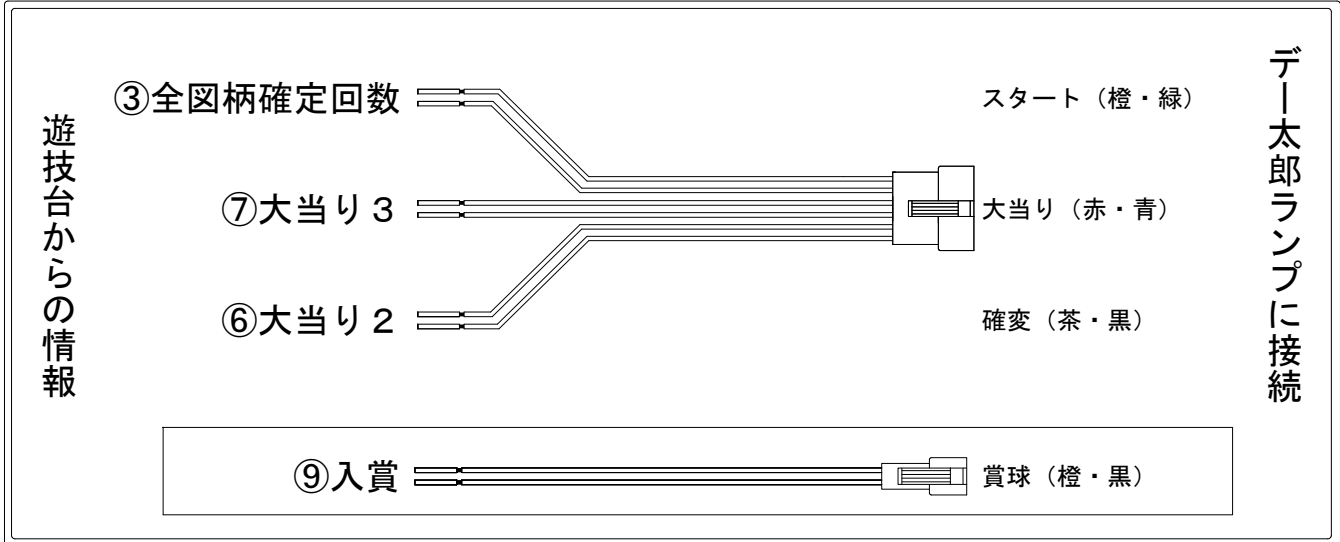

外部端子板

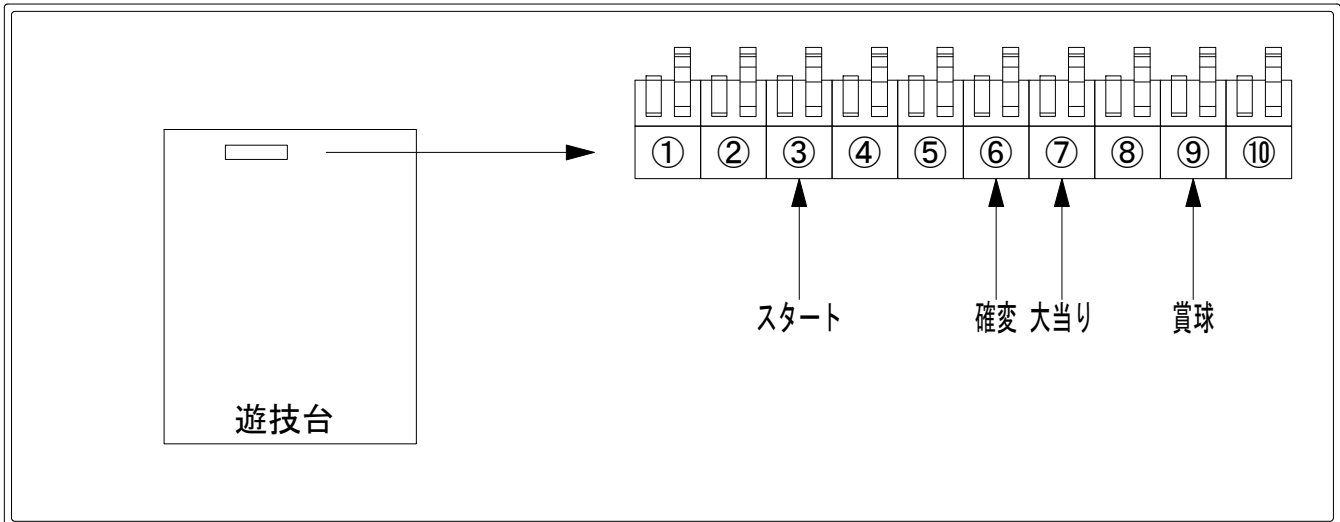

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	※1	※2	小当
①	白	賞球	賞球10個毎にON				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON				
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON				
④	黄	全始動口	始動口1始動口2への入賞毎にON				
⑤	黒	大当たり1	大当たり中および小当たり中ON		○	○	○
⑥	桃	大当たり2	大当たり中および高ベース中ON	○	○	○	
⑦	青	大当たり3	大当たり中ON		○	○	
⑧	赤	大当たり4	大当たり終了後高ベースとなる大当たり中ON			○	
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON				
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON				

→スタートに接続

→確変に接続

→大当たり接続

→賞球線に接続

※1：出玉あり ※2：出玉なし