



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年10月29日 107

メーカー名	大一商会	
機種名	P忍者ハットリくん～決戦!サイバ-からくり城の巻～ AM-S AG-S	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

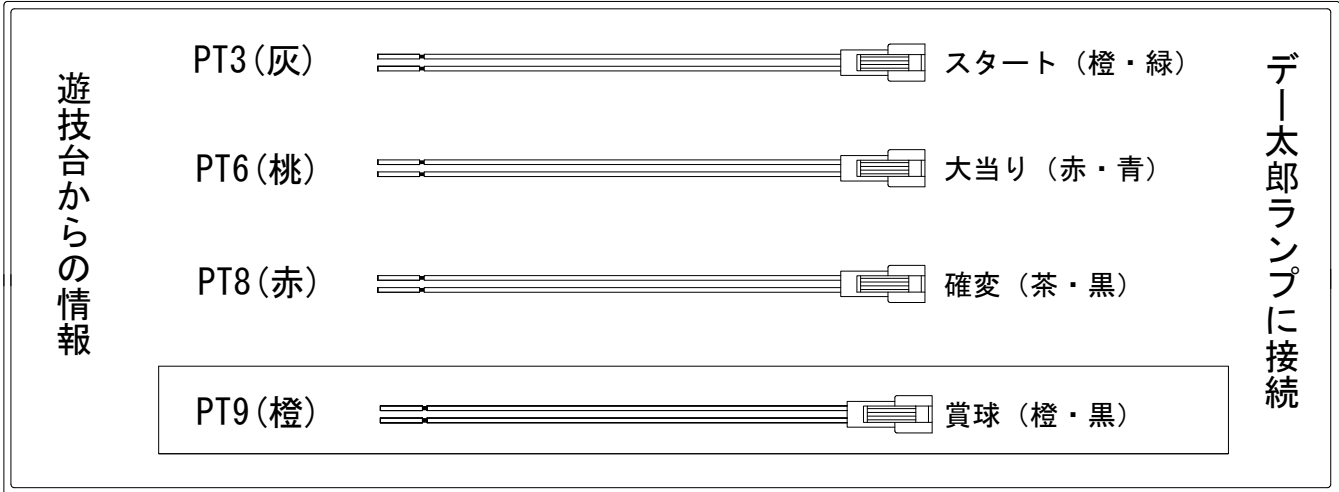

外部端子板

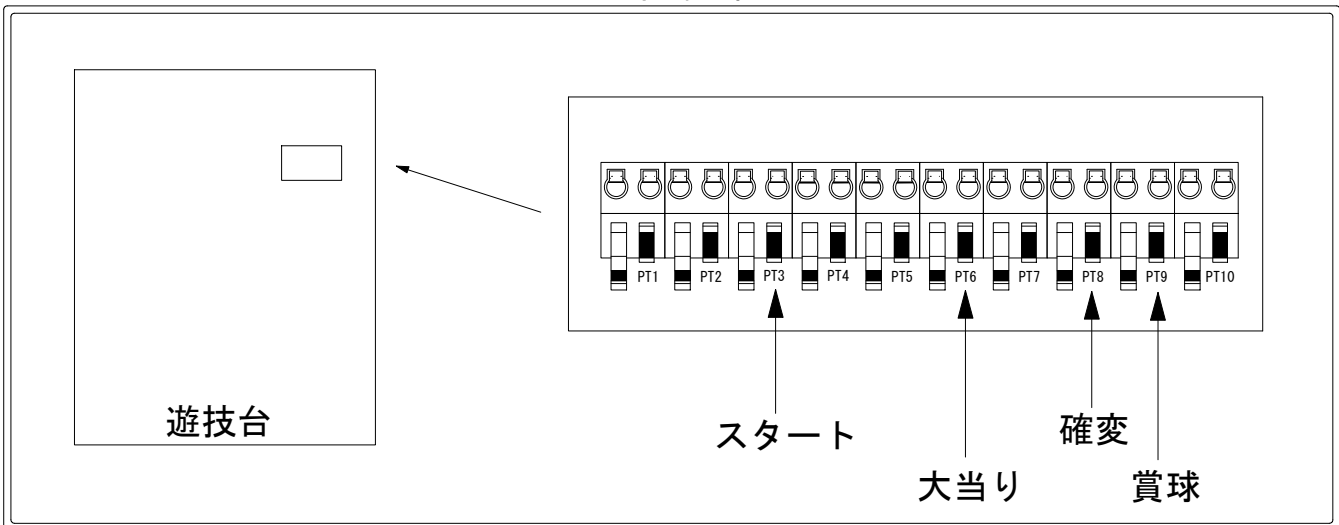

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	大当	
PT1	(白)	賞球	賞球10個毎に出力			
PT2	(緑)	扉・枠開放	ガラス開放中・内枠開放中に出力			
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄停止時に出力			→スタートに接続
PT4	(黄)	始動口	中始動口または右始動口入賞時に出力			
PT5	(黒)	大当り1	大当り中に連続出力	○		
PT6	(桃)	大当り2	大当り中に連続出力		○	→大当りに接続
PT7	(青)	特定領域非通過	特定図柄の小当りの最終の大入賞口閉鎖時間終了時に出力			
PT8	(赤)	時短中	時短中・大当り中に連続出力	○	○	→確変に接続
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時10個毎に出力			→賞球に接続
PT10	(水)	セキュリティ	RWMクリア、異常時に出力			