



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年11月20日 57

メーカー名	大一商会	
機種名	CRA ENTER THE MATRIX	NS/XS
入力変換ハーネスセット	G	DYR-H178
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

## ハーネス結線図

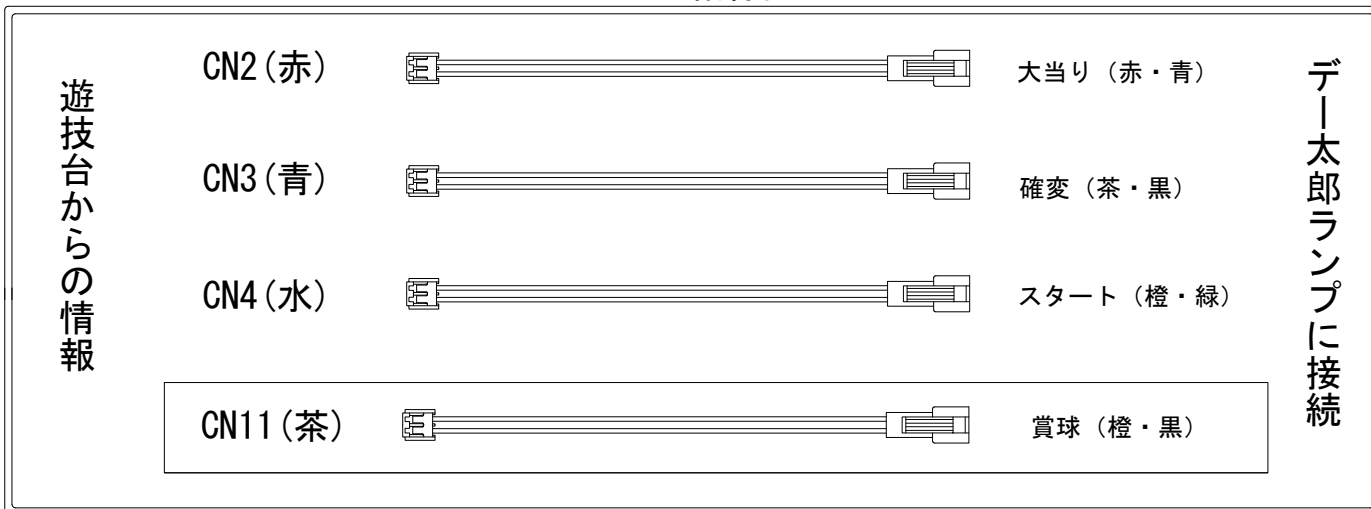

## 外部端子板

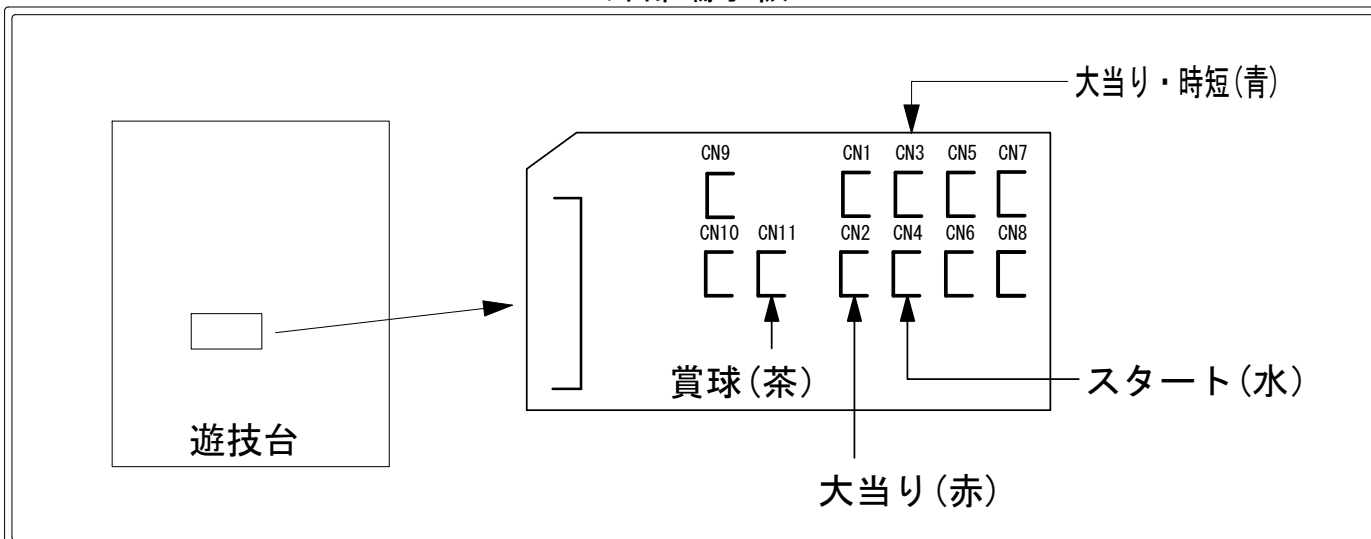

## 出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	15R	5R		
CN1	(黄)	大当り1	5R大当り中に出力			○		
CN2	(赤)	大当り2	全ての大当り中に出力		○	○		
CN3	(青)	確変及び時短中	確変中、時短中、15R大当り及び5R大当り中に出力	○	○	○		
CN4	(水)	図柄確定	特別図柄1及び特別図柄2停止時に出力					
CN5	(緑)	始動口1	上始動口入賞時に出力					
CN6	(桃)	始動口2	全ての始動口入賞時に出力					
CN7	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力					
CN8	(トマト)	セキュリティ	磁気センサー、不正入賞時に30秒出力					
CN9	(灰)	扉開放	ガラス枠開放中に出力					
CN10	(レモン)	内枠開放	内枠開放中に出力					
CN11	(茶)	賞球	賞球出力					

→大当りに接続  
→確変に接続  
→スタートに接続  
→賞球線に接続