



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年10月14日 111

メーカー名	大一商会	
機種名	Pおそ松さんの頑張れ！ゴールデンゲート	NT-JS
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

## ハーネス結線図

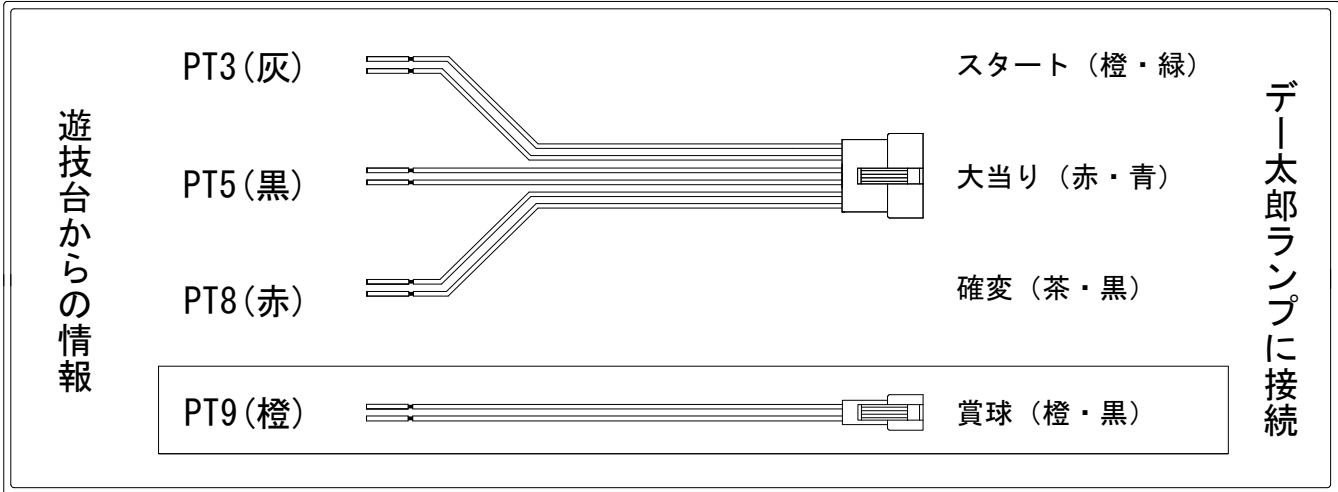

## 外部端子板

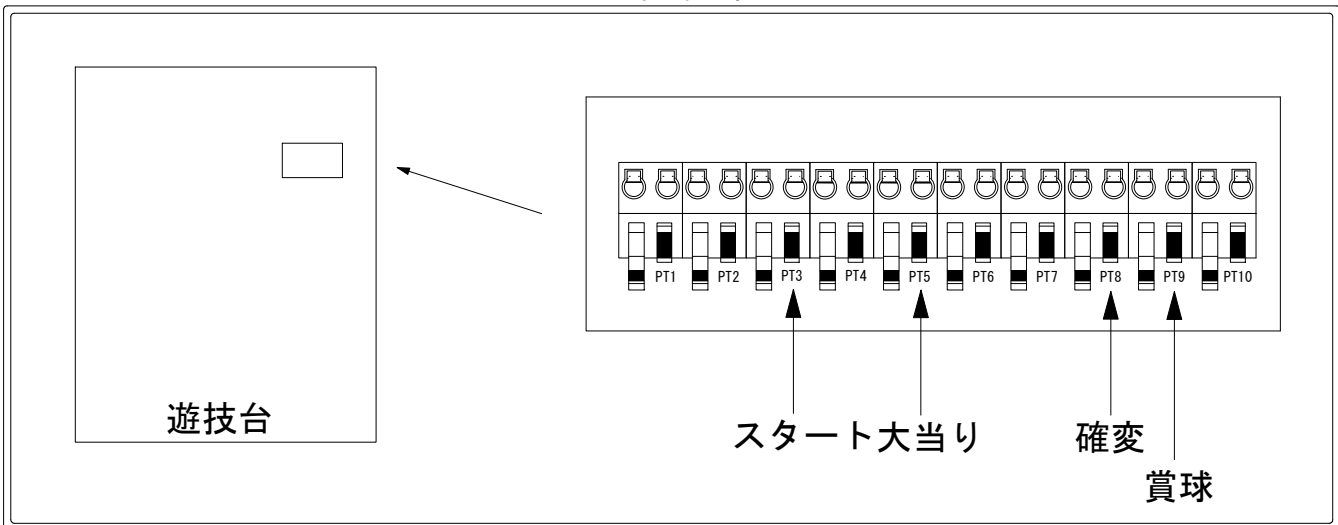

## 出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	確変	大当
PT1	(白)	賞球	賞球10個毎に出力		
PT2	(緑)	扉・枠開放	ガラス開放中・内枠開放中に出力		
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄停止時に出力		
PT4	(黄)	始動口	中始動口または右始動口入賞時に出力		
PT5	(黒)	当り1	役物連続作動装置作動中に出力 b時短発動条件となる特別図柄規定回数到達時に0.128秒出力	○	
PT6	(桃)	当り2	右記の図柄に当選した大当りエンディング終了後に0.128秒間出力 ・特図1 3R図柄1,2,3 ・特図2 2R図柄1,2,3	○	
PT7	(青)	大入賞口内の確変領域通過数	当り2の出力条件に合致する図柄に当選した大当りエンディング終了後にその大当りで確変領域を通過していた場合に0.128秒間出力。役物確率算出用として出力		
PT8	(赤)	時短中	条件装置が作動することとなる図柄の組み合わせが表示され、条件装置が作動することにより作動した役物連続作動装置作動中及び変動時間短縮機能作動中、または確率変動機能作動中に出力。また変動時間短縮機能作動中の変動の変動開始から図柄確定までの間に出力	○	○
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時10個毎に出力		
PT10	(水)	セキュリティ	RWMクリア、異常時に出力		

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球に接続