


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2010年7月28日 51

メーカー名	大一商会	
機種名	CRA氷川きよし～きよしの前に座りましょう～ (For遊 NS) (めっちゃ甘 XS)	
ワンタッチ台接続ハーネス	G	DSH-H005
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

ハーネス結線図

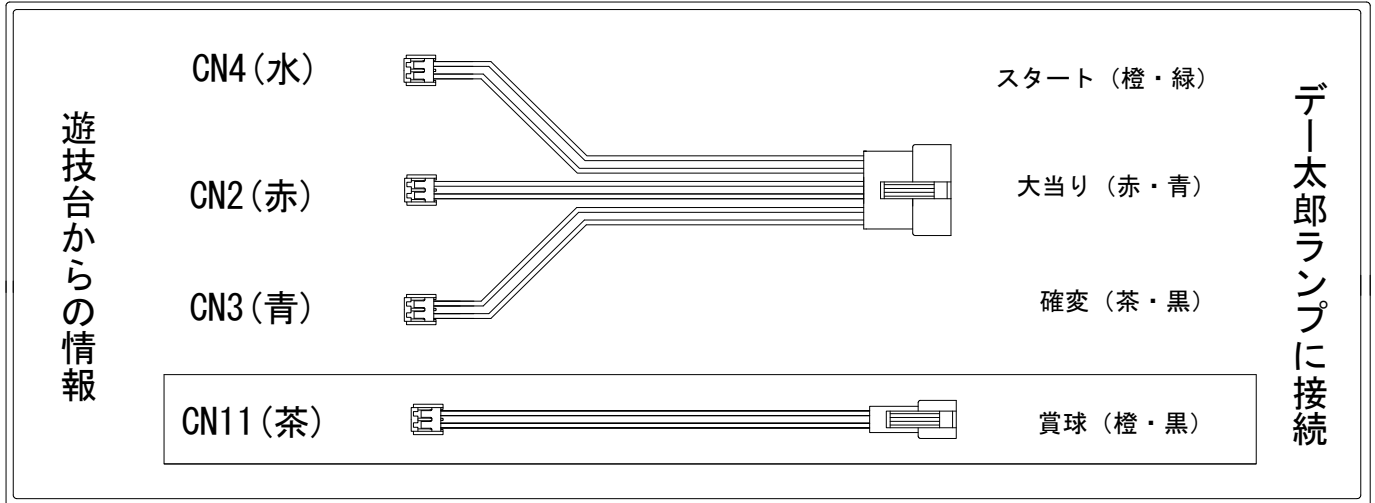

外部端子板

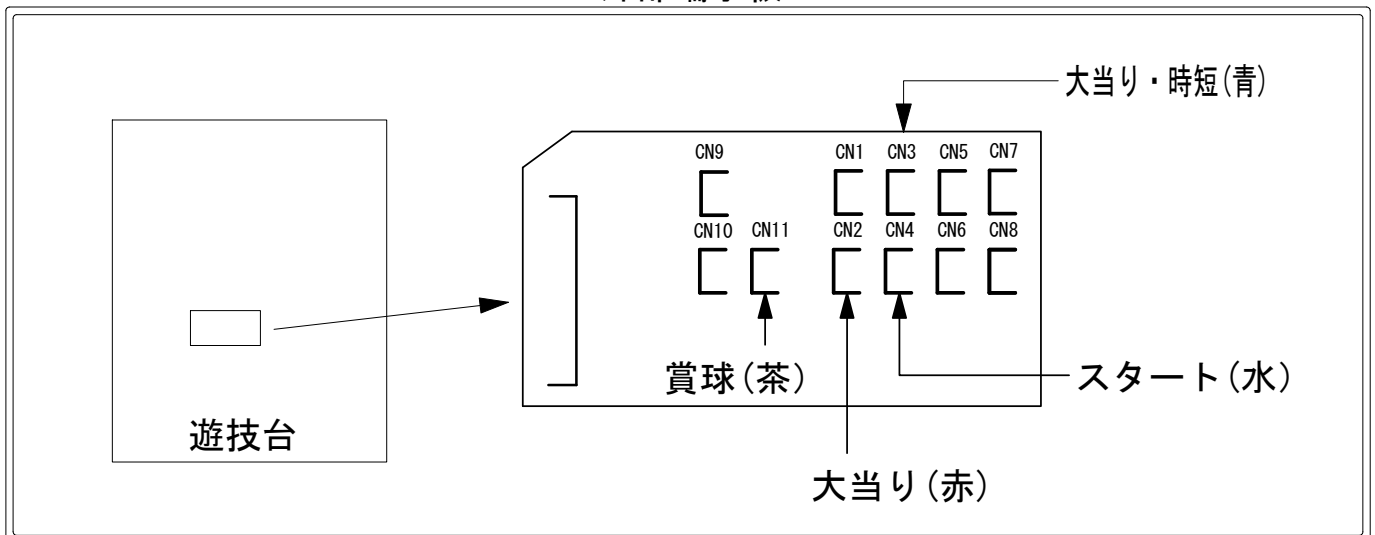

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	16/10R	6R	
CN1	(黄)	大当り1	6R大当り中に出力			○	
CN2	(赤)	大当り2	全ての大当り中に出力		○	○	→大当りに接続
CN3	(青)	確変及び時短中	時短中・確変中・16R出玉有大当り及び6R大当り中に出力※1	○	○	○	→確変に接続
CN4	(水)	図柄確定	特別図柄1及び特別図柄2停止毎に出力				→スタートに接続
CN5	(緑)	始動口1	上始動口入賞時に出力				
CN6	(桃)	始動口2	全ての始動口入賞時に出力				
CN7	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力				
CN8	(トマト)	セキュリティ	磁気センサー、不正入賞時に30秒出力				
CN9	(灰)	扉開放	ガラス枠開放中に出力				
CN10	(レモン)	内枠開放	内枠開放中に出力				
CN11	(茶)	賞球	賞球出力				→賞球線に接続

※1 スペックによりラウンド数が異なります→NS(16R・6R) XS(10R・6R)