



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年08月25日 09-1

メーカー名	大都技研	
機種名	CR鋼殻のレギオス	397Ver 99Ver
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

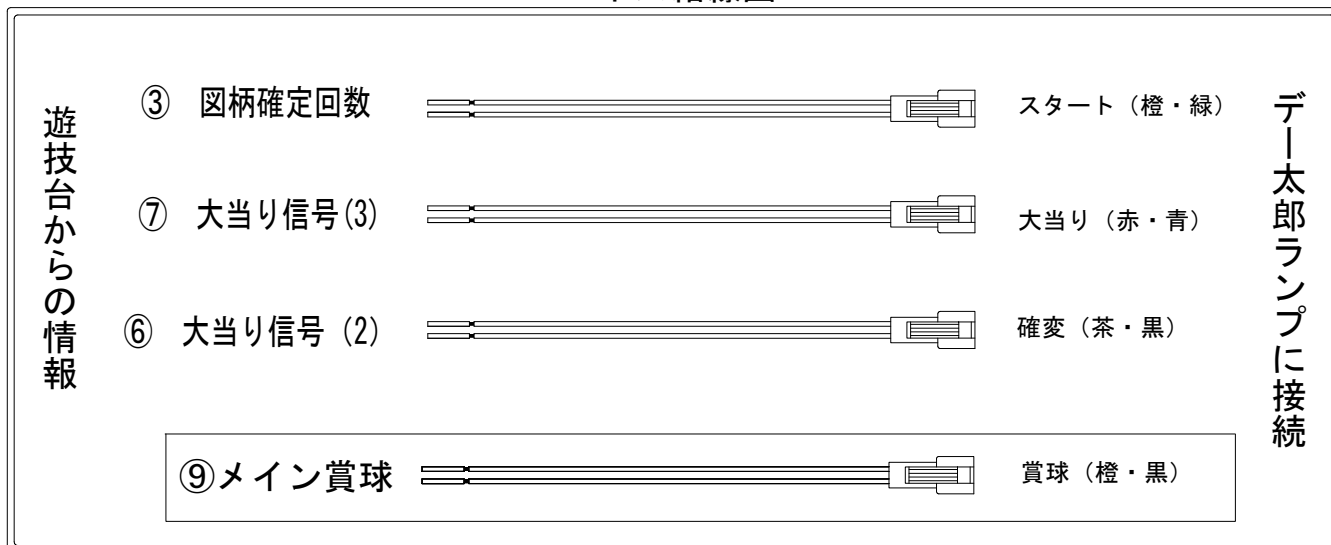

外部端子板

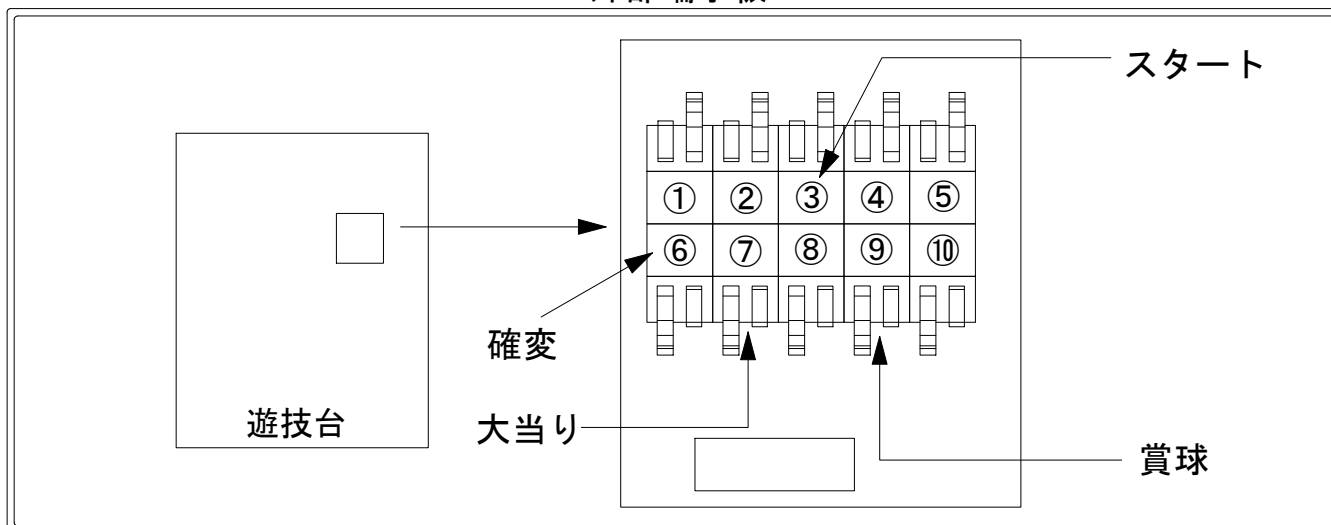

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	※1	※2	小当	
①	白	賞球信号	賞球が10個払出し完了時に0.128秒出力					
②	緑	扉・枠開放	ガラス枠・内枠開放中に出力					
③	灰	図柄確定回数	スタート信号					→スタートに接続
④	黄	始動口信号	ヘソ・電チュー入賞時用の信号。始動口1及び始動口2入賞時に出力					
⑤	黒	大当り信号 (1)	全大当り中、小当り中に出力		○	○	○	
⑥	桃	大当り信号 (2)	確率変動信号、電チューサポート中および全大当り中に出力	○	○	○		→確変に接続
⑦	青	大当り信号 (3)	全大当り中に出力		○	○		→大当りに接続
⑧	赤	大当り信号 (4)	出玉有り大当り中に出力（出玉無し大当り中は出力しない）		○			
⑨	橙	メイン賞球	賞球予定信号					→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁界検知時、磁気検出時に出力					

※1→出玉有大当り ※2→出玉無し大当り