



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年04月14日 18-1

| | | |
|--------------|----------------|----------|
| メーカー名 | 大都技研 | |
| 機種名 | P ガンスリンガーストラトス | L01 A02 |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

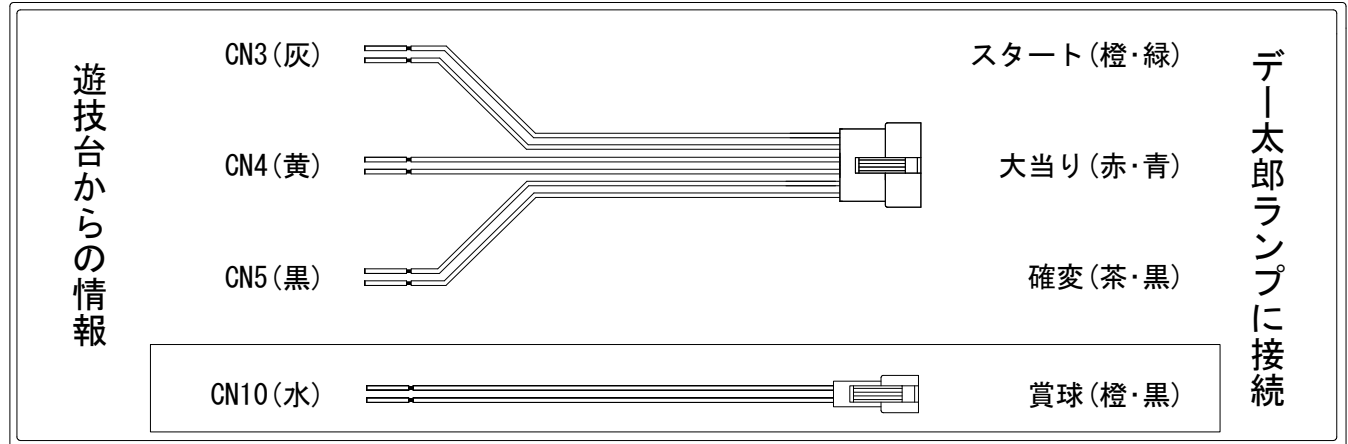

外部端子板

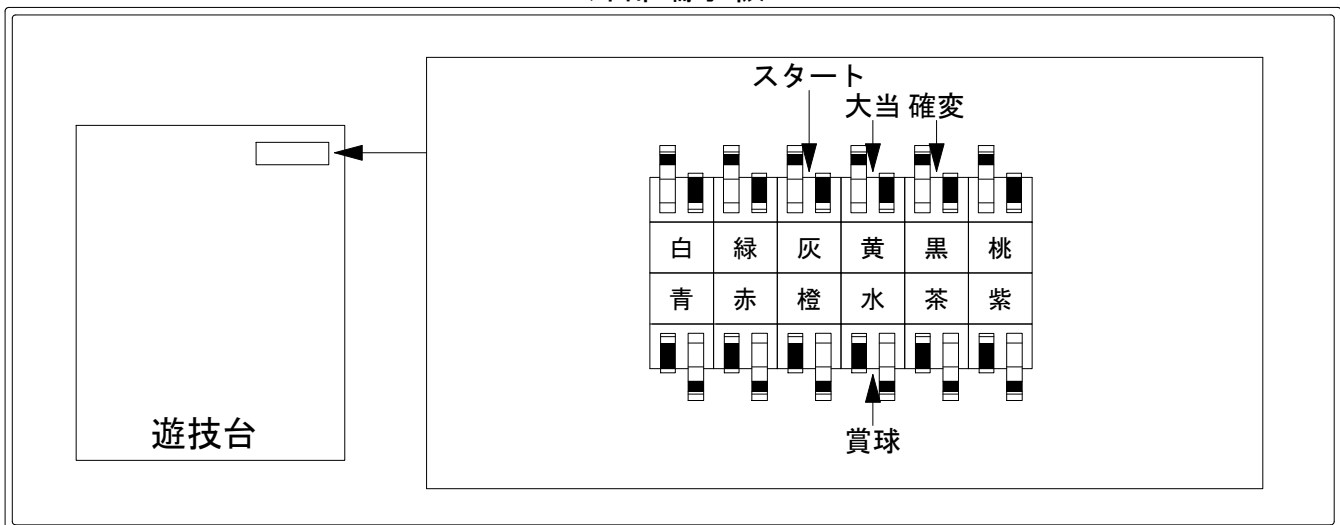

出力情報

| コネクタ | 色 | 名称 | 出力内容 | 時短 | 大当 | |
|------|---|--------|----------------------------|----|----|----------|
| CN1 | 白 | 賞球 | 賞球時に遊技球10個の払い出し時にON | | | |
| CN2 | 緑 | 扉開放 | フロントドアまたは内枠開放時にON | | | |
| CN3 | 灰 | 図柄確定回数 | 特図1または特図2変動停止時にON | | | →スタートに接続 |
| CN4 | 黄 | 大当り1 | 大当り図柄による大当り中にON | | ○ | →大当りに接続 |
| CN5 | 黒 | 大当り2 | 大当り図柄による大当り中、小当り中または時短中にON | ○ | ○ | →確変に接続 |
| CN6 | 桃 | 大当り3 | 大当り図柄による大当り中または小当り中にON | | ○ | |
| CN7 | 青 | 大入賞口1 | 大入賞口1入賞時にON | | | |
| CN8 | 赤 | 大入賞口2 | 大入賞口2入賞時にON | | | |
| CN9 | 橙 | 始動口 | 始動口1、始動口2または始動口3入賞時にON | | | |
| CN10 | 水 | メイン賞球 | 賞球予定合計数10個以上検知時にON | | | →賞球線に接続 |
| CN11 | 茶 | セキュリティ | 電源投入時、エラー検知時にON | | | |
| CN12 | 紫 | アウト球 | アウトスイッチ通過合計数10個検知時にON | | | |