


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2008年10月7日 36

メーカー名	藤商事	
機種名	CR. テリーチェーンズマイティマウス	
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183

## ハーネス結線図

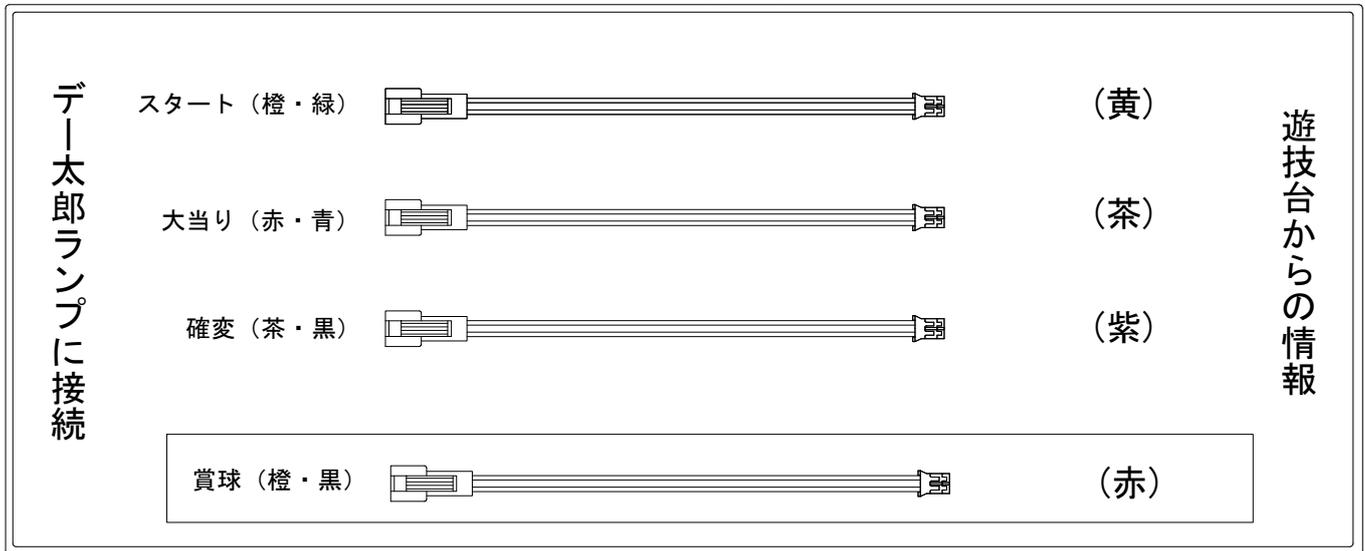

## 外部端子板

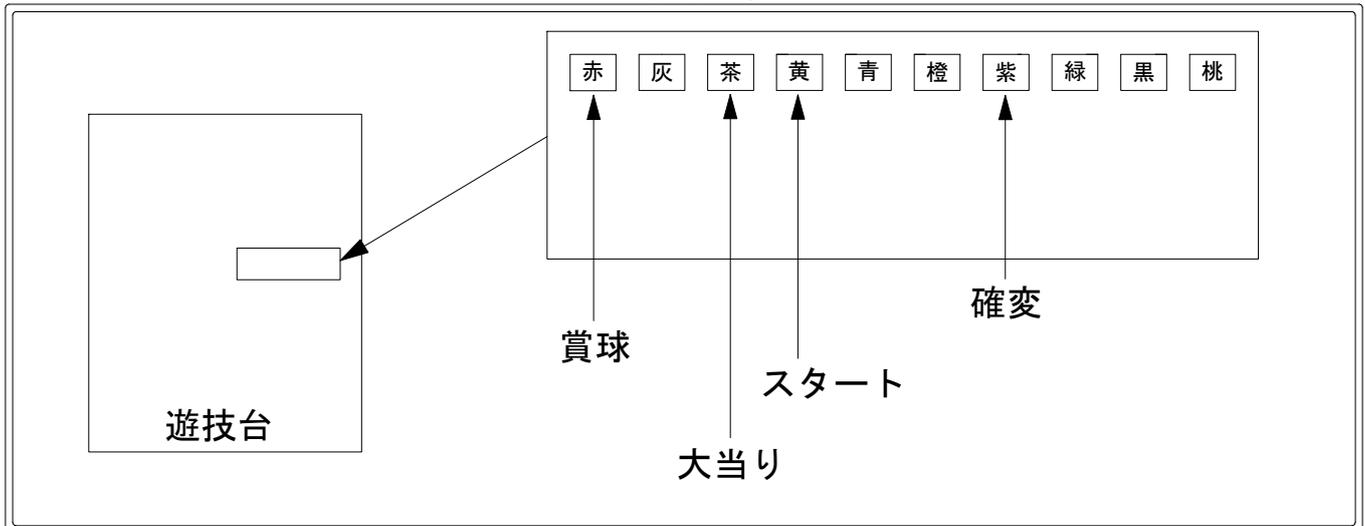

## 出力情報

	色	機能	大当り		
			15R	2R	
賞球	(赤)	賞球出力			→賞球線に接続
ガラス扉及び内枠開放	(灰)	ガラス枠及び内枠開放中に出力			
大当り	CN1 (茶)	大当り出力	○	○	→大当りに接続
特別図柄確定回数	CN2 (黄)	スタート出力			→スタートに接続
変動短縮	CN3 (青)	時短出力			
変動短縮及び大当り	CN4 (橙)	大当り・時短中出力	○	○	
変動短縮及び大当り及び確率変動	CN5 (紫)	大当り・時短・確変中出力	○	○	→確変に接続
2R以外の大当り	CN6 (緑)	2R大当り以外の大当り中に出力	○		
始動口	CN7 (黒)	始動口			
不正情報	CN8 (桃)	不正出力			

※2R当りを大当りとしてカウントアップしない場合はCN6(緑)に接続してください。