



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年5月26日 40

メーカー名	藤商事		
機種名	CRサンダーバード～国際救助隊発進！		FPG FPH
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173	
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183	

ハーネス結線図

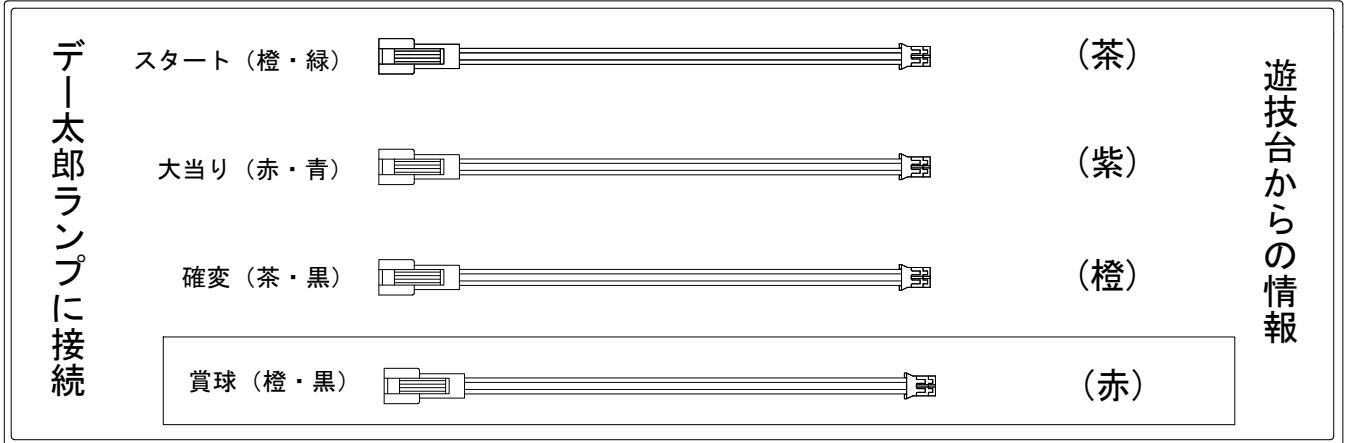

外部端子板

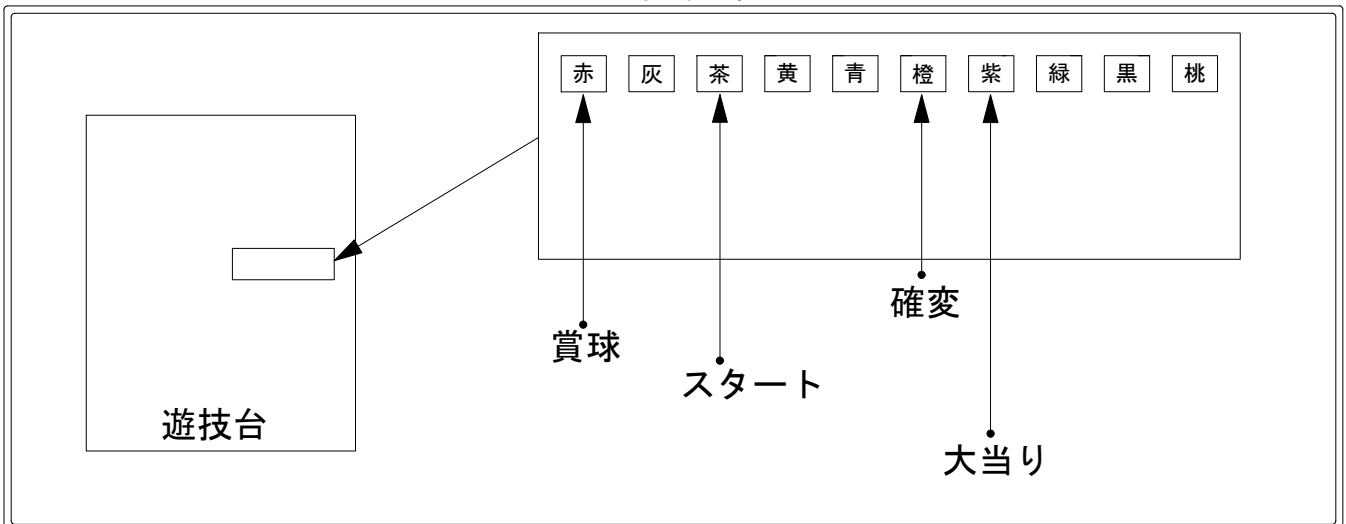

出力情報

	賞球	情報端子	機能	変動短縮	大当り			
					15R	2R	小当	
	(赤)	賞球出力	賞球出力					→賞球線に接続
	(灰)	ガラス枠及び内枠開放	ガラス枠及び内枠開放中に出力					
	情報端子1(茶)	スタート出力	スタート出力					→スタートに接続
	情報端子2(黄)	始動口	始動口					
	情報端子3(青)	変動短縮機能作動中に出力	変動短縮機能作動中に出力	○				
	情報端子4(橙)	全ての当り及び小当り及び開放延長中を出力	全ての当り及び小当り及び開放延長中を出力	○	○	○	○	→確変に接続
	情報端子5(紫)	全ての当り及び小当りを出力	全ての当り及び小当りを出力		○	○	○	→大当りに接続
	情報端子6(緑)	全ての当りを出力	全ての当りを出力		○	○		
	情報端子7(黒)	2R以外の当りを出力	2R以外の当りを出力		○			
	情報端子8(桃)	不正出力	不正出力					

※小当りを大当りとしてカウントアップしない場合は情報端子6(緑)に接続
 小当り・2R大当りを大当りとしてカウントアップしない場合は情報端子7(黒)に接続