



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年2月2日 52

メーカー名	藤商事	
機種名	CR新暴れん坊将軍～不死身の闇烏～	FPM FPH
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

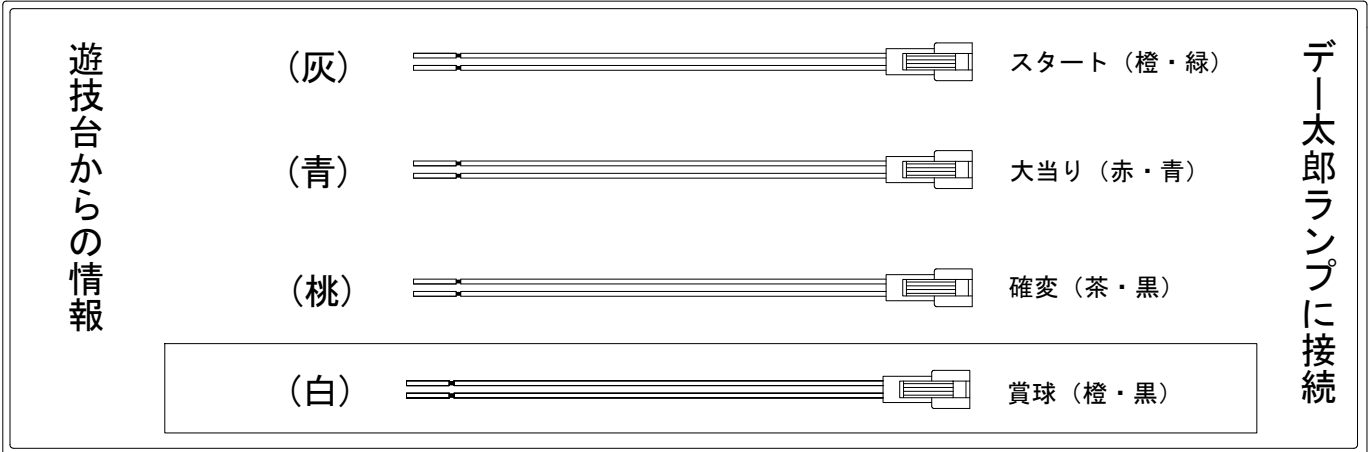

外部端子板

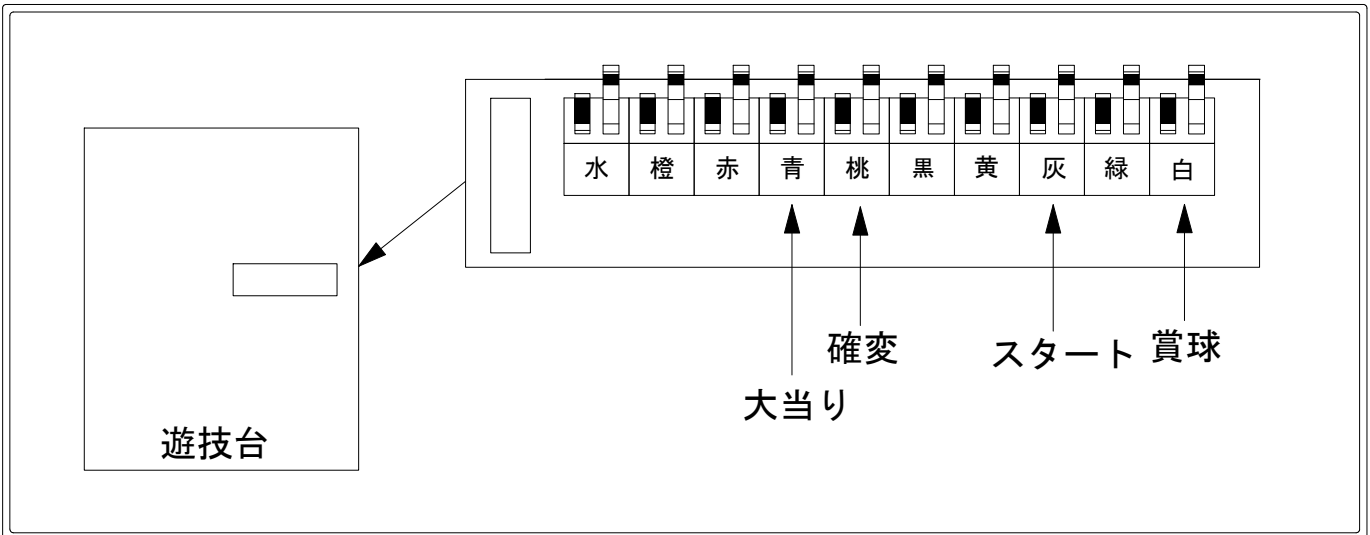

出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	変動短縮	15R	2R		
	(白)	賞球	賞球出力					→賞球線に接続
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力					
情報端子1	(灰)	特別図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の確定時に出力					→スタートに接続
情報端子2	(黄)	始動口	始動口入賞毎に出力					
情報端子3	(黒)	変動短縮	変動短縮機能作動中に出力	○				
情報端子4	(桃)	大当り及び変動短縮	大当り動作開始から大当り動作終了まで及び時短中に出力	○	○	○		→確変に接続
情報端子5	(青)	大当り	大当り動作開始から大当り動作終了まで出力		○	○		→大当りに接続
情報端子6	(赤)	特別図柄1確定回数	特別図柄1の確定時に出力					
情報端子7	(橙)	メイン賞球	入賞口への入賞のタイミングで払い出し数を10個以上記憶している場合、記憶から10個減算し出力					
情報端子8	(水)	セキュリティ	不正出力					