


デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2016年03月16日 89

| | | |
|-------------|-----------|----------|
| メーカー名 | 藤商事 | |
| 機種名 | CR東京レイヴンズ | FPTX |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図



外部端子板

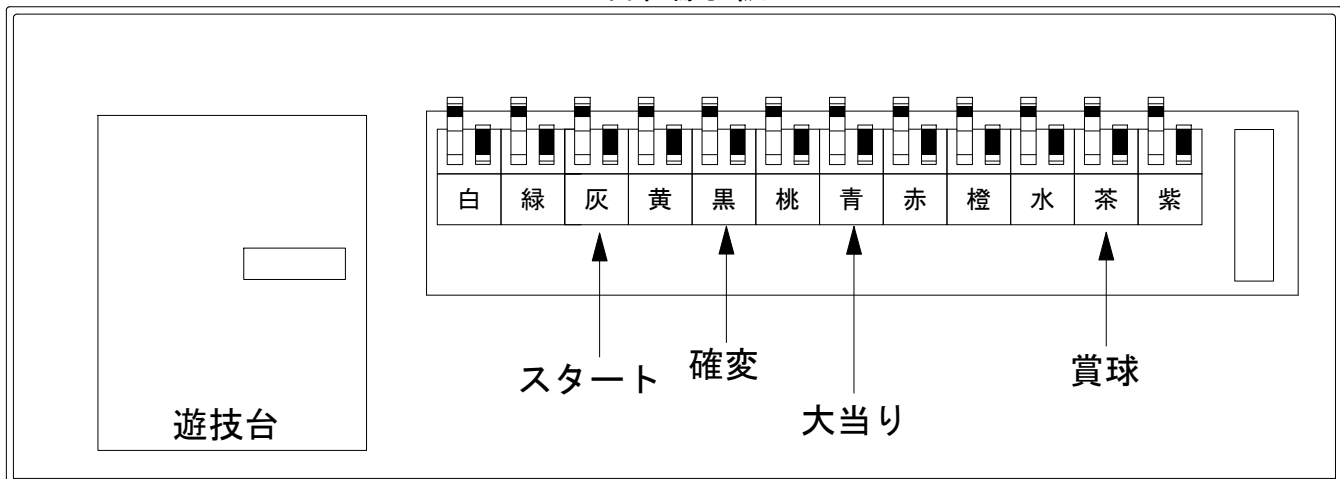

出力情報

| 外部出力端子 | (色) | 名称 | 出力内容 | 電サポ | 大当 | 小当 | | |
|--------|-----|------------------|----------------------------------|-----|----|----|--|----------|
| | (白) | 賞球 | 賞球払出し数を10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力 | | | | | |
| | (緑) | 扉・枠開放 | ガラス扉及び内枠開放中に出力 | | | | | |
| 情報端子1 | (灰) | 特別図柄確定回数 | スタート回数を出力 | | | | | →スタートに接続 |
| 情報端子2 | (黄) | 始動口 | ヘソ・電チュー入賞数を出力 | | | | | |
| 情報端子3 | (黒) | 大当り及び変動短縮 | 大当り中及び電チューサポート中を出力 | ○ | ○ | | | →確変に接続 |
| 情報端子4 | (桃) | 変動短縮 | 電チューサポート中を出力 | ○ | | | | |
| 情報端子5 | (青) | 大当り | 大当り中を出力 | | ○ | | | →大当りに接続 |
| 情報端子6 | (赤) | 大当り及び開放延長中以外の小当り | 大当り中及び開放延長中以外の小当りを出力 | | ○ | ○ | | |
| 情報端子7 | (橙) | 上アタッカー入賞 | 上アタッカーの入賞を出力 | | | | | |
| 情報端子8 | (水) | 特定領域通過時の大当り | 特定領域通過時の大当りを出力 | | | | | |
| 情報端子9 | (茶) | メイン賞球 | メイン賞球予定数を出力 | | | | | →賞球線に接続 |
| 情報端子10 | (紫) | セキュリティ | 不正エラーをホールコンへ出力 | | | | | |