


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年7月2日 53

メーカー名	平和	
機種名	CR. 響三姉妹 シリーズ	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板

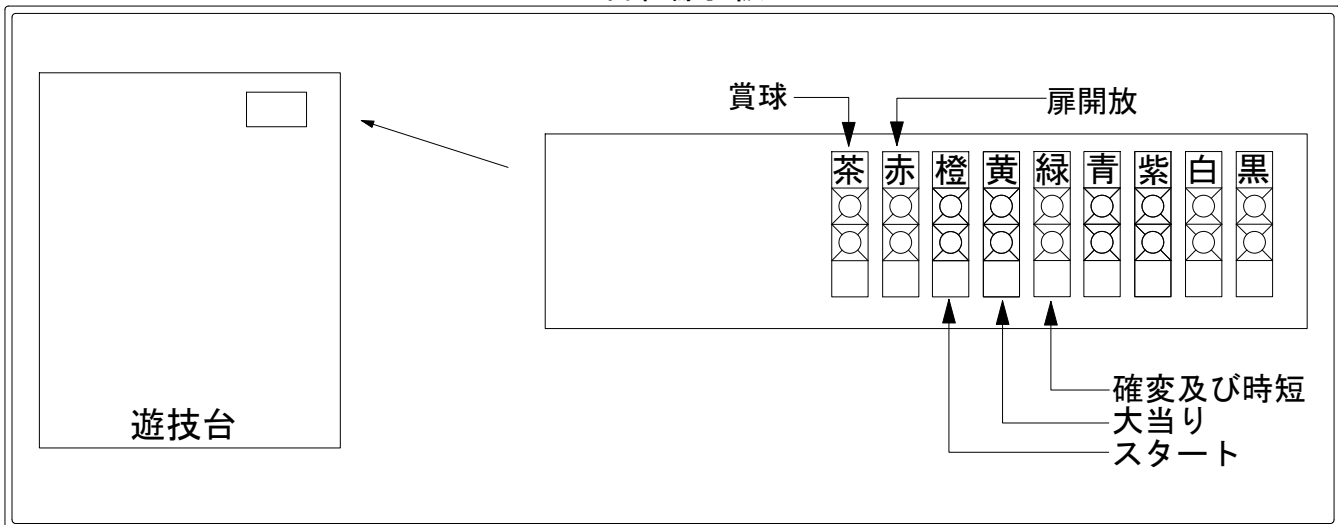

出力情報

賞球 (茶)	賞球出力	→不正入力に接続
扉開放 (赤)	扉開放中に出力	→賞球線に接続
OUT1 (橙)	スタート	→スタートに接続
OUT2 (黄)	大当り中に出力 (2R・3R電チューサポ有時出力)	→大当りに接続
OUT3 (緑)	大当り・時短中出力	→確変に接続
OUT4 (青)	時短中出力	
OUT5 (紫)	大当り中に出力 (2R・3Rなし)	
OUT6 (白)	大当り中出力	
OUT7 (黒)	始動口	