



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年2月20日 59

メーカー名	平和（オリンピア）		
機種名	CR. ドーベルマン刑事		
入力変換ハーネスセット	W	DYR-H349	
賞球入力変換ハーネス	J	DYR-H253	

ハーネス結線図

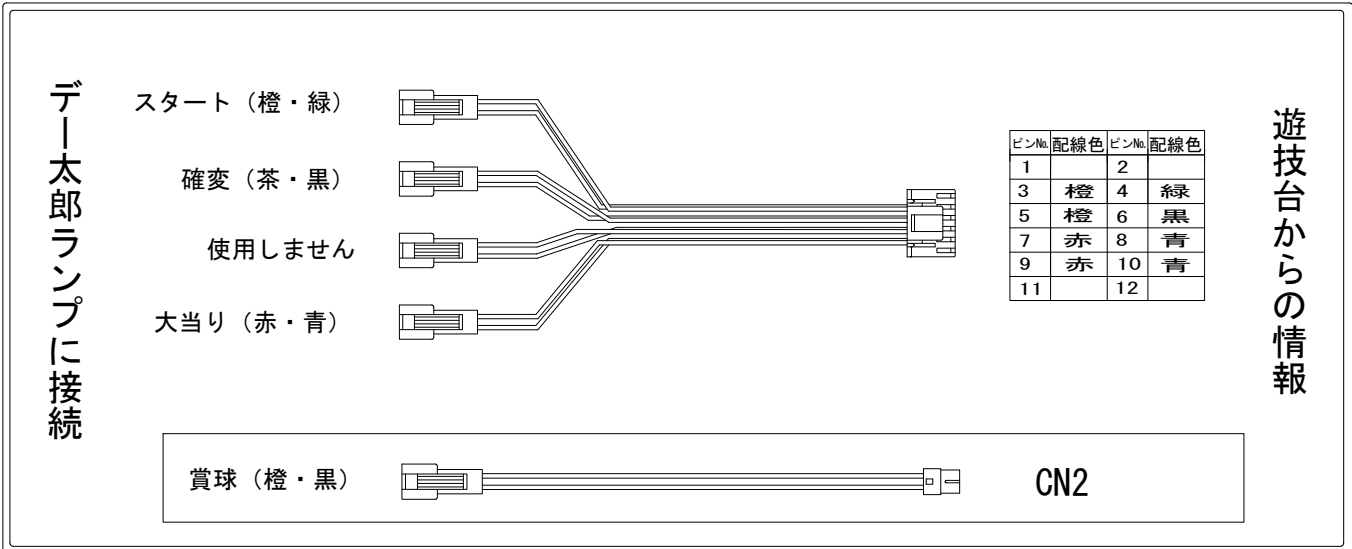

外部端子板

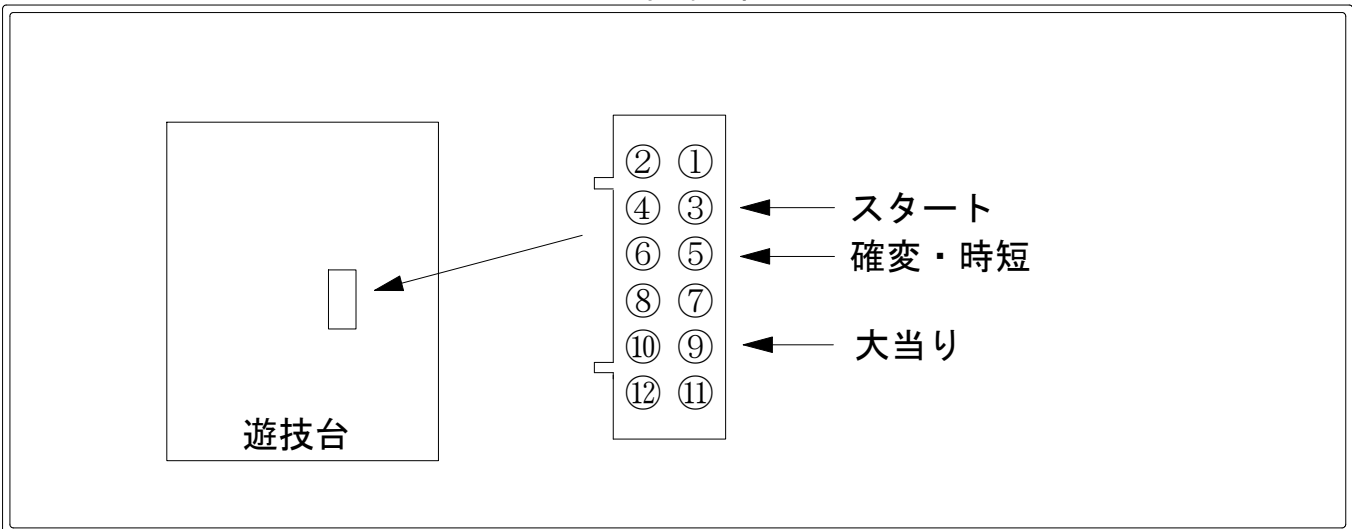

出力情報

			大当					
			確変	15R	7R	2R確		2R通
1・2 (茶)	始動口情報	始動口						
3・4 (赤)	図柄固定回数情報	スタート出力						→スタートに接続
5・6 (橙)	大当り1情報	時短付大当り※1・時短中出力	○	○	○	○		→確変に接続
7・8 (黄)	大当り2情報	全ての大当り出力		○	○	○	○	
9・10 (緑)	大当り3情報	時短付大当り出力 ※1		○	○	○		→大当りに接続
11・12 (青)	扉開放情報	扉開放						

CN2	賞球情報	賞球
-----	------	----

※1 時短付大当り出力=時短有2R大当り/7R又は15R大当り