



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年8月19日 62

メーカー名	平和（オリンピア）		
機種名	CR及川奈央のフルーツスキャンダル	SD2	TR
入力変換ハーネスセット	W	DYR-H349	
賞球入力変換ハーネス	J	DYR-H253	

ハーネス結線図

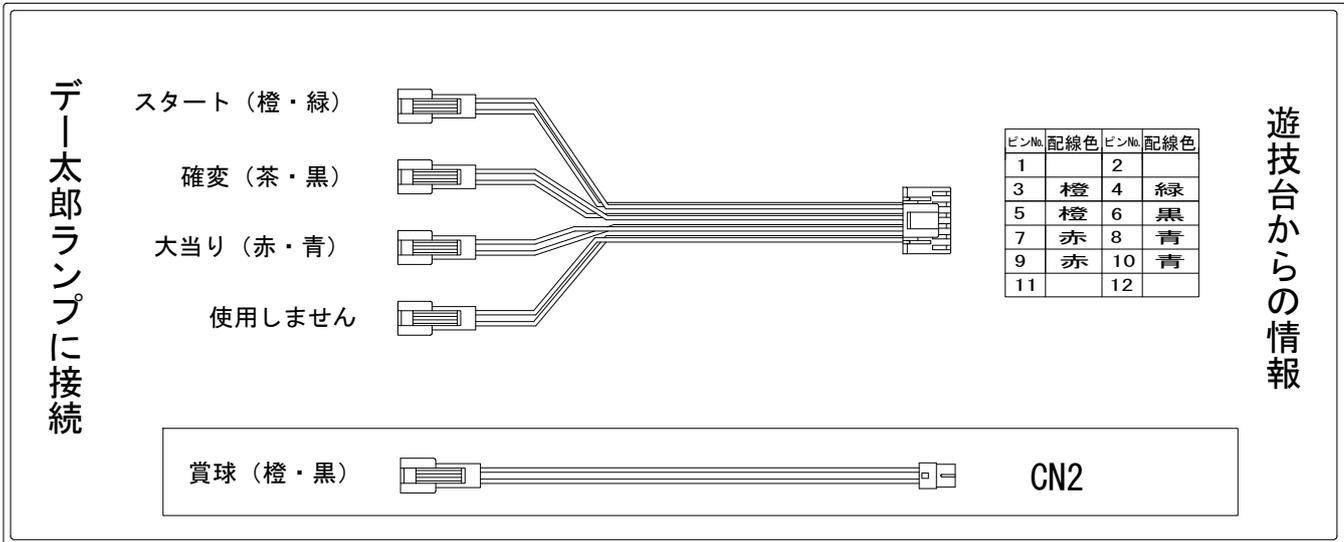

外部端子板

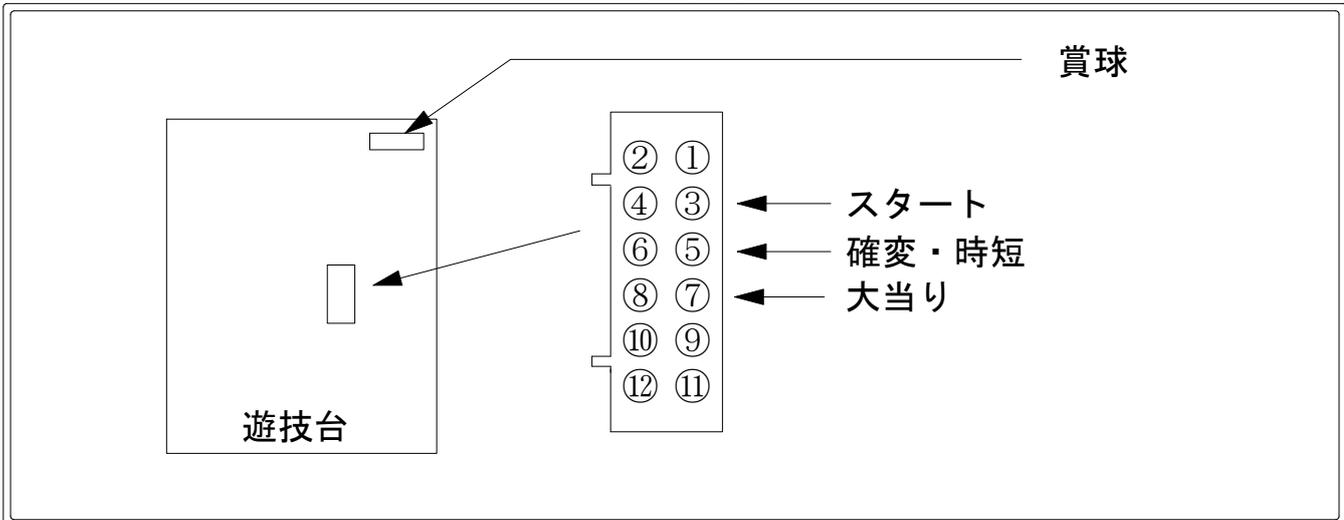

出力情報

出力端子	線色	信号名	信号内容	大当			
				確変	15R	2R	小当
CN2	1・2 (茶)	始動口情報	スタート入賞個数を出力				
	3・4 (赤)	図柄確定回数情報	スタート出力				
	5・6 (橙)	大当り1情報	時短付大当り※1・時短中出力	○	○	○	
	7・8 (黄)	大当り2情報	時短付大当り出力 ※1		○	○	
	9・10 (緑)	大当り3情報	全ての大当り出力		○	○	○
	11・12 (青)	扉開放情報	扉開放				

→スタートに接続
→確変に接続
→大当りに接続

CN2 賞球情報 賞球 →賞球に接続

※1 時短付大当り出力=時短有2R大当り/7R又は15R大当り

※ TRでは15Rが7Rになります。

*ハーネス結線図はメーカー推奨の構成を表示しています。