



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年11月26日 104

メーカー名	京楽	
機種名	P AKB48ワン・ツ・スリー!!フェスティバル	L1
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

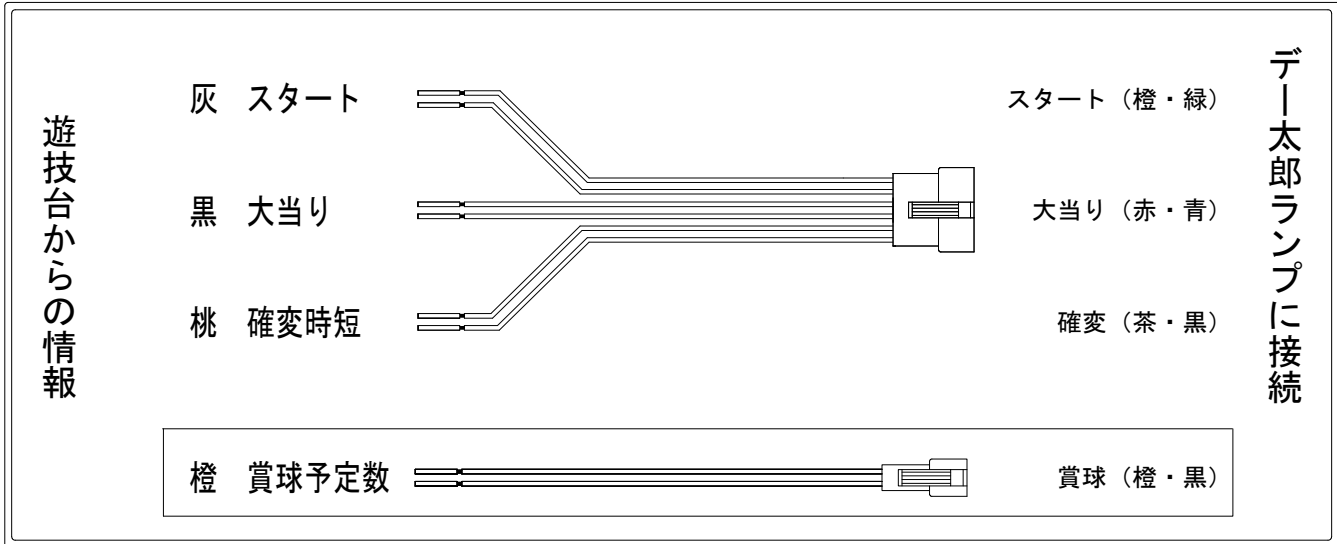

外部端子板

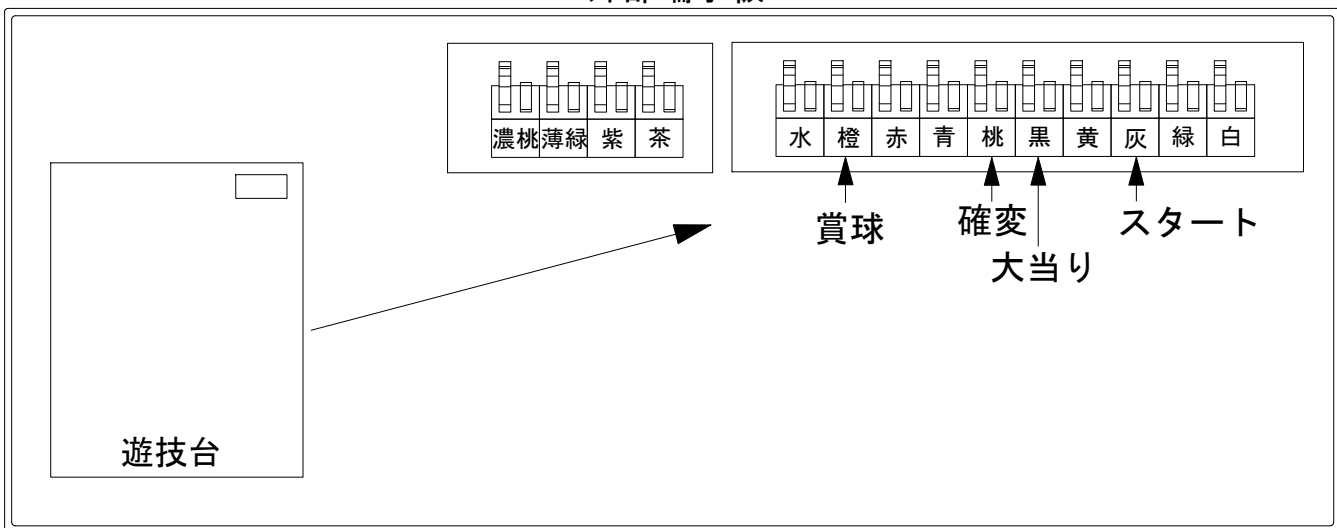

出力情報

出力名	色	出力内容	高入	大当	小当
情報1	白	賞球			
情報2	緑	扉開放			
情報3	灰	スタート			
情報4	黄	全始動口入賞			
情報5	黒	大当り		○	
情報6	桃	大当り 確変 時短	○	○	
情報7	青	右始動口入賞実数			
情報8	赤	異常信号 ※極性あり			
情報9	橙	賞球予定数			
情報10	水色	アウト			
情報11	茶	小当りRUSH中			
情報12	紫	時短			
情報13	薄緑	小当り回数			○
情報14	濃桃	小当り時の右下アタッカー入賞実数			

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続