



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年1月14日 105

メーカー名	オッキー	
機種名	Pウルトラ6兄弟	K3
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

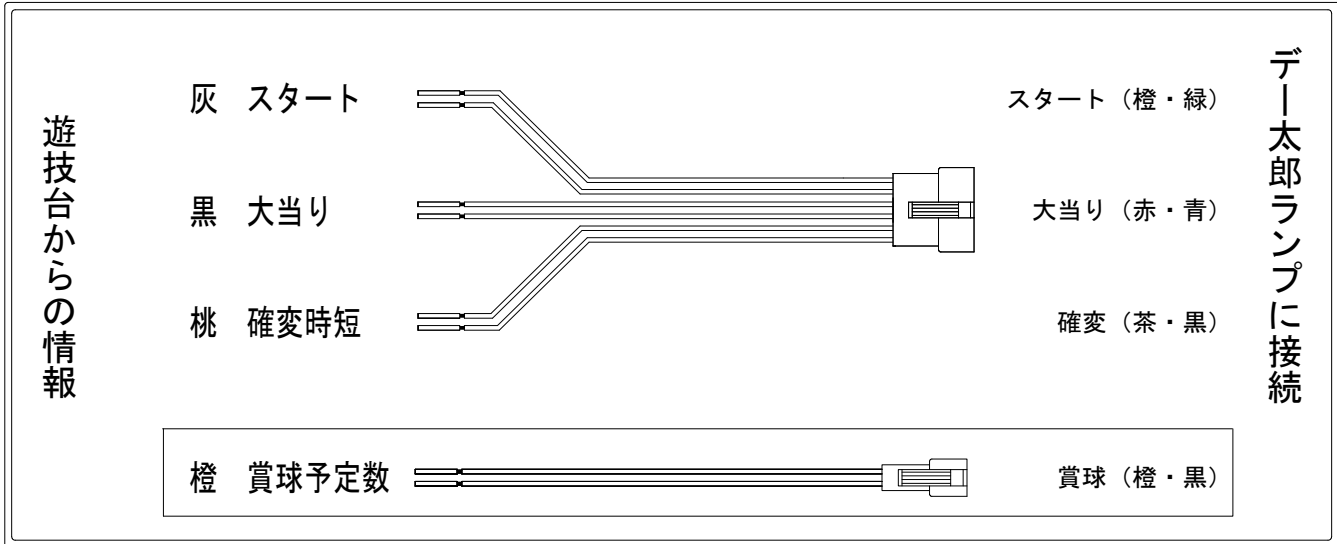

外部端子板

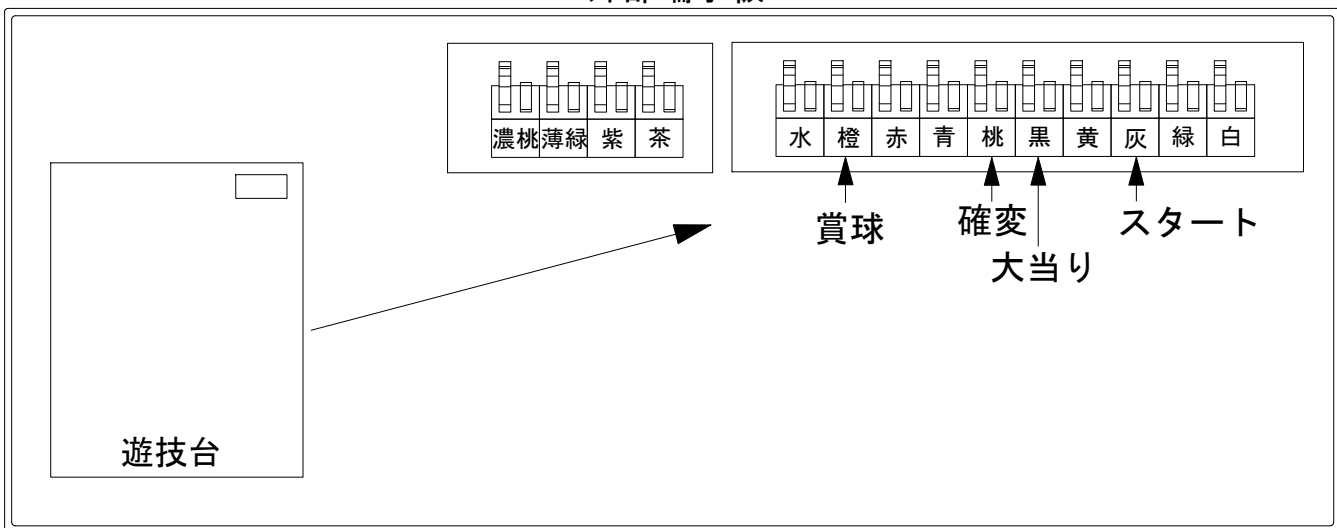

出力情報

出力名	色	出力内容	高	入	大当	小当	
情報1	白	賞球					
情報2	緑	扉開放					
情報3	灰	有効スタート					→スタートに接続
情報4	黄	全始動口入賞					
情報5	黒	大当り 小当り			○	○	→大当りに接続
情報6	桃	時短①(時短+残保留の図柄確定、小当り図柄確定~V入賞間)	○				→確変に接続
情報7	青	ヘソ入賞数					
情報8	赤	異常信号 ※極性あり					
情報9	橙	賞球予定数					→賞球線に接続
情報10	水色	アウト					
情報11	茶	時短②(時短状態のみ)	○				
情報12	紫	電チュー入賞数					
情報13	薄緑	小当り				○	
情報14	濃桃	上アタッカー入賞数					