



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2021年11月17日 117

メーカー名	京楽	
機種名	P乃木坂46	KJ2
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

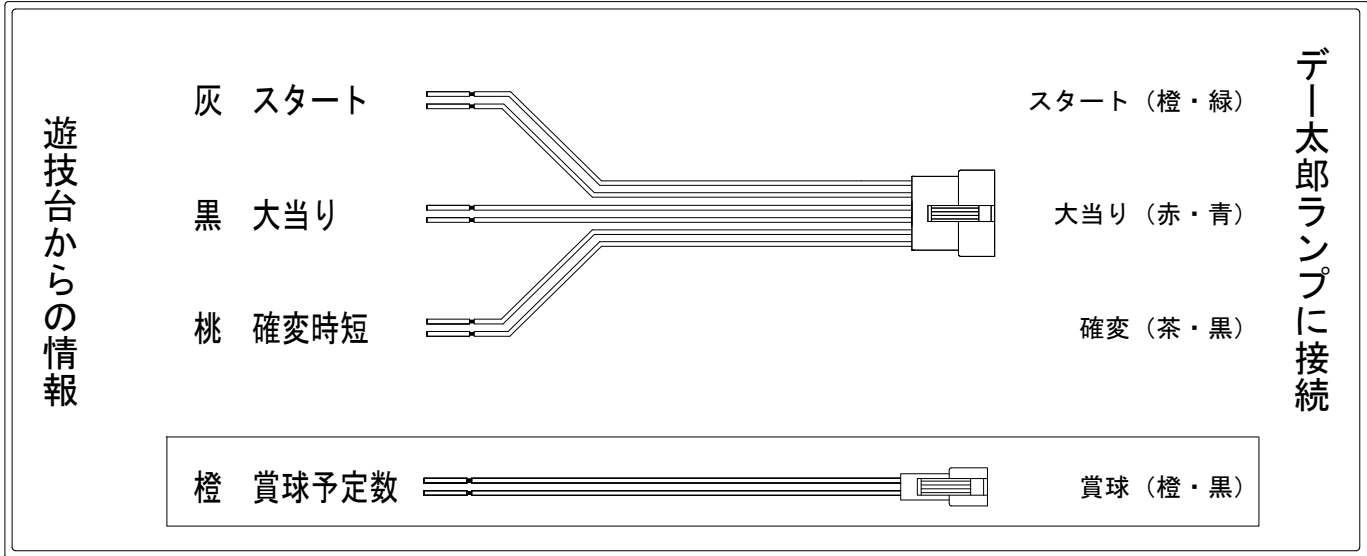

外部端子板

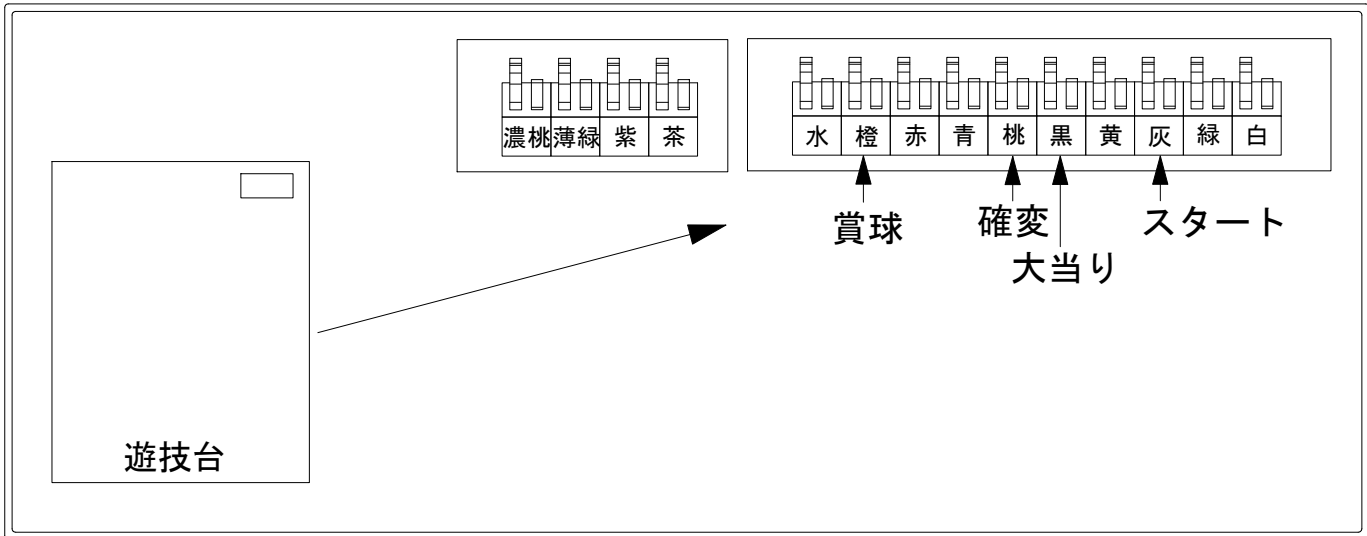

出力情報

出力名	色	出力内容	確変	大当	
情報1	白	賞球			
情報2	緑	扉開放			
情報3	灰	スタート			→スタートに接続
情報4	黄	全始動口入賞実数			
情報5	黒	大当り		○	→大当りに接続
情報6	桃	大当り・a時短・c時短・遊タイム	○	○	→確変に接続
情報7	青	中始動口(ヘソ)入賞実数			
情報8	赤	異常信号 ※極性あり			
情報9	橙	賞球予定数			→賞球線に接続
情報10	水色	アウト			
情報11	茶	非電動役物内始動口入賞実数			
情報12	紫	a時短・c時短・遊タイム			
情報13	薄緑	小当り			
情報14	濃桃	大当り・遊タイム突入		○	