



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年11月22日 66-1

メーカー名	京楽	
機種名	CRぱちんこコンボラーV	H1
入力変換ハーネスセット	<b>AB-1</b>	DYR-H386A
賞球入力変換ハーネス	—	—

## ハーネス結線図

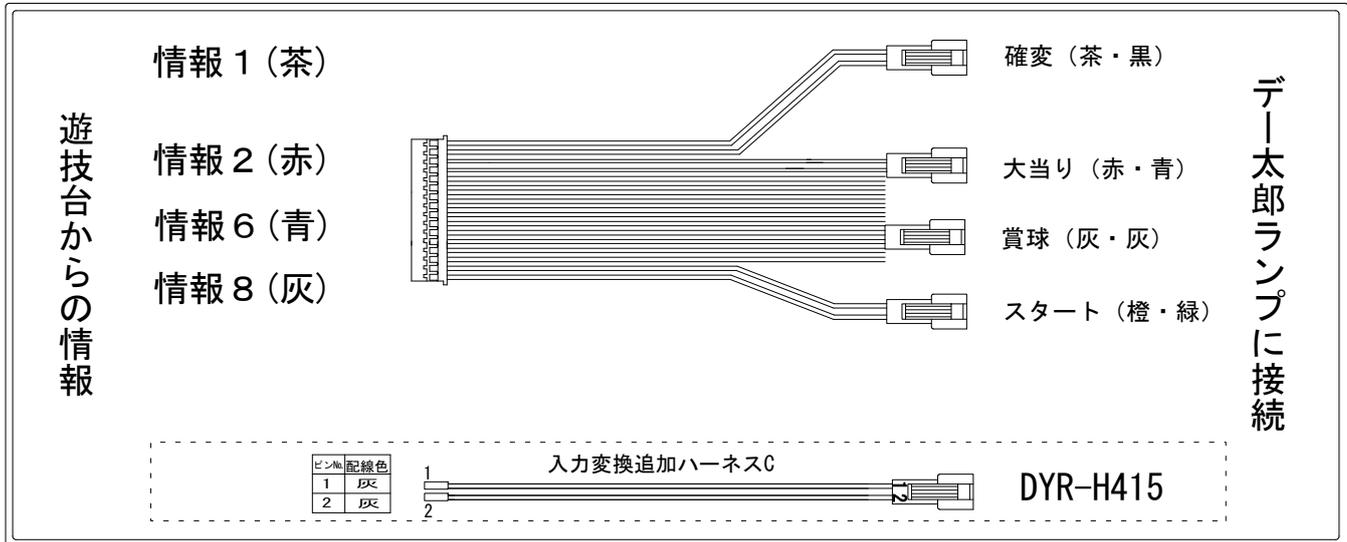

## 外部端子板

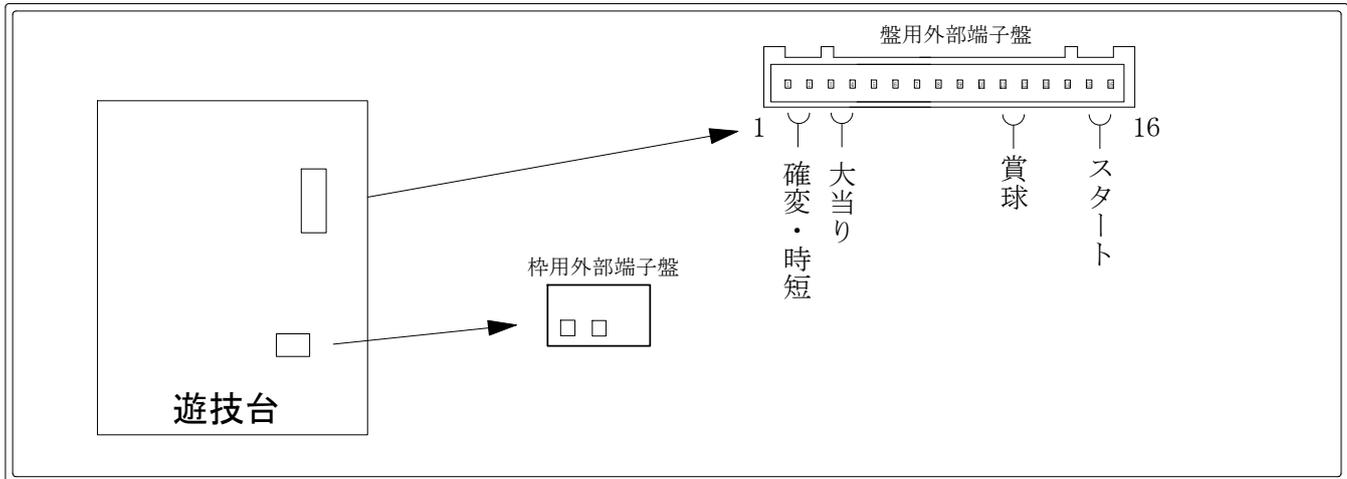

## 出力情報

出力名	配線色	出力内容	変動時間短縮	大当り				
				大当				
情報1	(茶)	確変・時短	○	○				→確変に接続
情報2	(赤)	大当り		○				→大当りに接続
情報3	(橙)	上下始動口						
情報4	(黄)	アタッカー開放中出力 (ロング・ショート)						
情報5	(緑)	アタッカーショート開放時V入賞出力						
情報6	(青)	各賞球スイッチを通過し合計10個毎に出力						→賞球線に接続
情報7	(紫)	異常信号(異常入賞・磁石エラー・RAMクリア等)						
情報8	(灰)	スタート						→スタートに接続
賞球	(白)	賞球出力						
扉開放	(青)	扉開放中に出力						

※始動口や異常信号の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスC」(別売)を接続して使用して下さい。  
 ※扉開放の出力内容を使用する場合は「賞球変換ハーネスD」(別売)を接続して使用して下さい。